

## socle de prise mural, interruptible, à verrouillage - dimensions du boîtier 225x118




| Description de l'article             |                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Référence                            | 160177                                             |
| EAN                                  | 4024941069328                                      |
| Groupe de produits                   | socle de prise mural interruptible, à verrouillage |
| Intensité                            | 32A                                                |
| Nombre de pôles                      | 5p                                                 |
| Disposition des phases               | 3P+N+PE                                            |
| Emplacement du contact de protection | 6h                                                 |
| Tension                              | 200/346 à 240/415V                                 |

| Description de l'article         |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence                        | 50 et 60Hz                                                                                                                                                                   |
| Indice de protection             | IP67                                                                                                                                                                         |
| Code couleur                     | rouge                                                                                                                                                                        |
| Couleur de l'appareil            | couv. rabatt. rouge RAL 3000, partie inf. gris RAL 7035, vis boîtier gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035, partie sup. gris RAL 7035, levier commande gris RAL 7035 |
| Connectique                      | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex                                                                              |
| Section maximale des conducteurs | 10,0 mm²                                                                                                                                                                     |
| Entrée de câble                  | 2xM25 en haut, 2xM25 en bas                                                                                                                                                  |
| Hauteur de l'appareil en mm      | 260mm                                                                                                                                                                        |
| Largeur de l'appareil en mm      | 118mm                                                                                                                                                                        |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 150mm                                                                                                                                                                        |
| Dimensions du boîtier            | 225x118 mm (HxL)                                                                                                                                                             |
| Matériau du boîtier              | polycarbonate                                                                                                                                                                |
| Contacts                         | les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en polyamide                                                                                                      |

| Autres caractéristiques techniques |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois en haut et deux fois en bas |
|                                    | Verrouillable en position 0 pour jusqu'à 3 cadenas d'épaisseur de l'étrier jusqu'à 7mm        |

| Données logistiques |               |
|---------------------|---------------|
| Poids unitaire      | 1.3 Kg / null |
| Type d'emballage    | null          |
| Contenu             | 1 ST          |
| EAN                 | 4024941069328 |
| Longueur            | 275 mm        |
| Largeur             | 175 mm        |
| Hauteur             | 137 mm        |
| Poids               | 1,425 kg      |
| Volume              | 5737,5 ccm    |

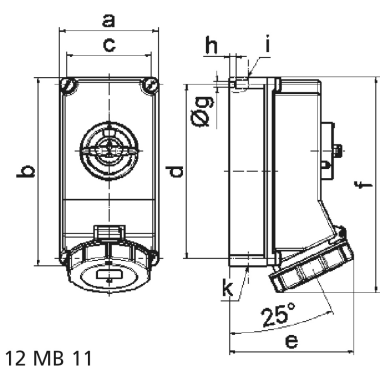

| Ampere Polzahl | 16 4    | 16 5    | 32 3    | 32 4    | 32 5    |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a              | 118,0   | 118,0   | 118,0   | 118,0   | 118,0   |
| b              | 225,0   | 225,0   | 225,0   | 225,0   | 225,0   |
| c              | 101,0   | 101,0   | 101,0   | 101,0   | 101,0   |
| d              | 208,0   | 208,0   | 208,0   | 208,0   | 208,0   |
| e              | 127,0   | 134,0   | 143,0   | 143,0   | 149,0   |
| f              | 245,0   | 245,0   | 255,0   | 255,0   | 255,0   |
| g ø            | 6,5     | 6,5     | 6,5     | 6,5     | 6,5     |
| h              | 8,0     | 8,0     | 8,0     | 8,0     | 8,0     |
| i              | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 |
| k              | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 |
|                |         |         |         |         |         |
|                |         |         |         |         |         |
|                |         |         |         |         |         |