

## socle de prise mural, interruptible, à verrouillage - dimensions du boîtier 225x118




| Description de l'article             |                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Référence                            | 16104                                                 |
| EAN                                  | 4024941161046                                         |
| Groupe de produits                   | socle de prise mural TE interruptible, à verrouillage |
| Intensité                            | 32A                                                   |
| Nombre de pôles                      | 3p                                                    |
| Disposition des phases               | 2P+PE                                                 |
| Emplacement du contact de protection | 6h                                                    |
| Tension                              | 200 à 250V                                            |

| Description de l'article         |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence                        | 50 et 60Hz                                                                                                                                                                  |
| Indice de protection             | IP67                                                                                                                                                                        |
| Code couleur                     | bleu                                                                                                                                                                        |
| Couleur de l'appareil            | couv. rabatt. bleu RAL 5015, partie inf. gris RAL 7035, vis boîtier gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035, partie sup. gris RAL 7035, levier commande gris RAL 7035 |
| Connectique                      | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex                                                                             |
| Section maximale des conducteurs | 10,0 mm²                                                                                                                                                                    |
| Entrée de câble                  | 2xM25 en haut, 2xM25 en bas                                                                                                                                                 |
| Hauteur de l'appareil en mm      | 260mm                                                                                                                                                                       |
| Largeur de l'appareil en mm      | 118mm                                                                                                                                                                       |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 144mm                                                                                                                                                                       |
| Dimensions du boîtier            | 225x118 mm (HxL)                                                                                                                                                            |
| Matériau du boîtier              | polycarbonate                                                                                                                                                               |
| Contacts                         | les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en polyamide                                                                                                     |

| Autres caractéristiques techniques |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois en haut et deux fois en bas |
|                                    | Verrouillable en position 0 pour jusqu'à 3 cadenas d'épaisseur de l'étrier jusqu'à 7mm        |

| Données logistiques |                |
|---------------------|----------------|
| Poids unitaire      | 1.23 Kg / null |
| Type d'emballage    | null           |
| Contenu             | 1 ST           |
| EAN                 | 4024941161046  |
| Longueur            | 275 mm         |
| Largeur             | 175 mm         |
| Hauteur             | 137 mm         |
| Poids               | 1,355 kg       |
| Volume              | 5737,5 ccm     |

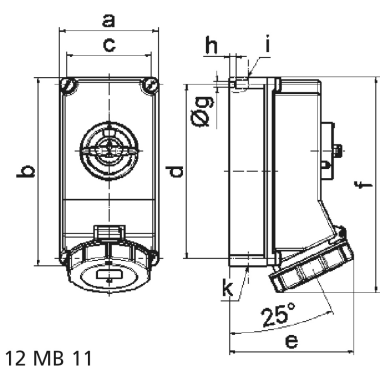

| Ampere Polzahl | 16 4    | 16 5    | 32 3    | 32 4    | 32 5    |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a              | 118,0   | 118,0   | 118,0   | 118,0   | 118,0   |
| b              | 225,0   | 225,0   | 225,0   | 225,0   | 225,0   |
| c              | 101,0   | 101,0   | 101,0   | 101,0   | 101,0   |
| d              | 208,0   | 208,0   | 208,0   | 208,0   | 208,0   |
| e              | 127,0   | 134,0   | 143,0   | 143,0   | 149,0   |
| f              | 245,0   | 245,0   | 255,0   | 255,0   | 255,0   |
| g ø            | 6,5     | 6,5     | 6,5     | 6,5     | 6,5     |
| h              | 8,0     | 8,0     | 8,0     | 8,0     | 8,0     |
| i              | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 |
| k              | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 |
|                |         |         |         |         |         |
|                |         |         |         |         |         |
|                |         |         |         |         |         |