


fiche - avec presse-étoupe MULTI-GRIP

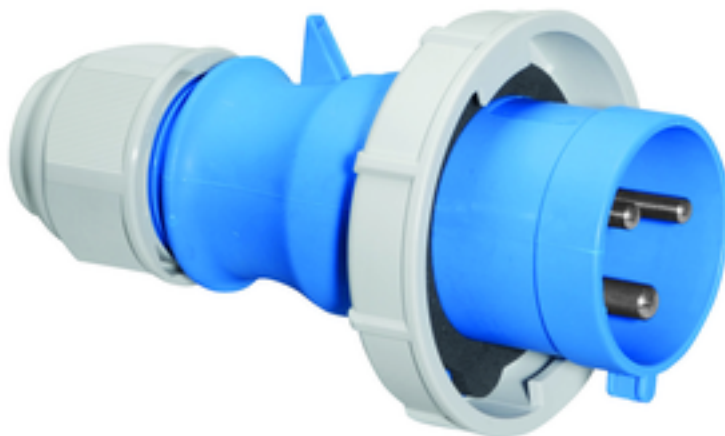


Description de l'article	
Référence	210594
EAN	4024941109949
Groupe de produits	fiche TLS avec presse-étoupe MULTI-GRIP
Intensité	32A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200 à 250V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	boîtier bleu RAL 5015, presse-étoupe gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	6,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	170mm
Largeur de l'appareil en mm	94mm
Profondeur de l'appareil en mm	94mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en polyamide

Autres caractéristiques techniques	
	Le boîtier est monobloc, Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max., avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée

Données logistiques	
Poids unitaire	0.258 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941109949

Données logistiques	
Longueur	94 mm
Largeur	94 mm
Hauteur	170 mm
Poids	0,259 kg
Volume	1502,12 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941832175
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	2,786 kg
Volume	13588,4 ccm

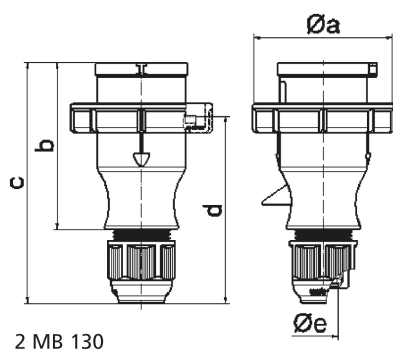

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	94,5	98,0	101,0	115,0	115,0	119,0
c	138,0	142,0	145,0	170,0	170,0	174,0
d	105,5	109,5	112,5	128,0	128,0	132,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6