

fiche - avec connectique sans vis, pour des conditions d'utilisation difficiles



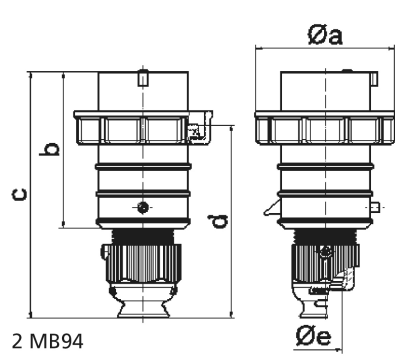
Description de l'article	
Référence	21240
EAN	4024941212403
Groupe de produits	fiche QUICK-CONNECT TE
Intensité	32A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200 à 250V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	collet bleu RAL 5015, capot bleu RAL 5015, presse-étoupe gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	6,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	180mm
Largeur de l'appareil en mm	94mm
Profondeur de l'appareil en mm	94mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt, Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max.

Données logistiques	
Poids unitaire	0.298 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941212403
Longueur	95 mm
Largeur	95 mm
Hauteur	181 mm
Poids	0,299 kg
Volume	1633,525 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941958073
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	3,186 kg
Volume	13588,4 ccm

 2 MB94	<table> <tr> <th>Ampere Polzahl</th><th>16 3</th><th>16 4</th><th>16 5</th><th>32 3</th><th>32 4</th><th>32 5</th></tr> <tr> <td>a ø</td><td>70,0</td><td>78,0</td><td>86,0</td><td>94,0</td><td>94,0</td><td>101,0</td></tr> <tr> <td>b</td><td>95,0</td><td>95,0</td><td>97,0</td><td>118,0</td><td>118,0</td><td>117,0</td></tr> <tr> <td>c</td><td>145,0</td><td>145,0</td><td>152,0</td><td>178,0</td><td>178,0</td><td>181,0</td></tr> <tr> <td>d</td><td>111,0</td><td>111,0</td><td>119,0</td><td>136,0</td><td>136,0</td><td>138,5</td></tr> <tr> <td>e ø</td><td>18,0</td><td>18,0</td><td>21,0</td><td>23,0</td><td>23,0</td><td>27,0</td></tr> <tr> <td>Leiter mm² min</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td></tr> <tr> <td>Leiter mm² max</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>						Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5	a ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0	b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0	c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0	d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5	e ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0	Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5	Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6																												
Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5																																																																																				
a ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0																																																																																				
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0																																																																																				
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0																																																																																				
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5																																																																																				
e ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0																																																																																				
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5																																																																																				
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6																																																																																				