


## fiche - pour conteneur, avec presse-étoupe

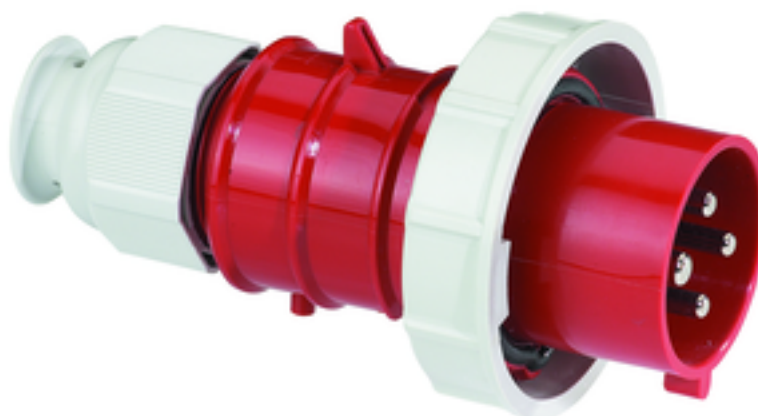


| Description de l'article             |                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Référence                            | 2148509                                                             |
| EAN                                  | 4024941059220                                                       |
| Groupe de produits                   | fiche QUICK-CONNECT TE                                              |
| Intensité                            | 32A                                                                 |
| Nombre de pôles                      | 4p                                                                  |
| Disposition des phases               | 3P+PE                                                               |
| Emplacement du contact de protection | 3h                                                                  |
| Tension                              | 380 (50Hz) et 440V (60Hz) (seulement pour conteneurs frigorifiques) |
| Fréquence                            | 50 et 60Hz                                                          |

| Description de l'article         |                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indice de protection             | IP67                                                                                                     |
| Code couleur                     | rouge                                                                                                    |
| Couleur de l'appareil            | presse-étoupe gris RAL 7035, collet rouge RAL 3000, capot rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035 |
| Connectique                      | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction                              |
| Section maximale des conducteurs | 6,0 mm <sup>2</sup>                                                                                      |
| Entrée de câble                  | raccord à écrou                                                                                          |
| Hauteur de l'appareil en mm      | 180mm                                                                                                    |
| Largeur de l'appareil en mm      | 94mm                                                                                                     |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 94mm                                                                                                     |
| Matériau du boîtier              | polyamide                                                                                                |
| Contacts                         | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé            |

| Autres caractéristiques techniques |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt, Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max. |

| Données logistiques |                 |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire      | 0.291 Kg / null |
| Type d'emballage    | null            |
| Contenu             | 1 ST            |

| Données logistiques |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4024941059220 |
| Longueur            | 94 mm         |
| Largeur             | 94 mm         |
| Hauteur             | 180 mm        |
| Poids               | 0,292 kg      |
| Volume              | 1590,48 ccm   |
| Type d'emballage    | null          |
| Contenu             | 10 ST         |
| EAN                 | 4024941848947 |
| Longueur            | 325 mm        |
| Largeur             | 217 mm        |
| Hauteur             | 210 mm        |
| Poids               | 3,116 kg      |
| Volume              | 13588,4 ccm   |

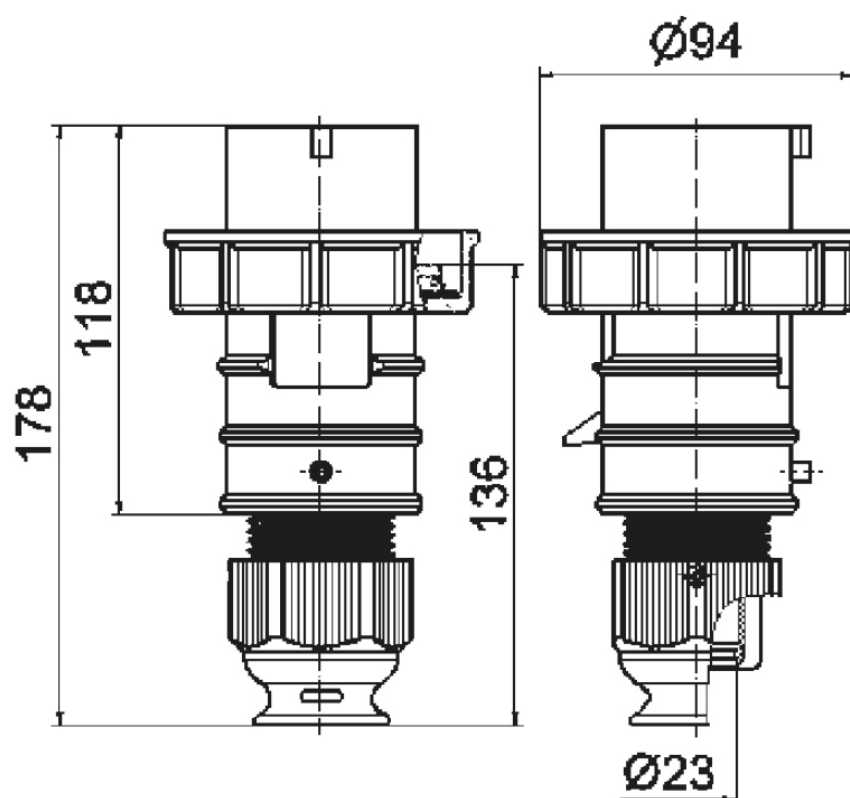

2 MB 111