

fiche - avec bornes à vis, pour des conditions d'utilisation difficiles




Description de l'article	
Référence	2191-1
EAN	4024941411172
Groupe de produits	fiche TE
Intensité	125A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200 à 250V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	collet bleu RAL 5015, coulisseau de commande noir RAL 9005
Connectique	bornes à vis en bornes à cage
Section maximale des conducteurs	50,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	267.9mm
Largeur de l'appareil en mm	125.5mm
Profondeur de l'appareil en mm	125.5mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Pour des câbles de diamètre entre 26mm min. et 50mm max., avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis

Données logistiques	
Poids unitaire	1093.2 null / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941411172
Longueur	125,5 mm
Largeur	125,5 mm
Hauteur	267,9 mm
Poids	1094,2 g
Volume	4219,492 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941411189
Longueur	345 mm
Largeur	345 mm
Hauteur	217 mm
Poids	5801 g
Volume	25828,425 ccm

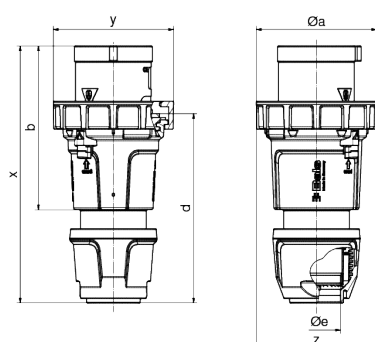

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5
Ø a	126,0	126,0	126,0
b	171,0	171,0	171,0
d	198,0	198,0	198,0
Ø e	50,0	50,0	50,0
x	268,0	268,0	268,0
y	126,0	126,0	126,0
z	126,0	126,0	126,0
Cond. mm² min	16,0	16,0	16,0
Cond. mm² max	50,0	50,0	50,0



