

## socle de connecteur mural - dimensions du boîtier 260x160



| Description de l'article             |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Référence                            | 24200                       |
| EAN                                  | 4024941242004               |
| Groupe de produits                   | socle de connecteur saillie |
| Intensité                            | 125A                        |
| Nombre de pôles                      | 4p                          |
| Disposition des phases               | 3P+PE                       |
| Emplacement du contact de protection | 6h                          |
| Tension                              | 380 à 415V                  |


| Description de l'article         |                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence                        | 50 et 60Hz                                                                                                                             |
| Indice de protection             | IP67                                                                                                                                   |
| Code couleur                     | rouge                                                                                                                                  |
| Couleur de l'appareil            | partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035, vis boîtier gris RAL 7035, collet rouge RAL 3000 |
| Connectique                      | bornes à vis en bornes à cage                                                                                                          |
| Section maximale des conducteurs | 50,0 mm <sup>2</sup>                                                                                                                   |
| Entrée de câble                  | 1xM50 par le haut                                                                                                                      |
| Hauteur de l'appareil en mm      | 366mm                                                                                                                                  |
| Largeur de l'appareil en mm      | 160mm                                                                                                                                  |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 163mm                                                                                                                                  |
| Dimensions du boîtier            | 260x160 mm (HxL)                                                                                                                       |
| Matériau du boîtier              | polycarbonate                                                                                                                          |
| Contacts                         | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé                                          |

| Autres caractéristiques techniques |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                    | L'entrée de câble est ouverte une fois en haut |

| Données logistiques |                |
|---------------------|----------------|
| Poids unitaire      | 2.14 Kg / null |
| Type d'emballage    | null           |
| Contenu             | 1 ST           |

## Données logistiques

|          |               |
|----------|---------------|
| EAN      | 4024941242004 |
| Longueur | 440 mm        |
| Largeur  | 225 mm        |
| Hauteur  | 165 mm        |
| Poids    | 2,368 kg      |
| Volume   | 13545 ccm     |

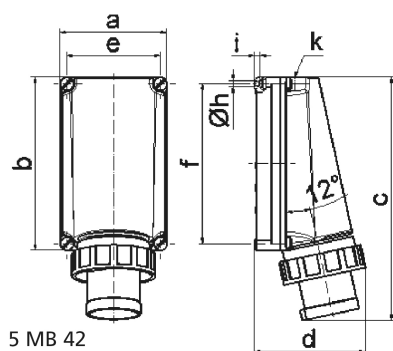

| Ampere Polzahl | 125 3 | 125 4 | 125 5 |  |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| a              | 160,0 | 160,0 | 160,0 |  |  |  |
| b              | 260,0 | 260,0 | 260,0 |  |  |  |
| c              | 364,0 | 364,0 | 364,0 |  |  |  |
| d              | 165,0 | 165,0 | 165,0 |  |  |  |
| e              | 140,0 | 140,0 | 140,0 |  |  |  |
| f              | 240,0 | 240,0 | 240,0 |  |  |  |
| h ø            | 8,3   | 8,3   | 8,3   |  |  |  |
| i              | 10,0  | 10,0  | 10,0  |  |  |  |
| k              | M50   | M50   | M50   |  |  |  |
| Leiter mm² min | 16    | 16    | 16    |  |  |  |
| Leiter mm² max | 50    | 50    | 50    |  |  |  |
|                |       |       |       |  |  |  |
|                |       |       |       |  |  |  |