

socle de connecteur en saillie - 7 pôles, sans calotte de fermeture




Description de l'article	
Référence	26005
EAN	4024941260053
Groupe de produits	s. connecteur en saillie TE
Intensité	32A
Nombre de pôles	7p
Disposition des phases	6P+PE
Emplacement du contact de protection	9h
Tension	230V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	anneau baïonnette gris RAL7035, boîtier gris RAL 7035, collet bleu RAL 5015
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	6,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	139mm
Largeur de l'appareil en mm	100mm
Profondeur de l'appareil en mm	102mm
Dimension verticale du plastron en mm	75mm
Dimension horizontale du plastron en mm	90mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	45mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	78mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Données logistiques	
Poids unitaire	0.0 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques

Contenu	1 ST
EAN	4024941260053
Longueur	102 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	139 mm
Poids	0,001 kg
Volume	1417,8 ccm

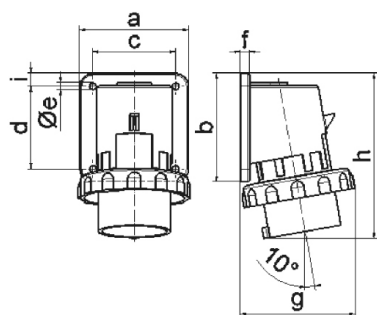

5 MB 182

Ampere	16	32					
Polzahl	7	7					
a	84,0	90,0					
b	84,0	75,0					
c	64,0	78,0					
d	64,0	45,0					
e Ø	5,5	5,5					
f	7,0	7,0					
g	90,0	101,0					
h	129,0	139,0					
i	10,0	13,0					
Leiter mm² min	1	2,5					
Leiter mm² max	2,5	6					