


socle de connecteur avec plastron pour technique événementielle de couleur noire - pour le théâtre et les médias

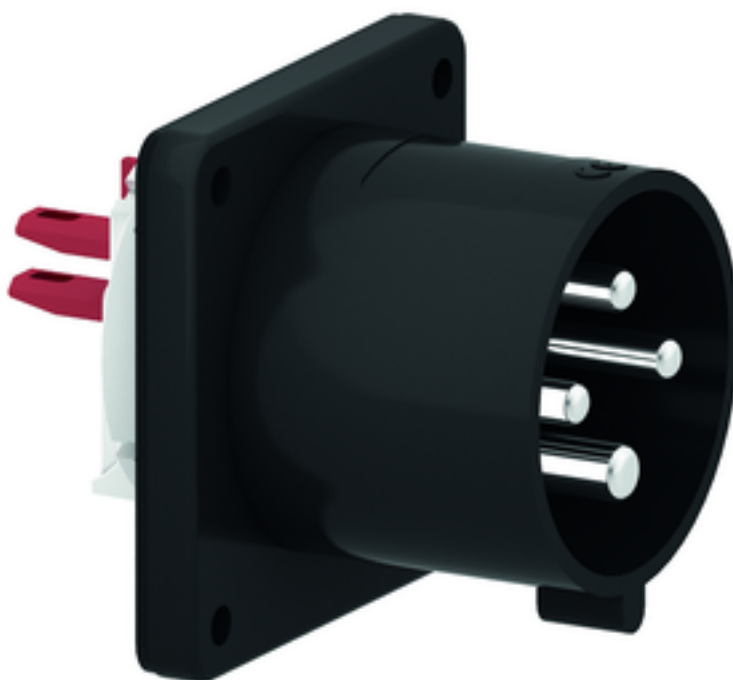

Description de l'article	
Référence	28316
EAN	4024941938211
Groupe de produits	socle de connecteur avec plastron Quick-Connect droit
Intensité	32A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	6h

Description de l'article	
Tension	380 à 415V
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	boîtier noir RAL 9005
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	6,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	75mm
Largeur de l'appareil en mm	75mm
Profondeur de l'appareil en mm	96mm
Dimension verticale du plastron en mm	75mm
Dimension horizontale du plastron en mm	75mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	60mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	60mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé


Autres caractéristiques techniques	
	Un ergot de retenue doit être prévu pour l'utilisation de ce socle de connecteur

Autres caractéristiques techniques

L'ouverture de montage est décalée de 2mm du milieu du plastron

Données logistiques

Poids unitaire	0.165 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941938211
Longueur	96 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	75 mm
Poids	0,166 kg
Volume	1190,135 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941840538
Longueur	128 mm
Largeur	225 mm
Hauteur	399 mm
Poids	1,909 kg
Volume	11491,2 ccm

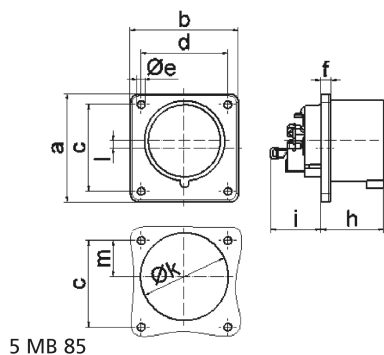

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
h	43,0	43,0	43,0	53,0	53,0	53,0
i	39,0	39,0	39,0	43,0	43,0	43,0
k ø	42,0	48,0	61,0	57,0	57,0	60,0
l	-	-	5,0	2,0	2,0	-
m	30,0	30,0	25,0	28,0	28,0	30,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6