

## prolongateurs - avec bornes à vis, pour des conditions d'utilisation difficiles




| Description de l'article             |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Référence                            | 3181-1          |
| EAN                                  | 4024941396028   |
| Groupe de produits                   | prolongateur TE |
| Intensité                            | 63A             |
| Nombre de pôles                      | 3p              |
| Disposition des phases               | 2P+PE           |
| Emplacement du contact de protection | 6h              |
| Tension                              | 200 à 250V      |

| Description de l'article         |                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence                        | 50 et 60Hz                                                                                    |
| Indice de protection             |                                                                                               |
| Code couleur                     | bleu                                                                                          |
| Couleur de l'appareil            | couv. rabatt. bleu RAL 5015, collet bleu RAL 5015, coulisseau de commande noir RAL 9005       |
| Connectique                      | bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex                                             |
| Section maximale des conducteurs | 16,0 mm <sup>2</sup>                                                                          |
| Entrée de câble                  | raccord à écrou                                                                               |
| Hauteur de l'appareil en mm      | 250mm                                                                                         |
| Largeur de l'appareil en mm      | 115mm                                                                                         |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 111mm                                                                                         |
| Matériau du boîtier              | polyamide                                                                                     |
| Contacts                         | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé |

| Autres caractéristiques techniques |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Pour des câbles de diamètre entre 16mm min. et 36mm max., avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis |

| Données logistiques |                    |
|---------------------|--------------------|
| Poids unitaire      | 809.09 null / null |
| Type d'emballage    | null               |

| Données logistiques |               |
|---------------------|---------------|
| Contenu             | 1 ST          |
| Longueur            | 111 mm        |
| Largeur             | 115 mm        |
| Hauteur             | 250 mm        |
| Poids               | 810,09 g      |
| Volume              | 3191,25 ccm   |
| Type d'emballage    | null          |
| Contenu             | 5 ST          |
| EAN                 | 4024941420525 |
| Longueur            | 325 mm        |
| Largeur             | 217 mm        |
| Hauteur             | 210 mm        |
| Poids               | 4251,45 g     |
| Volume              | 14810,25 ccm  |

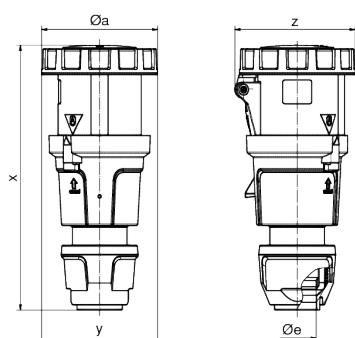

| Ampere<br>Polzahl         | 63<br>3 | 63<br>4 | 63<br>5 |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| $\varnothing a$           | 111,0   | 111,0   | 111,0   |
| $\varnothing e$           | 36,0    | 36,0    | 36,0    |
| x                         | 250,0   | 250,0   | 250,0   |
| y                         | 111,0   | 111,0   | 111,0   |
| z                         | 115,0   | 115,0   | 115,0   |
| Cond. mm <sup>2</sup> min | 6,0     | 6,0     | 6,0     |
| Cond. mm <sup>2</sup> max | 16,0    | 16,0    | 16,0    |
|                           |         |         |         |
|                           |         |         |         |
|                           |         |         |         |



