


ALPHA5+ LTE700

UHF

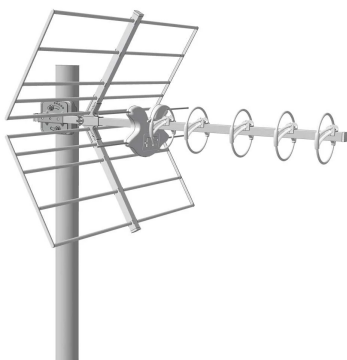

Antenne **Loop Yagi** de **bande UHF** avec connecteur F.
Éléments prémontés, dipôle et réflecteurs à insertion rapide
et fixation au mât avec réglage vertical de série avec **vis papillon** pour le montage **sans outils**.

Filtre LTE intégré dans le dipôle.

Gain élevé, excellente robustesse et adaptation
d'impédance, **directivité optimale**.

Design exclusif **breveté** par Fracarro.



Spécifications techniques

- Éléments, dipôles et réflecteurs pré-assemblés, à insertion rapide, sur une glissière déjà présente sur le tube; l'**assemblage** se fait **sans aucun outil**.
- Une attention particulière a été accordée au choix des matériaux pour obtenir une plus grande **robustesse**.
- **Gain élevé**, excellente adaptation d'impédance et directivité optimale.
- Fixation au mât innovante avec réglage vertical de série et une surface moletée pour une résistance et un maintien optimaux sur le mât, et un **écrou papillon** pour un **serrage sans outil**.
- Un **filtre LTE** a été inséré dans le dipôle afin de garantir la qualité du signal distribué et d'obtenir un excellent filtrage des signaux **interférents 5G et 4G** dans la bande LTE (694-860 MHz) réservée à la téléphonie mobile.
- Design exclusif **breveté** par Fracarro.

ALPHA5+ LTE700		
Code		213225
Elementi		5
Banda		UHF
Canali d'entrée		E21-E48
Larghezza banda	MHz	470-694
Gain	dBi	14.2
Rapporto avanti/indietro	dB	38
Affievolimento di riflessione	dB	>18
Larghezza fascio (3dB)	°	±22
Resistenza vento 120km/h 729N/m²	kg (N)	7.7 (75.5)
Connettore		F
Impedenza	Ω	75
Diametro max attacco palo	mm	60
Dimensioni	cm	81 x 58
Accessoires		
Polarizzazione orizzontale		Inclus
Regolazione zenitale orizzontale		Inclus

Polarizzazione verticale		Inclus
Regolazione zenitale verticale		Inclus
Culla ausiliaria		N.P.
Dimensions et conditionnement		
Pièces		12
code EAN		8016978100163
Poids net individuel	kg	1.7
Poids multiple	kg	23.1

Gain (x : fréquence MHz, y : gain ISO dBi) et diagramme (@600MHz)

