


ELIKA PRO 700 C

UHF

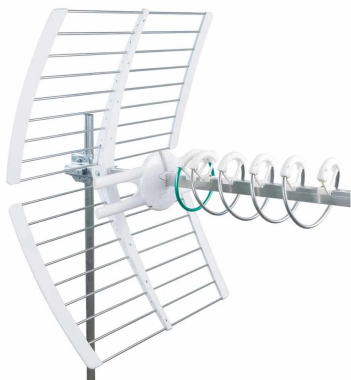

Antenne **active hélicoïdale** de **bande UHF** avec connecteur F, continuité de la technologie Loop Yagi adoptée par Fracarro. Système de pointage via la LED et contrôle automatique du gain (CAG). Eléments pré-montés, dipôle et réflecteurs à insertion rapide et fixation au mât avec réglage vertical de série avec **vis papillon** pour le montage **sans outils**.

Filtre LTE intégré dans le dipôle.

Gain élevé, directivité extraordinaire absence presque totale des lobes latéraux.

Design Elika exclusif **breveté** par Fracarro.



Spécifications techniques

- **Système de contrôle facilité par une LED de signalisation et un contrôle automatique de gain (CAG)**
- Eléments pré-assemblés, dipôle et réflecteurs avec insertion rapide sur une glissière déjà présente sur le tube; **l'assemblage se fait sans aucun outil.**
- Une attention particulière a été accordée au choix des matériaux pour obtenir une plus grande **robustesse**.
- Gain élevé et **directivité extraordinaire et absence presque totale de lobes latéraux.**
- Fixation au mât innovante avec réglage vertical de série et surface moletée pour une résistance et un maintien optimaux sur le mât, et **grand écrou papillon** pour un **serrage sans outil.**
- Un **filtre LTE** a été inséré dans le dipôle afin de garantir la qualité du signal distribué et d'obtenir un excellent filtrage des signaux **parasites 5G et 4G** dans la bande LTE (694-860 MHz) réservée à la téléphonie mobile.
- **Design exclusif Elika breveté** par Fracarro.

ELIKA PRO 700 C		
Code		213231
Elementi		1
Banda		UHF
Canali d'entrata		E21-E48
Larghezza banda	MHz	470-694
Gain	dBi	47
Dinamica CAG	dBμV	65-80
Niveau de sortie maximal	dBμV	98
Tension alimentazione	V	12-24
Consummation	mA	45 @12V
Rapporto avanti/indietro	dB	32
Affaiblissement de réflexion	dB	>15
Larghezza fascio (3dB)	°	±22
Resistenza vento 120km/h 729N/m²	kg (N)	19 (186.3)
Connecteur		F

Impédance	Ω	75
Diametro max attacco palo	mm	60
Dimensioni	cm	92 x 82 x 62
Accessoires		
Polarizzazione orizzontale		Inclus
Regolazione zenitale orizzontale		Inclus
Polarizzazione verticale		Inclus
Regolazione zenitale verticale		Inclus
Culla ausiliaria		N.P.
Dimensions et conditionnement		
Imballo		Individuel dans un carton
Pièces		6
code EAN		8016978101061
EAN emballage multiple		8016978101825
Dimension emballage	mm	1020 x 750 x 470
Poids net individuel	kg	2.3
Poids individuel	kg	21.4
Poids multiple	kg	18

Gain (x : fréquence MHz, y : gain ISO dBi) et diagramme (@600MHz)

