


LP45F 700

UHF

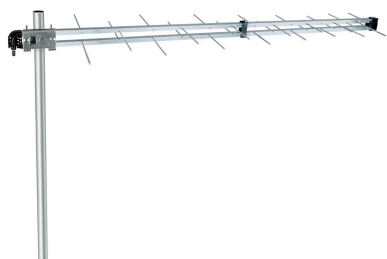

Antennes log périodiques pré-assemblées caractérisées par une extrême facilité de connexion grâce au **connecteur F** placé à proximité de la fixation au mât.

La fixation au mât permet d'installer l'antenne en **polarisation verticale ou horizontale** sans adaptateurs ou autres accessoires.

La distribution des éléments a été redessinée pour obtenir un excellent filtrage de la bande LTE (694 – 860 MHz) réservée à la téléphonie mobile.

Spécifications techniques

- Grâce à la fixation spéciale au mât, l'antenne peut être installée en **polarisation** verticale et horizontale **sans adaptateurs** ou autres accessoires.
- La **distribution géométrique des** éléments a été **repensée** pour obtenir un excellent filtrage des signaux interférents dans la bande 5G et 4G LTE au-dessus de 694 MHz réservée à la téléphonie mobile.
- Elles présentent une excellente résistance mécanique des éléments sur le tube, une bonne résistance mécanique à la rotation sur le mât, et des performances électriques optimales.
- Le connecteur F est protégé par un capuchon à baïonnette.
- Son design a été enregistré et rendu **exclusif pour le marché australien**.
- Antenne de **couleur noire**.

LP45F 700		
Code		216251
Elementi		15+15
Banda		UHF
Canaux d'entrée		E21-E48
Larghezza banda	MHz	470-694
Gain	dBi	12.5
Rapporto avanti/indietro	dB	36
Affaiblissement de réflexion	dB	>15
Larghezza fascio (3dB)	°	±25
Resistenza vento 120km/h 729N/m²	kg (N)	3.0 (29.4)
Connecteur		F
Impédance	Ω	75
Diametro max attacco palo	mm	60
Dimensioni	cm	115 x 32
Accessoires		
Polarizzazione orizzontale		Inclus
Regolazione zenitale orizzontale		PV10 (210011)

Polarizzazione verticale		Inclus
Regolazione zenitale verticale		PV10 (210011)
Culla ausiliaria		N.P.
Dimensions et conditionnement		
Pièces		30
code EAN		8016978102327
EAN emballage multiple		8016978102488
Poids net individuel	kg	0.9
Poids multiple	kg	27.3

Gain (x : fréquence MHz, y : gain ISO dBi) et diagramme (@600MHz)

