


LP345HV 5G

Combo

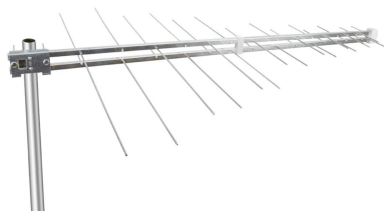

Antenne log-périodique pré-assemblée à **large bande** (III et UHF) avec **filtrage des interférences 5G et 4G LTE** et installation extrêmement facile grâce au **connecteur à borne**.



Spécifications techniques

- Grâce à la fixation spéciale pour mât, l'antenne peut être installée en **polarisation** verticale et horizontale **sans adaptateur** ni autre accessoire.
- La **distribution géométrique des dipôles** a été **repensée** pour obtenir un excellent filtrage des signaux d'interférence dans la bande 5G et 4G LTE au-dessus de 694 MHz réservée à la téléphonie mobile.
- Dotée d'une excellente résistance mécanique à la fixation des éléments sur le berceau, d'une excellente résistance mécanique à la rotation sur le mât, de bonnes performances électriques.
- Antenne de **couleur blanche**.

LP345HV 5G		
Code		216253
Elementi		16+16
Banda		3+DAB / UHF
Canaux d'entrée		E5-E12 + DAB / E21-E48
Larghezza banda	MHz	174-240 / 470-694
Gain	dBi	9 / 11
Rapporto avanti/indietro	dB	24 / 32
Affaiblissement de réflexion	dB	>13 / >13
Larghezza fascio (3dB)	°	±34 / ±31
Resistenza vento 120km/h 729N/m²	kg (N)	3.9 (38.2)
Connecteur		Borne
Impédance	Ω	75
Diametro max attacco palo	mm	60
Dimensioni	cm	115 x 86
Accessoires		
Polarizzazione orizzontale		Inclus
Regolazione zenitale orizzontale		PV10 (210011)
Polarizzazione verticale		Inclus

Regolazione zenitale verticale		PV10 (210011)
Culla ausiliaria		N.P.
Dimensions et conditionnement		
Pièces		20
code EAN		8016978104079
EAN emballage multiple		8016978104567
Dimension emballage	mm	1100 x 1100 x 420
Poids net individuel	kg	1.04
Poids individuel	kg	16.8
Poids multiple	kg	21.3

Gain (x : fréquence MHz, y : gain ISO dBi) et diagramme (@200MHz)

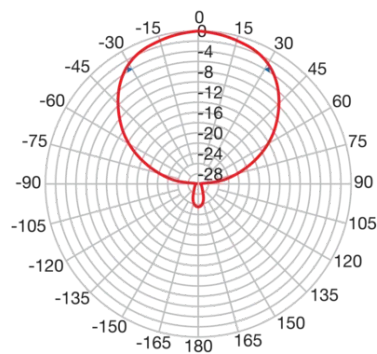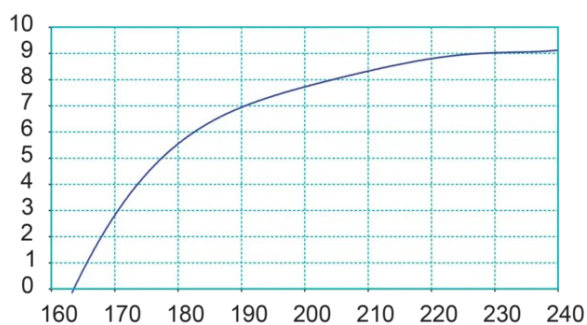

Gain (x : fréquence MHz, y : gain ISO dBi) et diagramme (@600MHz)

