


LP345F 5G

Combo

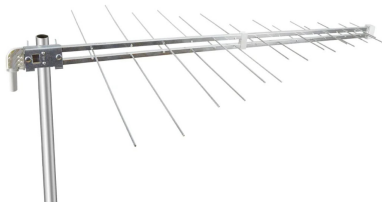

Antenne log-périodique pré-assemblée à **large bande** (III et UHF) caractérisée par un **filtrage des interférences 5G et 4G LTE** et une extrême facilité d'installation grâce au **connecteur F** situé à proximité de la fixation du mât



Spécifications techniques

- Grâce à la spéciale fixation au mât, l'antenne peut être installée en **polarisation** verticale et horizontale **sans adaptateurs** ou autres accessoires.
- La **distribution géométrique des dipôles** a été **repensée** pour obtenir un excellent filtrage des signaux interférents dans la bande 5G et 4G LTE au-dessus de 694 MHz réservée à la téléphonie mobile.
- Elle se caractérise par une excellente résistance mécanique des éléments sur le tube, une bonne résistance mécanique à la rotation sur le mât et de performances électriques optimales.
- Le connecteur F est protégé par un capuchon à baïonnette.
- Antenne de **couleur blanche**.

LP345F 5G		
Code		216257
Elementi		16+16
Banda		3+DAB / UHF
Canaux d'entrée		E5-E12 + DAB / E21-E48
Larghezza banda	MHz	174-240 / 470-694
Gain	dBi	9.5 / 11.5
Rapporto avanti/indietro	dB	24 / 32
Affaiblissement de réflexion	dB	>16 / >16
Larghezza fascio (3dB)	°	±34 / ±31
Resistenza vento 120km/h 729N/m²	kg (N)	3.9 (38.2)
Connecteur		F
Impédance	Ω	75
Diametro max attacco palo	mm	60
Dimensioni	cm	115 x 86
Accessoires		
Polarizzazione orizzontale		Inclus
Regolazione zenitale orizzontale		PV10 (210011)
Polarizzazione verticale		Inclus

Regolazione zenitale verticale		PV10 (210011)
Culla ausiliaria		N.P.
Dimensions et conditionnement		
Pièces		20
code EAN		8016978104451
EAN emballage multiple		8016978104710
Dimension emballage	mm	1100 x 1100 x 420
Poids net individuel	kg	1.12
Poids individuel	kg	20
Poids multiple	kg	22.9

Gain (x : fréquence MHz, y : gain ISO dBi) et diagramme (@200MHz)

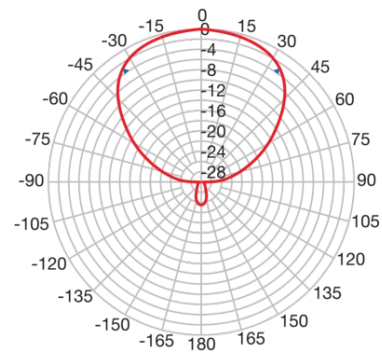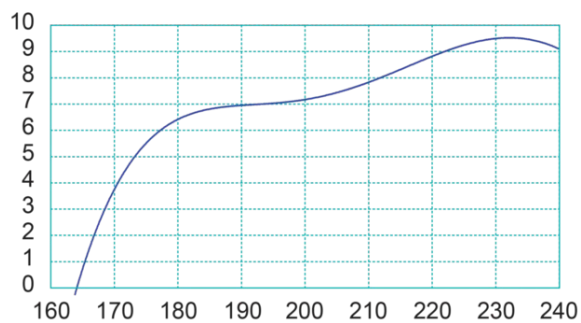

Gain (x : fréquence MHz, y : gain ISO dBi) et diagramme (@600MHz)

