


LPV345F LTE

Combo

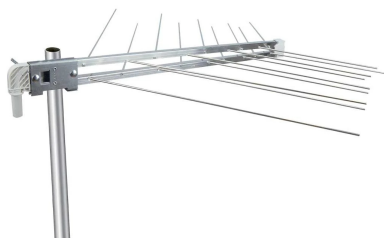

Antennes log périodiques pré-assemblées caractérisées par une extrême facilité de connexion grâce au **connecteur F** placé à proximité de la fixation au mât.

La fixation au mât permet d'installer l'antenne en **polarisation verticale ou horizontale** sans adaptateurs ou autres accessoires.

La distribution des éléments a été redessinée pour obtenir un excellent filtrage de la bande LTE (790 – 860 MHz) réservée à la téléphonie mobile.



Spécifications techniques

- Grâce à la spéciale fixation au mât, l'antenne peut être installée en **polarisation** verticale et horizontale **sans adaptateurs** ou autres accessoires.
- La **distribution géométrique des éléments** a été **repensée** pour obtenir un excellent filtrage des signaux interférents dans la bande 4G LTE au-dessus de 790 MHz réservée à la téléphonie mobile.
- Elles présentent une excellente résistance mécanique des éléments sur le tube, une bonne résistance mécanique à la rotation sur le mât, et des performances électriques optimales.
- Le connecteur F est protégé par un capuchon à baïonnette.
- Antenne de **couleur blanche**.

LPV345F LTE		
Code		217250
Elementi		9+9
Banda		3+DAB / UHF
Canaux d'entrée		E5-E12 + DAB / E21-E60
Larghezza banda	MHz	174-240 / 470-790
Gain	dBi	9 / 11.5
Rapporto avanti/indietro	dB	24 / 22
Affaiblissement de réflexion	dB	>18 / >13
Larghezza fascio (3dB)	°	±23 / ±21
Resistenza vento 120km/h 729N/m²	kg (N)	2.8 (27.5)
Connecteur		F
Impédance	Ω	75
Diametro max attacco palo	mm	60
Dimensioni	cm	75 x 79
Accessoires		
Polarizzazione orizzontale		Inclus
Regolazione zenitale orizzontale		PV10 (210011)
Polarizzazione verticale		Inclus

Regolazione zenitale verticale		PV10 (210011)
Culla ausiliaria		N.P.
Dimensions et conditionnement		
Pièces		20
code EAN		8016978099498
EAN emballage multiple		8016978099603
Dimension emballage	mm	745 x 745 x 675
Poids net individuel	kg	0.85
Poids individuel	kg	17
Poids multiple	kg	17.5

Gain (x : fréquence MHz, y : gain ISO dBi) et diagramme (@200MHz)

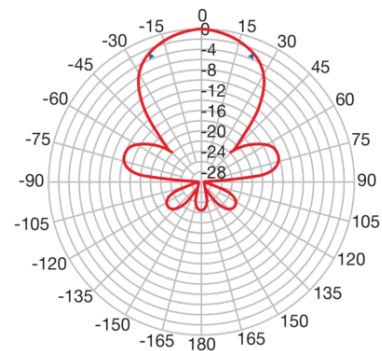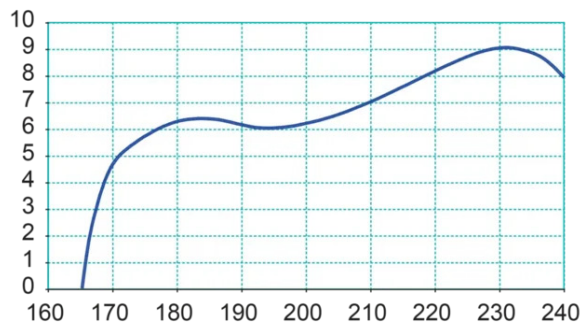

Gain (x : fréquence MHz, y : gain ISO dBi) et diagramme (@790MHz)

