


OPT RX

OPT MBJ

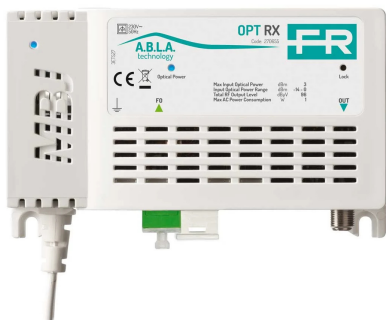

Récepteur optique OPT-MBJ avec une sortie RF large bande pour la réception de signaux TV+SAT distribués sur une seule fibre. Plage d'entrée optique de **0 à -15dBm** ; fenêtre de fonctionnement optique 1270-1610nm. (dimensions 135x82x39mm)

Spécifications techniques

- **OPT RX** : Indication immédiate des conditions de travail correctes. LEDs séparées pour la puissance optique reçue et la présence de la RF.
- **Technologie A.B.L.A.** : ce système exclusif de FRACARRO maintient le niveau optique correct grâce à des circuits électroniques spéciaux indépendants, même si le niveau RF de chaque entrée varie.
- LEDs d'état A.B.L.A. dédiées
- **Boîtier de protection**: les émetteurs et les récepteurs optiques OPT-MBJ sont protégés par un boîtier de protection innovant en matériau ABS ignifuge (classe V0)
- Large bande TV / SAT
- Installation sur **rail DIN standard** (avec décrochage rapide)
- Faible consommation
- LED de présence de l'alimentation électrique
- Installation rapide et facile (**Plug&Play**)
- Blindage élevé contre les interférences électromagnétiques
- Connecteurs SC/APC standard

OPT RX		
Code		270655
Entrée optique		
Connecteur d'entrée optique		SC/APC
Lunghezza onda input	nm	1260-1650
Puissance optique à l'entrée	dBm	≤0 (0 ≈ -15)
Entrée TV		
Affaiblissement de réflexion	dB	>7
Entrées SAT		
Affaiblissement de réflexion	dB	>7
Sortie RF		
Tipo connettori		F Femelle
Affaiblissement de réflexion	dB	>7
Sorties		1 (TV + SAT)

Niveau de sortie TV		
8dBmo 8 transponder	dBμV	82 @MUX
Niveau de sortie SAT		
8 dBmo	dBμV	74 @TP
Caractéristiques générales		
Tension alimentation	V/Hz	184-264 / 50-60
Consommation	W	1.5
Led		Bleu allumé / Niveau optique dans la plage correcte, Signal RF verrouillé
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +55
Conformité		EN62368-1:2014/AC:2015; EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
code EAN		8016978103683
Dimension emballage	mm	176 x 110 x 50
Dimensions produit	mm	135 x 82 x 39
Poids individuel	kg	0.33