


OPT RX SCD MICRO

Home fibre

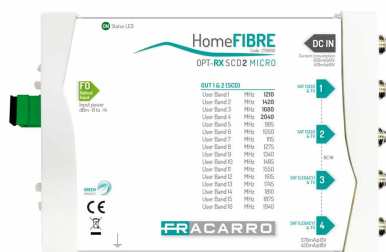

Le récepteur **OPT-RX SCD MICRO** convertit le signal d'entrée optique en un signal coaxial disponible sur deux sorties dCSS (SCD2) et deux sorties standard, le tout avec le signal TV couplé. Le récepteur peut être alimenté directement par les décodeurs ou via un connecteur DC dédié. Le produit est équipé d'une LED verte multifonctionnelle qui fournit diverses informations à l'installateur.

- Toujours ALLUMÉE : le produit est entièrement fonctionnel.
- CLIGNOTEMENT : démarrage ou redémarrage.

Spécifications techniques

- Faible consommation de courant
- Connecteur optique standard SC/APC
- Installation rapide et facile grâce à des dimensions très réduites
- Budget optique : jusqu'à 21dB
- Réception étendue à plage optique (**de -8dBm à -14dBm**)
- Bande complète : 87-862 pour la TV / 950-2150 pour les polarités SAT
- LEDs multifonctions : état de l'alimentation et signalisation.

OPT RX SCD MICRO		
Code		270660
Entrée optique		
Connecteur d'entrée optique		SC/APC
Lunghezza onda input	nm	1260-1650
Puissance optique à l'entrée	dBm	≤ -8
Entrée TV		
Affaiblissement de réflexion	dB	>10
Entrées SAT		
Affaiblissement de réflexion	dB	>10
Sortie RF		
Tipo connettori		F Femelle
Affaiblissement de réflexion	dB	>10
Sorties		2 pour desservir jusqu'à 32 utilisateurs SCD2 (dCSS) + 2 standard

Niveau de sortie TV		
8dBmo 8 transponder	dBμV	81
8 dBmo 16 transponder	dBμV	78
8dBmo 40 transponder	dBμV	74
14dBmo 8 transponder	dBμV	69
14dBmo 16 transponder	dBμV	66
14dBmo 40 transponder	dBμV	62
Frequenze SCR	MHz	1210, 1420, 1680, 2040 (conformité standard EN50494) 985, 1050, 1115, 1275, 1340, 1485, 1550, 1615, 1745, 1810, 1875, 1840 (conformité standard EN50607)
Niveau de sortie SAT		
8 dBmo	dBμV	82
14dBmo	dBμV	82
Caractéristiques générales		
Tension alimentation	V	12-18 (DC IN) / 13-18 (SAT)
Consommation	mA	430@18V 620@12V
Consommation	W	9
Led		- LED verte allumée : fonctionnement normal (alimentation correcte) - LED clignotante : démarrage ou redémarrage
Température de fonctionnement	°C	De -5 à +50
Conformité		EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
code EAN		8016978101719
Dimension emballage	mm	213 x 126 x 38
Dimensions produit	mm	160 x 100 x 36
Poids individuel	kg	0.395