


D-MATRIX-8S-8T

Stations compactes

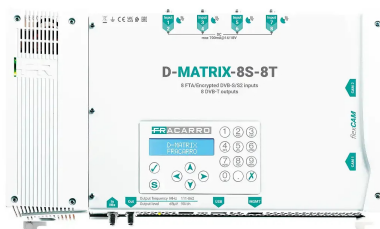

La station compacte **D-Matrix-8S-8T** permet de recevoir les programmes en clair ou cryptés HD ou SD à partir de **8 transpondeurs satellites indépendants différents** et de les transmettre aux 8 multiplex numériques disponibles (COFDM) dans l'ensemble de la bande TV.

Spécifications techniques

- **Entrées SAT multiples** : 4 entrées SAT indépendantes avec 8 tuners DVB-S2, 8 modulateurs DVB-T en sortie (2 quarts de modulateurs adjacents).
- **Gestion optimisée des CAM** : permet de gérer les deux CAM dans deux modes de fonctionnement différents : **FLEXCAM** et **STANDARD**
- **Interface WEB** améliorée : la programmation de station est encore plus intuitive.
- **"Mux-ad-Hoc"** : possibilité de créer son propre mux à volonté avec des programmes choisis parmi 8 sources SAT indépendantes
- **ARP 2.0 = Automatic Recovery Procedure** : sauvegarde des programmes les plus prioritaires et assure la continuité du service
- **Fonctionnalité AUTO REMAPPING** : possibilité de changer les chaînes à distribuer en temps réel sans besoin d'une nouvelle recherche des chaînes.
- **Port USB** multifonctionnel pour la lecture vidéo (format de fichier .TS) et pour le téléchargement des configurations existantes, pour la mise à jour du micrologiciel du module.

D-MATRIX-8S-8T		
Code		283137
entrées		
Type d'entrées		4 (2 tuners chacun)
Niveau d'entrée	dBμV	50-90
Demodulatori		DVB-S2 (8-PSK, QPSK), DVB-S (QPSK)
Fréquence d'entrée	MHz	950-2150
Étape de réglage de l'entrée	kHz	1000
Ingresso AFC	MHz	±5
Symbol rate	Mbps	2-45
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, AUTO
Telealimentazione		700mA max @18V
Contrôles LNB		DiSEqC 1.0, SCR/SCD1 (EN 50494), dCSS/SCD2 (EN 50607)

Sorties		
Multiplex creati		8 (2 groupes de 4 multiplex numériques adjacents)
Canaux de sortie		S2-E69
Fréquence de sortie	MHz	111-862
Étape de réglage de la sortie	kHz	1000
Niveau de sortie maximal	dBμV	90
Réglage du gain	dB	0 - 20
MER RF	dB	35
Reiezione spurie	dB	<-40
Modulation DVB-T		
Banda	MHZ	6,7,8
Modulation		QPSK, 16-QAM, 64-QAM
FEC DVB-T		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Porteurs		2k
Modulazione intervallo guardia		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Caractéristiques générales		
Connecteurs		Mise à jour logiciel et lecture vidéo (type A, FAT32 filesystem, lecture fichiers .TS)
Mode de gestion		Interface web, clavier et écran frontal
Consommation	W	45
Common interface		2 x PCMCIA (Standard EN50221, TS10169) Flex CAM ou Mode Standard
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +50; de -10 à +45 (avec CAM)
Conformité		EN62368-1:2014/AC:2015; EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
code EAN		8016978109845
Dimension emballage	mm	400 x 300 x 70
Dimensions produit	mm	362 x 233 x 54
Poids individuel	kg	3