


D-MATRIX-8S-IP

Stations compactes

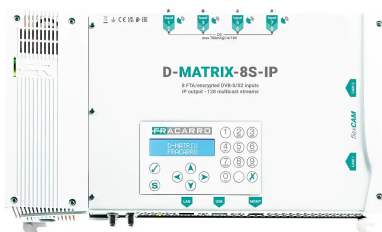

La station compacte **D-Matrix-8S-IP** permet de recevoir les programmes en clair ou cryptés HD ou SD à partir de **8 transpondeurs satellites indépendants différents** et de les streamer en IPTV dans 128 flux multicast ou unicast.

Spécifications techniques

- **Entrées SAT multiples** : 4 entrées SAT indépendantes avec 8 tuners DVB-S2, 128 flux IPTV multicast en sortie.
- **Gestion optimisée des CAM**: permet de gérer les deux CAM dans deux modes de fonctionnement différents : **FLEXCAM** et **STANDARD**
- **Interface WEB** améliorée : la programmation de la station est encore plus intuitive.
- **Fonctionnalité AUTO REMAPPING** : possibilité de changer les chaînes à distribuer en temps réel sans besoin d'une nouvelle recherche des chaînes.
- **Port USB** multifonctionnel pour le téléchargement des configurations existantes, la mise à jour du micrologiciel du module et la lecture de vidéos (format de fichier .TS).

D-MATRIX-8S-IP		
Code		283139
entrées		
Type d'entrées		4 (2 tuners chacun)
Niveau d'entrée	dBμV	50-90
Demodulatori		DVB-S2 (8-PSK, QPSK), DVB-S (QPSK)
Fréquence d'entrée	MHz	950-2150
Étape de réglage de l'entrée	kHz	1000
Ingresso AFC	MHz	±5
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, AUTO
Telealimentazione		700mA max @18V
Contrôles LNB		DiSEqC 1.0, SCR/SCD1 (EN 50494), dCSS/SCD2 (EN 50607)
Sortie IP		
Sorties		Ethernet IEEE 802.3ab 1 Gbps (10/100/1000)
Standard		DVB-IPTV (ETSI TS102034 v1.5.1)
Incapsulamento		UDP, RTP/UDP
Protocoles supportés		SAP, M3U, DHCP
Gruppi		128 (unicast / multicast)

Caractéristiques générales

Connecteurs		Mise à jour logiciel et lecture vidéo (type A, FAT32 filesystem, lecture fichiers .TS)
Mode de gestion		Interface web, clavier et écran frontal
Consommation	W	37
Common interface		2 x PCMCIA (Standard EN50221, TS10169) Flex CAM ou Mode Standard
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +50; de -10 à +45 (avec CAM)
Conformité		EN62368-1:2014/AC:2015; EN50083-2:2012/A1:2015

Dimensions et conditionnement

Pièces		1
code EAN		8016978109913
Dimension emballage	mm	400 x 300 x 70
Dimensions produit	mm	362 x 233 x 54