PLC 1x32

Répartiteurs

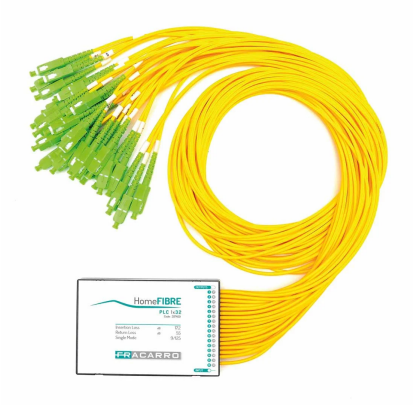

Répartiteur optique 32 voies adapté à la construction de RE, avec une technologie de guide d'onde planaire permettant de **très faibles pertes d'insertion**.
Adapté à une distribution optique économique et performante, il peut être utilisé dans d'innombrables types d'installations.

Spécifications techniques

- **Connecteurs SC/APC**
- Perte de retour très élevée
- **Renforts de 1 m**
- Conception compacte

PLC 1x32		
Code		287409
Entrée		1
Output		32
Connecteurs		SC/APC - SC/APC
Perte de passage	dB	<17.2
Affaiblissement de réflexion	dB	>55
Isolation	dB	>40
Longueur d'onde entrée	nm	1260-1650
Type de fibre		Monomode 9/125
Gaine		G657 A1
Longueur fibre	m	1
Type de connecteurs		Simplex
Caractéristiques générales		
Température de fonctionnement	°C	De -20 à +55
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
Code EAN		8016978099535
Dimensions de l'emballage	mm	240 x 200 x 20
Dimensions du produit	mm	90 x 100 x 20
Poids carton	Kg	0.35