


PLC 1x2

Répartiteurs

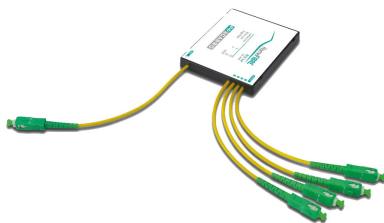

Répartiteur optique 2 voies adapté à la construction de RE, avec une technologie de guide d'onde planaire permettant de **très faibles pertes d'insertion**.

Adapté à une distribution optique économique et performante, il peut être utilisé dans d'innombrables types d'installations.



Spécifications techniques

- **Connecteurs SC/APC**
- Perte de retour très élevée
- **Jarretières de 1 m**
- Conception compacte

PLC 1x2		
Code		287573
Ingresso		1
Uscita		2
Connecteurs		SC/APC - SC/APC
Perdita inserzione ottica	dB	<4
Perdita riflessione	dB	>55
Isolamento	dB	>40
Lunghezza onda input	nm	1260-1650
Type de fibre		Monomode 9/125
Gaine		G657 A1
Longueur fibre	m	1
Type de connecteur fibre		Simplex
Caractéristiques générales		
Température de fonctionnement	°C	De -20 à +55
Conformité		EN63000: 2018
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
code EAN		8016978104574
Dimension emballage	mm	210 x 210 x 20
Dimensions produit	mm	90 x 100 x 20
Poids individuel	kg	0.07

