


## ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

FR


# tube d'évacuation de condensats

La gamme d'Aspen Xtra est la plus complète sur le marché.

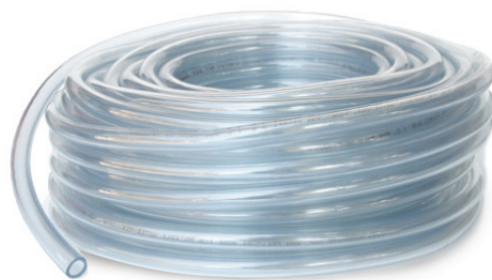

## TUBE CLAIR

REFERENCES		
Taille	Code article	Conditionnement
4 x 7 mm (50 m)	209DV00005	1
6 x 9 mm (50 m)	209DV00010	1
9 x 12 mm (50 m)	209BE00003	1
10 x 14 mm (25 m)	209DV00024	1
15 x 19 mm (25 m)	209DV00025	1



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TUBE CLAIR

Temp. de fonctionnement	-10 °C – 65 °C		
Couleur	Transparent		
	4 mm	6 mm	12 mm
Diamètre intérieur (mm)	4	6	9
Diamètre extérieur (mm)	7	9	12
Pression de fonctionnement (bar)	5	5	3
Pression d'éclatement (bar)	15	15	9
Longueur fixe (mètre)	50	50	50
Poids (kg)	2,01	3,00	3,55

## TUBE SEMI RIGIDE X 25 M

REFERENCES		
Taille	Code article	Conditionnement
6 x 12 mm	209DV00011	1
10 x 16 mm	209DV00002	1
16 x 22 mm	209DV00007	1
19 x 26 mm	209DV00015	1
25 x 33 mm	209DV00016	1



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TUBE SEMI RIGIDE

Temp. de fonctionnement	-10 °C – 65 °C				
Couleur	Transparent				
	6 mm	10 mm	16 mm	19 mm	25 mm
Diamètre intérieur (mm)	6	10	16	19	25
Diamètre extérieur (mm)	12	16	22	26	33
Pression de fonctionnement (bar)	8	8	6	7	
Pression d'éclatement (bar)	24	24	18	21	
Longueur fixe (mètre)	25	25	25	25	25
Poids (kg)	2,01	3,00	3,55	5,55	

## TUBE PVC LISSE / ANNELE x 50 M

REFERENCES		
Taille	Code article	Conditionnement
Diamètre 16	175ACL0098	1
Diamètre 20	175ACL0042	1
Diamètre 16-18-20	175ACL0223	1



## PUBLICITÉ

NOUVEAU

6 ou 10 mm  
(1/4 " ou 3/8 ")

Adaptateur auto-étanche pour piquage sur tuyauterie PVC  
– disponible en sachet de 3 pièces

Informations correctes au moment de la publication.