



**SMARTLOCK**  
Brazeless & Flareless Fittings

RACCORDS SMARTLOCK



# Connecteur-Reducteur Dudgeon




## AVANTAGES

- Raccorder un tube de petite taille à une vanne évasée de plus grande taille sans dudgeon/brasage.
- Spécialement conçu pour utiliser plusieurs angles (tels que 37,5° et 45°) de la vanne évasée.
- Compatible avec tous les gaz réfrigérants.
- Bande de positionnement l'insertion du tube.
- Couple de fixation identique pour la vanne évasée et le tube de petite taille.
- Aucune limite de pression et de température grâce à la technologie d'étanchéité
- Pas de risque de sur-serrage.

## SPECIFICATIONS

Matériaux de construction

Alliage d'aluminium

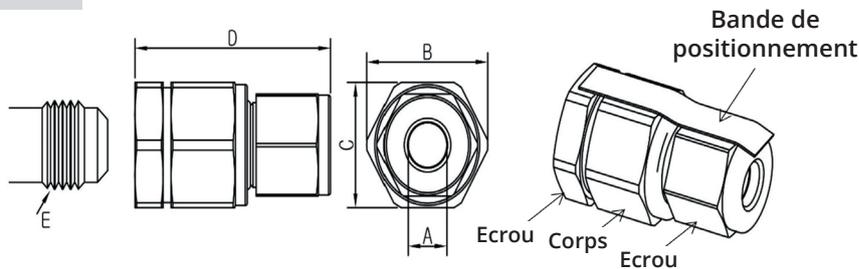

## OPTIONS DE TAILLE

Taille	Code article
1/2" -3/8"	FCRS1238

## DIMENSION - INCH (MM)

Modèle	A	B	C	D	E (Socket Size)
FCRS1238	0.375 (9.52)	1.063 (27.0)	0.945 (24.0)	1.917 (48.7)	1/2 Inch 3/4" - 16UNF

## TAILLES DE CLÉS COMPATIBLES

Modèle	Taille de l'écrou à sertir	Taille de l'écrou-union
FCRS1238	27 mm	22 mm



Informations correctes au moment de la publication.

aspenpumps.com/fr | +33 (0) 1 78 95 88 82 | ventes@aspenpumps.com

FR