



# Heavy Duty 6 & 10

## POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

La pompe d'évacuation des condensats Heavy Duty est conçue pour les systèmes CVC à forte demande, gérant de grandes charges de condensats avec un fonctionnement silencieux et fiable. Elle est conçue pour résister aux environnements commerciaux et industriels les plus difficiles. Ces pompes sont faciles à installer et allient puissance, fiabilité et durabilité.




HD6 : Débit max. de 900 l/h  
HD10 : Débit max. de 1070 l/h



HD6 : Hauteur max. rec. : 6 m  
(débit de 180 l/h)  
HD10 : Hauteur max. rec. : 9 m  
(débit de 100 l/h)



5.2  
kg

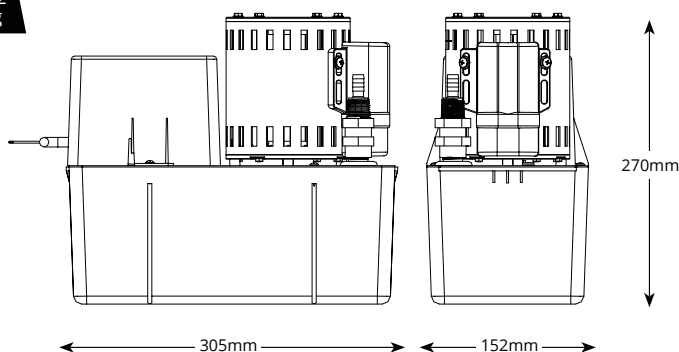

### Compatibilité

- HD6 : Jusqu'à 1 200 kW (4 m Btu/h)  
HD10 : Jusqu'à 1 460 kW (4.9 mBtu/h)
- Déshumidificateurs; Centrales de traitement d'air (CTA)
- **Parfaite pour...** Grands volumes d'eau




Heavy Duty 10

Heavy Duty 6

### HEAVY DUTY 6 & 10 @ 230 VAC 50Hz

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Débit max.                    | HD6: 900 L/h, HD10: 1070 L/h                          |
| Hauteur max. rec.             | HD6: 6m, HD10: 9 m                                    |
| Capacité du bac               | 4L                                                    |
| Niveau sonore à 1 m           | HD6: 64dB(A), HD10: 64dB(A)                           |
| Alimentation électrique       | HD6: 230 VAC, 50Hz, 1.1A<br>HD10: 230 VAC, 50Hz, 1.1A |
| Fonctionnement                | HD6: Continu<br>HD10: Continu                         |
| Classe d'isolation            | I Appareil                                            |
| Max. unit output              | HD6: 1200kW (4m Btu/h)<br>HD10: 1460kW (4.9m Btu/h)   |
| Puissance max. du climatiseur | 40°C (104°F)                                          |
| Temp. max. de l'eau           | 40°C (104°F)                                          |
| Admissions / Évacuations      | 40 mm à l'intérieur,<br>10 mm à l'extérieur           |
| Indice de protection IP       | IP20                                                  |
| Interrupteur de sécurité      | 5.0A normalement fermé                                |

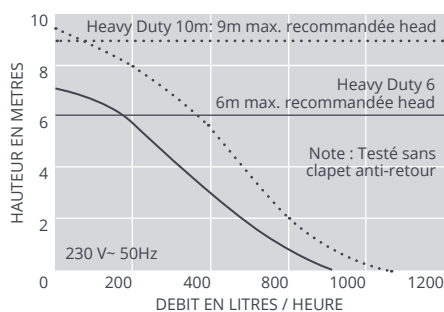

### RÉFÉRENCE

|               |          |
|---------------|----------|
| Heavy Duty 6  | FP2074/3 |
| Heavy Duty 10 | FP2066/3 |

### OPTIONS : ACCESSOIRES XTRA

| Description                                       | Code Article |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Adaptateur caoutchouc 3/4" (19mm) - 1 1/2" (38mm) | FP2007       |
| Adaptateur auto étanche                           | FP2038       |
| Tube semi rigide 3/8" (10 mm)                     | AX5101       |



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

### INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Heavy Duty 6 or 10 pump • Câble d'alimentation de 2 m • Notice d'installation

📖 Téléchargez la notice sur [aspenpumps.com](http://aspenpumps.com)