

# Extraction intermittente MINI STYLÉA




## Ses atouts

- **Budget maîtrisé**
- **Compacité :**  
- épaisseur 17 mm
- **Version cordelette :**  
- pas de raccordement sur interrupteur



## Description

Ventilateur hélicoïde compact.  
Largeur et hauteur : seulement 14 cm,  
Face : 17 mm.




## Construction

Matière plastique couleur blanche.  
Alimentation Mono 230 V - 50 Hz.  
Moteur basse consommation monté sur roulements à billes.  
Protection : IP X 2. Isolation électrique : Classe 2

**GARANTIE 2 ANS**

## Installation

Montage sur mur ou plafond.  
Rejet direct ou sur conduit moyen (1,50 m).

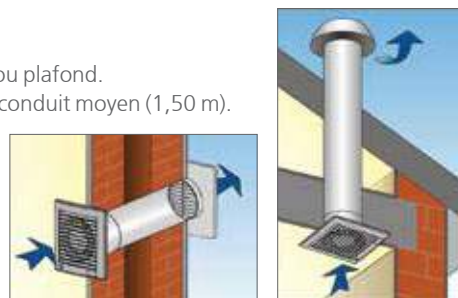

## Caractéristiques

**MINI STYLÉA :** Mise en route par interrupteur indépendant (non fourni).

**MINI STYLÉA M :** Mise en route manuelle par cordelette.

**MINI STYLÉA T :** Mise en route couplée avec l'éclairage de la pièce (temporisation réglable de 3 à 20 mn environ après extinction de la lumière).

REF	Débit m³/h	P. Abs W	Niv. Son dB (A)*	Poids kg	A	B	C	Ø	CODE
					mm				
<b>MINI STYLÉA</b>	85	14	39	0,4	140	65	17	98	<b>123 126</b>
<b>MINI STYLÉA M</b>	85	14	39	0,4	140	65	17	98	<b>123 127</b>
<b>MINI STYLÉA T</b>	85	14	39	0,4	140	65	17	98	<b>123 128</b>

\* dB(A) : niveau de pression acoustique mesuré à 3 m en champ libre.