

PROTECTION INCENDIE

VELYO H EI 60 S

VOLETS DE DÉSENFUMAGE HABITAT À PORTILLON

FICHE PRODUIT



Volet de désenfumage habitat à portillon VELYO H EI 60 S

Désignation du produit

Volet de désenfumage télécommandé pour conduit collectif ou unitaire.

Marquage

Conforme aux normes européennes d'essai NF EN 1366-10 et produit NF EN 12101-8
N° PV d'essai feu et mécanisme : 12 H 737

Caractéristiques



Dimensions : L x H = 387 x 640 mm.

Section libre 20,16 dm².

Installation

- Montage du volet avec cadre de scellement par vissage ou scellement du cadre sur le conduit.
- Réserve unique : L x H = 390 x 645 mm
- Volet et grille réversibles
- Mise en oeuvre sur conduits :
Promat, Géostaff, Extha, béton, béton cellulaire


- Profondeur disponible mini du conduit : 440 mm
- Côtes hors tout grille : 432 x 685 mm

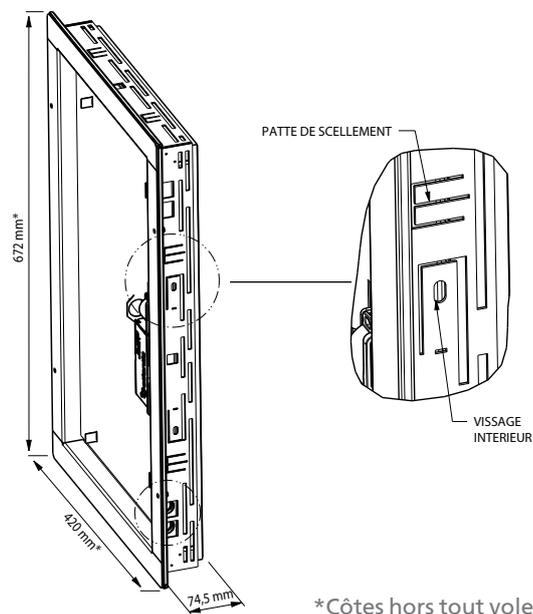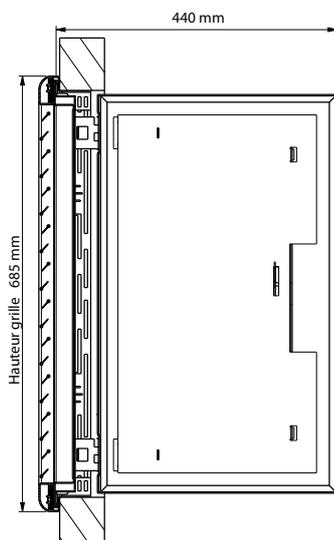

* Côtes hors tout volet


Mise en œuvre

Ventilation basse



*Pour respecter la veine d'air à 1 mètre maxi

Ventilation haute - plafond ou faux-plafonds

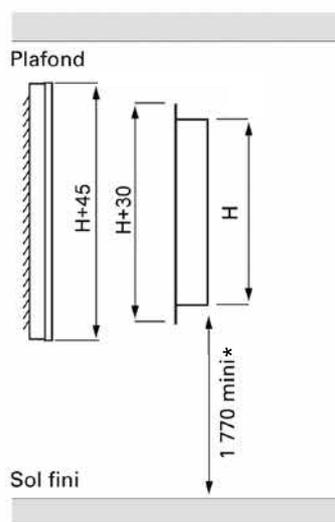

*Pour respecter la veine d'air à 1,80 mètre du sol fini

Dimensions L x H en mm	Réservation avec pré-cadre en mm	Dimensions hors tout volet en mm	Profondeur volet ouvert en mm	Hauteur sous plafond mini en mm	Cotes hors tout grille en mm
387 x 640	390 x 645	420 x 670	440	2 450	432 x 685


Raccordement électrique

Le raccordement est prévu sur le bornier.

Arrivée des câbles en bas à droite.

Tension 24 volts à émission (48 volts nous consulter).

Consommation bobine inférieure ou égale à 3,5 watts.

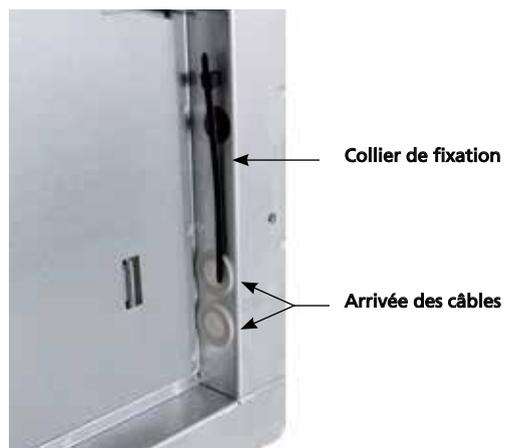

Grille d'habillage pour VELYO H

Grille alu : fixation par clips

Grille peinte : fixation par vis



Grille alu



Grille peinte

Instructions concernant la maintenance

Sans entretien particulier.

Réaliser le nettoyage de l'ensemble du produit avant la mise en route de l'installation.

Recommandations

Les volets doivent être stockés à l'abri de l'humidité. Ne pas empiler les produits au-delà du conditionnement d'usine. Manipuler avec précaution pour éviter toute détérioration des matériels et du matériau.

Garantie

Cet appareil est garanti 2 ans à compter de la date d'achat contre tous défauts de fabrication. Dans ce cadre, ATLANTIC Climatisation et Ventilation assure l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses après expertise par son service après vente. En aucun cas, la garantie ne peut couvrir les frais annexes, qu'il s'agisse de main d'œuvre, déplacement ou indemnité de quelque nature qu'elle soit. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une installation non conforme à la présente notice, une utilisation impropre ou une tentative de réparation par du personnel non qualifié.

En cas de problème, merci de vous adresser à votre installateur ou, à défaut, à votre revendeur.