

Convertisseur KNX®

UTY-VKGX




Pilote jusqu'à
128
unités intérieures

Pilote jusqu'à
100
groupes extérieures

• Permet d'intégrer des systèmes VRF Atlantic / Fujitsu dans un environnement KNX®.

EXEMPLE D'INSTALLATION

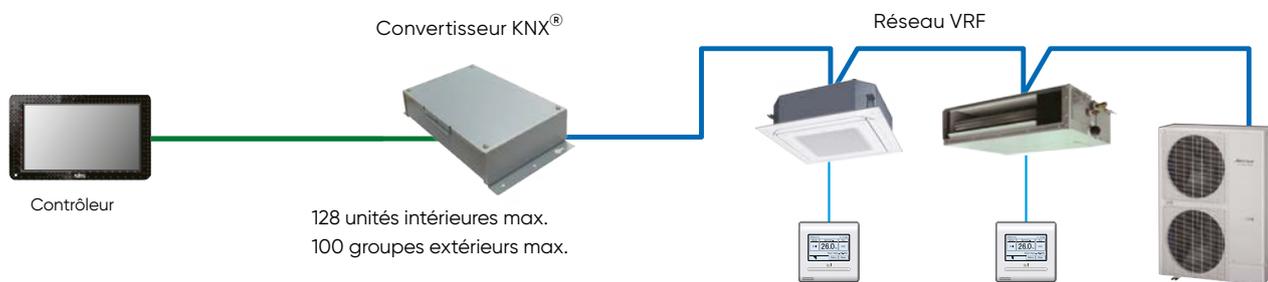

LIBELLÉ		Convertisseur KNX®
		UTY-VKGX
Alimentation		220-240 V - 50/60 Hz - monophasé
Consommation	W	Max. 2
Dimensions (H x L x P)	mm	54 x 260 x 150
Poids	g	1 100
Référence		876232

FONCTIONS

	Fonctions	Pilotage	Visualisation
Contrôle	Marche/Arrêt	●	●
	Mode de fonctionnement	●	●
	Température de consigne	●	●
	Vitesse de ventilation	●	●
	Température de la pièce	-	●
	Position verticale des volets	●	●
	Arrêt d'urgence	●	-
Rapport d'erreur	Erreur	-	●
Surveillance	Code erreur	-	●