


Cassettes 3D 3 voies




Exclusivité Atlantic :
3 volets indépendants pour plus
de flexibilité d'installation.

CONTRÔLE INDIVIDUEL DES 3 VOIETS

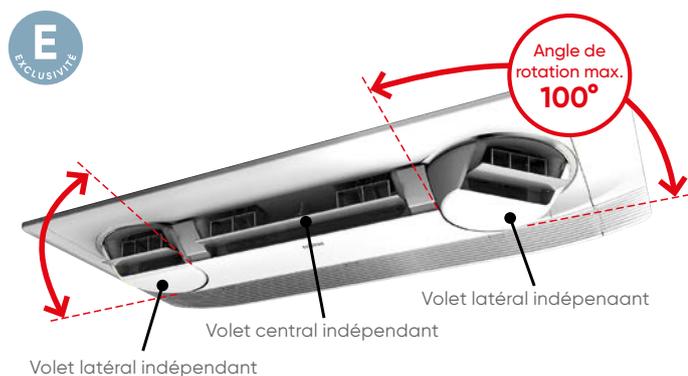


MODE CONFORT

En mode confort, la diffusion d'air est homogène dans la pièce.




Mode froid



Mode chaud

FLEXIBILITÉ D'INSTALLATION

La diffusion d'air peut s'adapter aux différentes possibilités d'installation. Le mode individuel permet de régler l'orientation et le débit d'air de chaque volet.

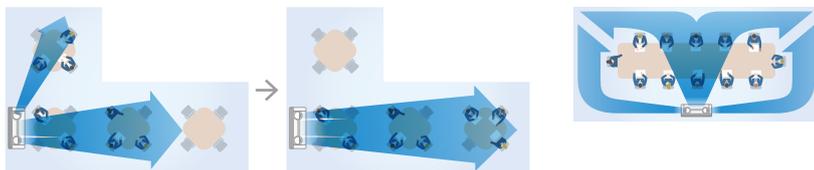

Télécommande filaire tactile
UTY-RNRYZ5

La télécommande filaire est nécessaire pour paramétrer l'orientation et le débit d'air de chaque volet.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

La conception de la cassette 3D mettant en avant une reprise d'air large et une sortie lisse permet de limiter les pertes de charge et d'assurer des portées d'air importantes tout en garantissant des économies d'énergie.



Sortie d'air efficace

Faible
consommation
20 W

Caractéristiques techniques

Libellé			AUXS 18 GLEHH	AUXS 24 GLEHH
Alimentation			Monophasé 230 V - 50 HZ	
Puissance	Refroid.	kW	5,6	7,1
	Chaud		6,3	8,0
Puissance absorbée		W	20	34
Débit d'air	Haut	m³/h	750	950
	Moyen Haut		710	890
	Moyen		690	860
	Moyen Bas		660	810
	Bas		630	770
	Silence		540	540
Niveau sonore ⁽¹⁾	Haut	dB(A)	38	43
	Moyen Haut		36	42
	Moyen		35	41
	Moyen Bas		35	40
	Bas		33	38
	Silence		29	29
Dimensions [HxLxP]		mm	200 x 1240 x 500	200 x 1240 x 500
Poids		kg	25	25
Diamètre ligne frigorifique	Liquide (Flare)	pouce	1/4"	3/8"
	Gaz (Flare)	pouce	1/2"	5/8"
	Condensat ø int./ext.	mm	25/32	25/32
Façade ⁽²⁾	Libellé		UTG-USYA-W	UTG-USYA-W
	Dim. [HxLxP]		mm	85 x 1350 x 580
	Poids		kg	11,5

Note : caractéristiques basées sur les conditions suivantes :

Climatisation : température intérieure 27°C BS / 19°C BH - température extérieure 35°C BS / 24°C BH

Chauffage : température intérieure 20°C BS / (15°C BH) - température extérieure 7°C BS / 6°C BH

Longueur des lignes : 7,5 m. Dénivelé entre unité extérieure et intérieure : 0 m.



Tension : 230 V.

(1) Niveau de pression acoustique relevé à 1,5 m sous l'unité intérieure en champ libre sur plan réfléchissant
(2) Fournie avec l'unité intérieure.


Options

Kit de réception IR	UTY-TRHX	réf. 876441
Carte additionnelle multi-locataires	UTZ-GXXC	réf. 876556
Interface Wi-Fi	UTY-TFSXZ1	réf. 875100

Dimensions (en mm)

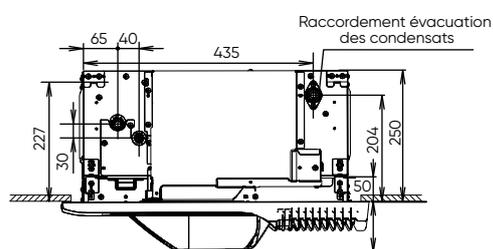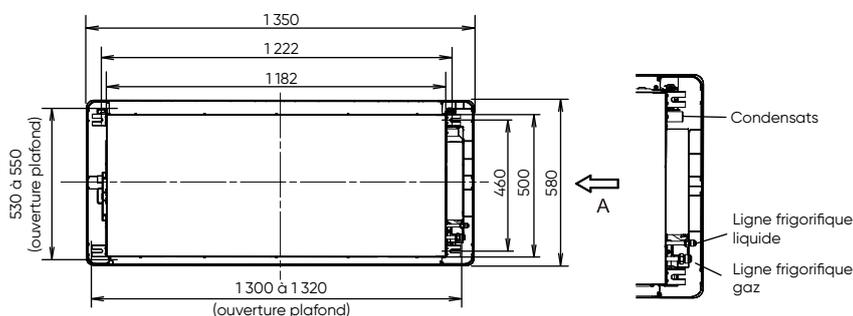

Vue A

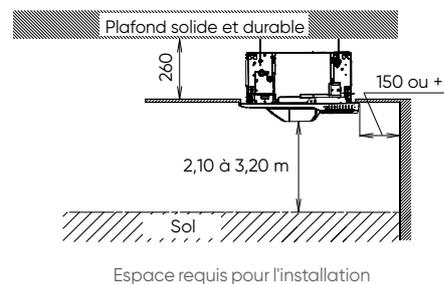

Espace requis pour l'installation