

Finis les contraintes d'architecture !


Shogun Navizone s'adapte à toutes les configurations, même les plus difficiles.



Voir la vidéo

1 UNE INSTALLATION JUSQU'À 8 ZONES INDÉPENDANTES

Avec le Zone + Navizone, vous pouvez créer une installation sur-mesure jusqu'à 8 zones indépendantes avec les télécommandes design.

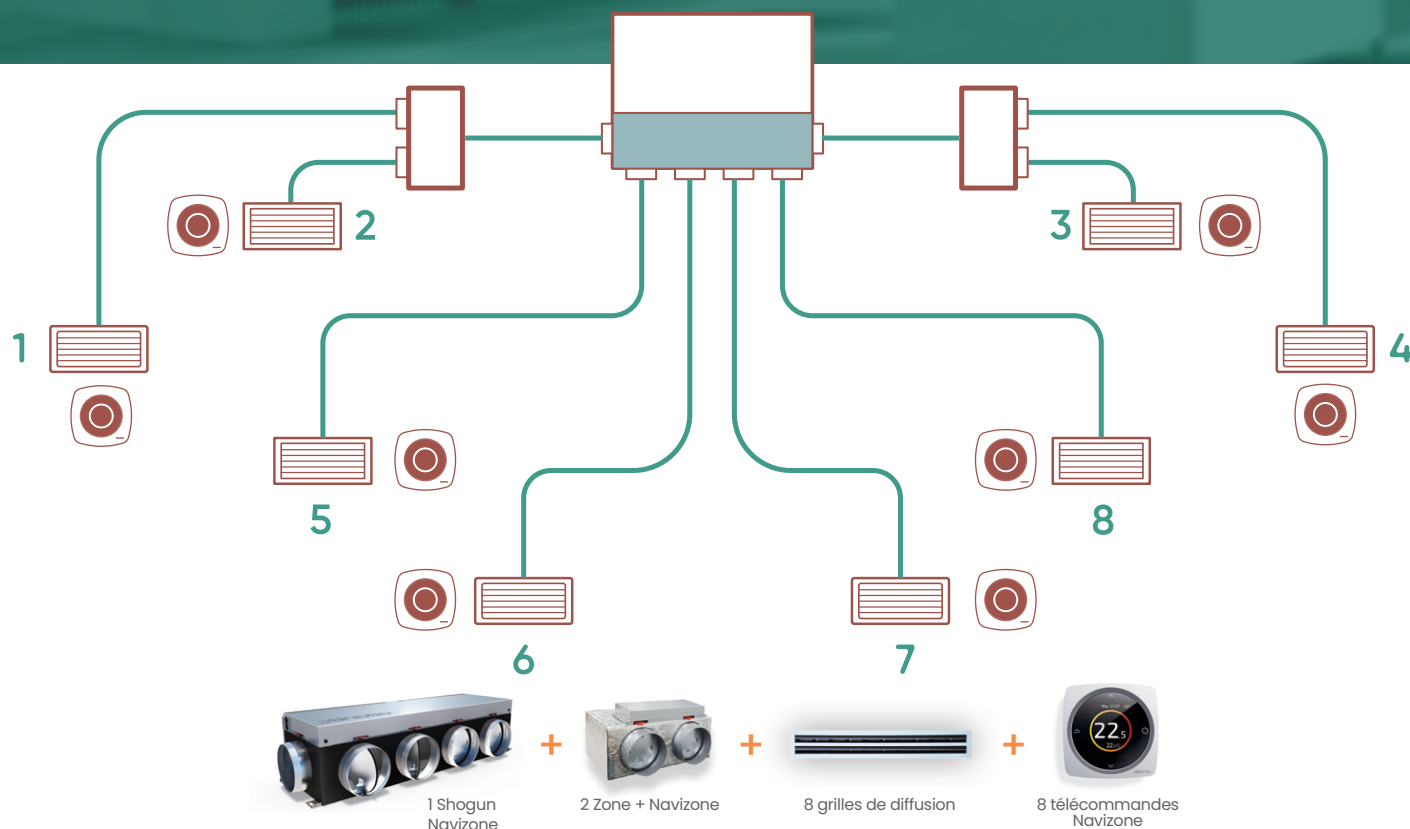


2 COMPATIBILITÉ MULTI-SPLITS

Panachage à la carte avec notre gamme de Takao*, consoles compactes, cassettes et l'ensemble de nos gainables compatibles multi-splits.

Exemple Bi-Splits en résidentiel

2 SHOGUN Navizone


- + 2 unités intérieures gainables
- + 1 unité extérieure

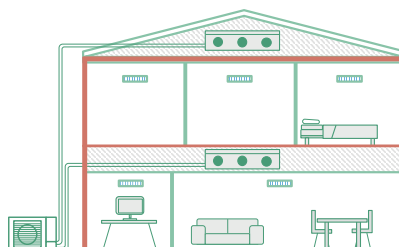

Exemple Tri-Splits en petit tertiaire

1 SHOGUN Navizone

- + 2 muraux Takao M3
- + 1 unité extérieure
- + 1 unité intérieure gainable
- + 1 cassette

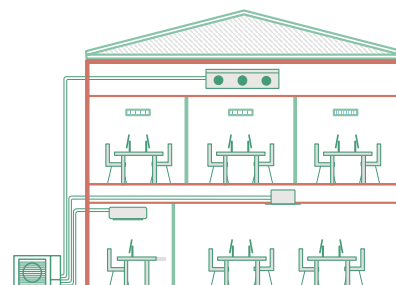

*Sauf le Takao M1.

Shogun Navizone : conçu pour vous simplifier la pose


1 ASSISTANT DE MISE EN SERVICE

- Ajout/modification de Shogun Navizone, de registres par zone, de télécommandes
- Réglage de pression et bridage des volets
- Lancement du mode test
- Export des données de fonctionnement et partage avec le SAV
- Paramétrage chaud seul




2 CÂBLAGE SIMPLE

Seulement 5 câbles à brancher.

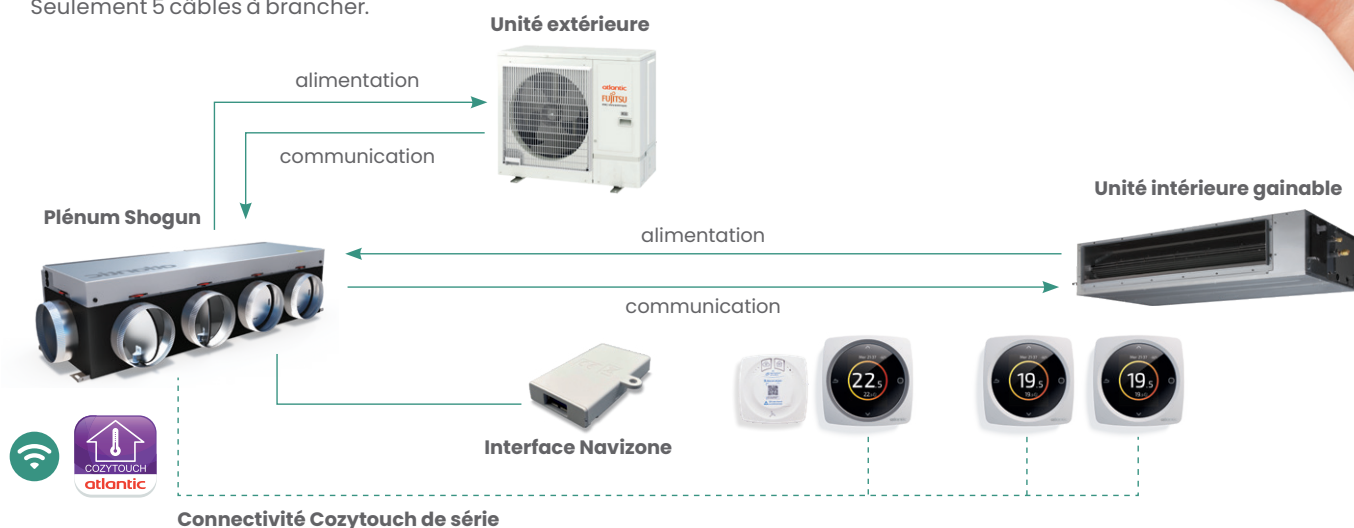

3 KIT D'ISOLATION + KIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR GAINABLE

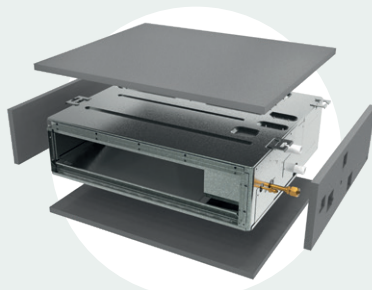

Kit d'isolation :
composé de 4 mousses autocollantes

- Isolation thermique améliorée⁽¹⁾
- Léger et robuste
- Facile et rapide à installer : 10 minutes chrono !
- Découpé selon le modèle de gainable pour simplifier la maintenance



Kit d'étanchéité

- Étanchéité améliorée⁽²⁾

80% de déperdition en moins⁽¹⁾

Jusqu'à **90%**⁽²⁾ de fuites d'air en moins

(1) VS gainable non isolé, sources : études internes Atlantic 2024. Calculs effectués sur un gainable 30 KMLA, avec une matière isolante d'une épaisseur de 20 mm et d'une conductivité thermique de 0,040 W/m2.K à 0°C.
(2) Source : Etude interne Atlantic.

NOUVEAU

TÉLÉCOMMANDE NAVIZONE

Design et intuitive
pour piloter simplement
et indépendamment
la température
de chaque pièce



Produits

Design moderne

- Ligne épurée
- Cercle de couleur indiquant le mode de fonctionnement (orange pour climatisation et chauffage, bleu pour déshumidification, gris pour brassage d'air)

Communication robuste

- Utilisation de réseau maillé ; portée plus grande et stable
- Alimentation filaire : agit comme un répéteur du signal
- Alimentation à pile : possibilité d'ajouter un ou plusieurs répéteurs type Zigbee

2 télécommandes

- Télécommande centrale : liseré gris
- Télécommande secondaire : liseré blanc



TÉLÉCOMMANDE CENTRALE

Une par installation, elle permet d'accéder à tous les paramètres et de sélectionner le mode de fonctionnement du système. Elle pilote aussi la zone dans laquelle elle se trouve (salon, pièce de vie).



TÉLÉCOMMANDE SECONDAIRE

Équipe chacune des zones secondaires (chambre 1, 2, 3...) et permet de piloter la zone dans laquelle elle est située.



HUB NAVIZONE

Assure la connectivité Wi-Fi et la communication entre les télécommandes et le Shogun Navizone.



POUR BÉNÉFICIER DE PLUS DE CONFORT

FONCTION BRASSAGE D'AIR NOUVEAU

Le brassage sert à homogénéiser la température et la qualité de l'air du logement sans démarrer le groupe extérieur.

FONCTION DÉSHUMIDIFICATION


La fonction déshumidification est un rafraîchissement très léger de l'air, ayant pour résultat de déshumidifier l'air.

LE CONFORT THERMIQUE HAUTE PERFORMANCE

SHOGUN NAVIZONE

LA SOLUTION GAINABLE 100% ATLANTIC

1 seul interlocuteur **1 seul** chiffrage **1 seul** SAV

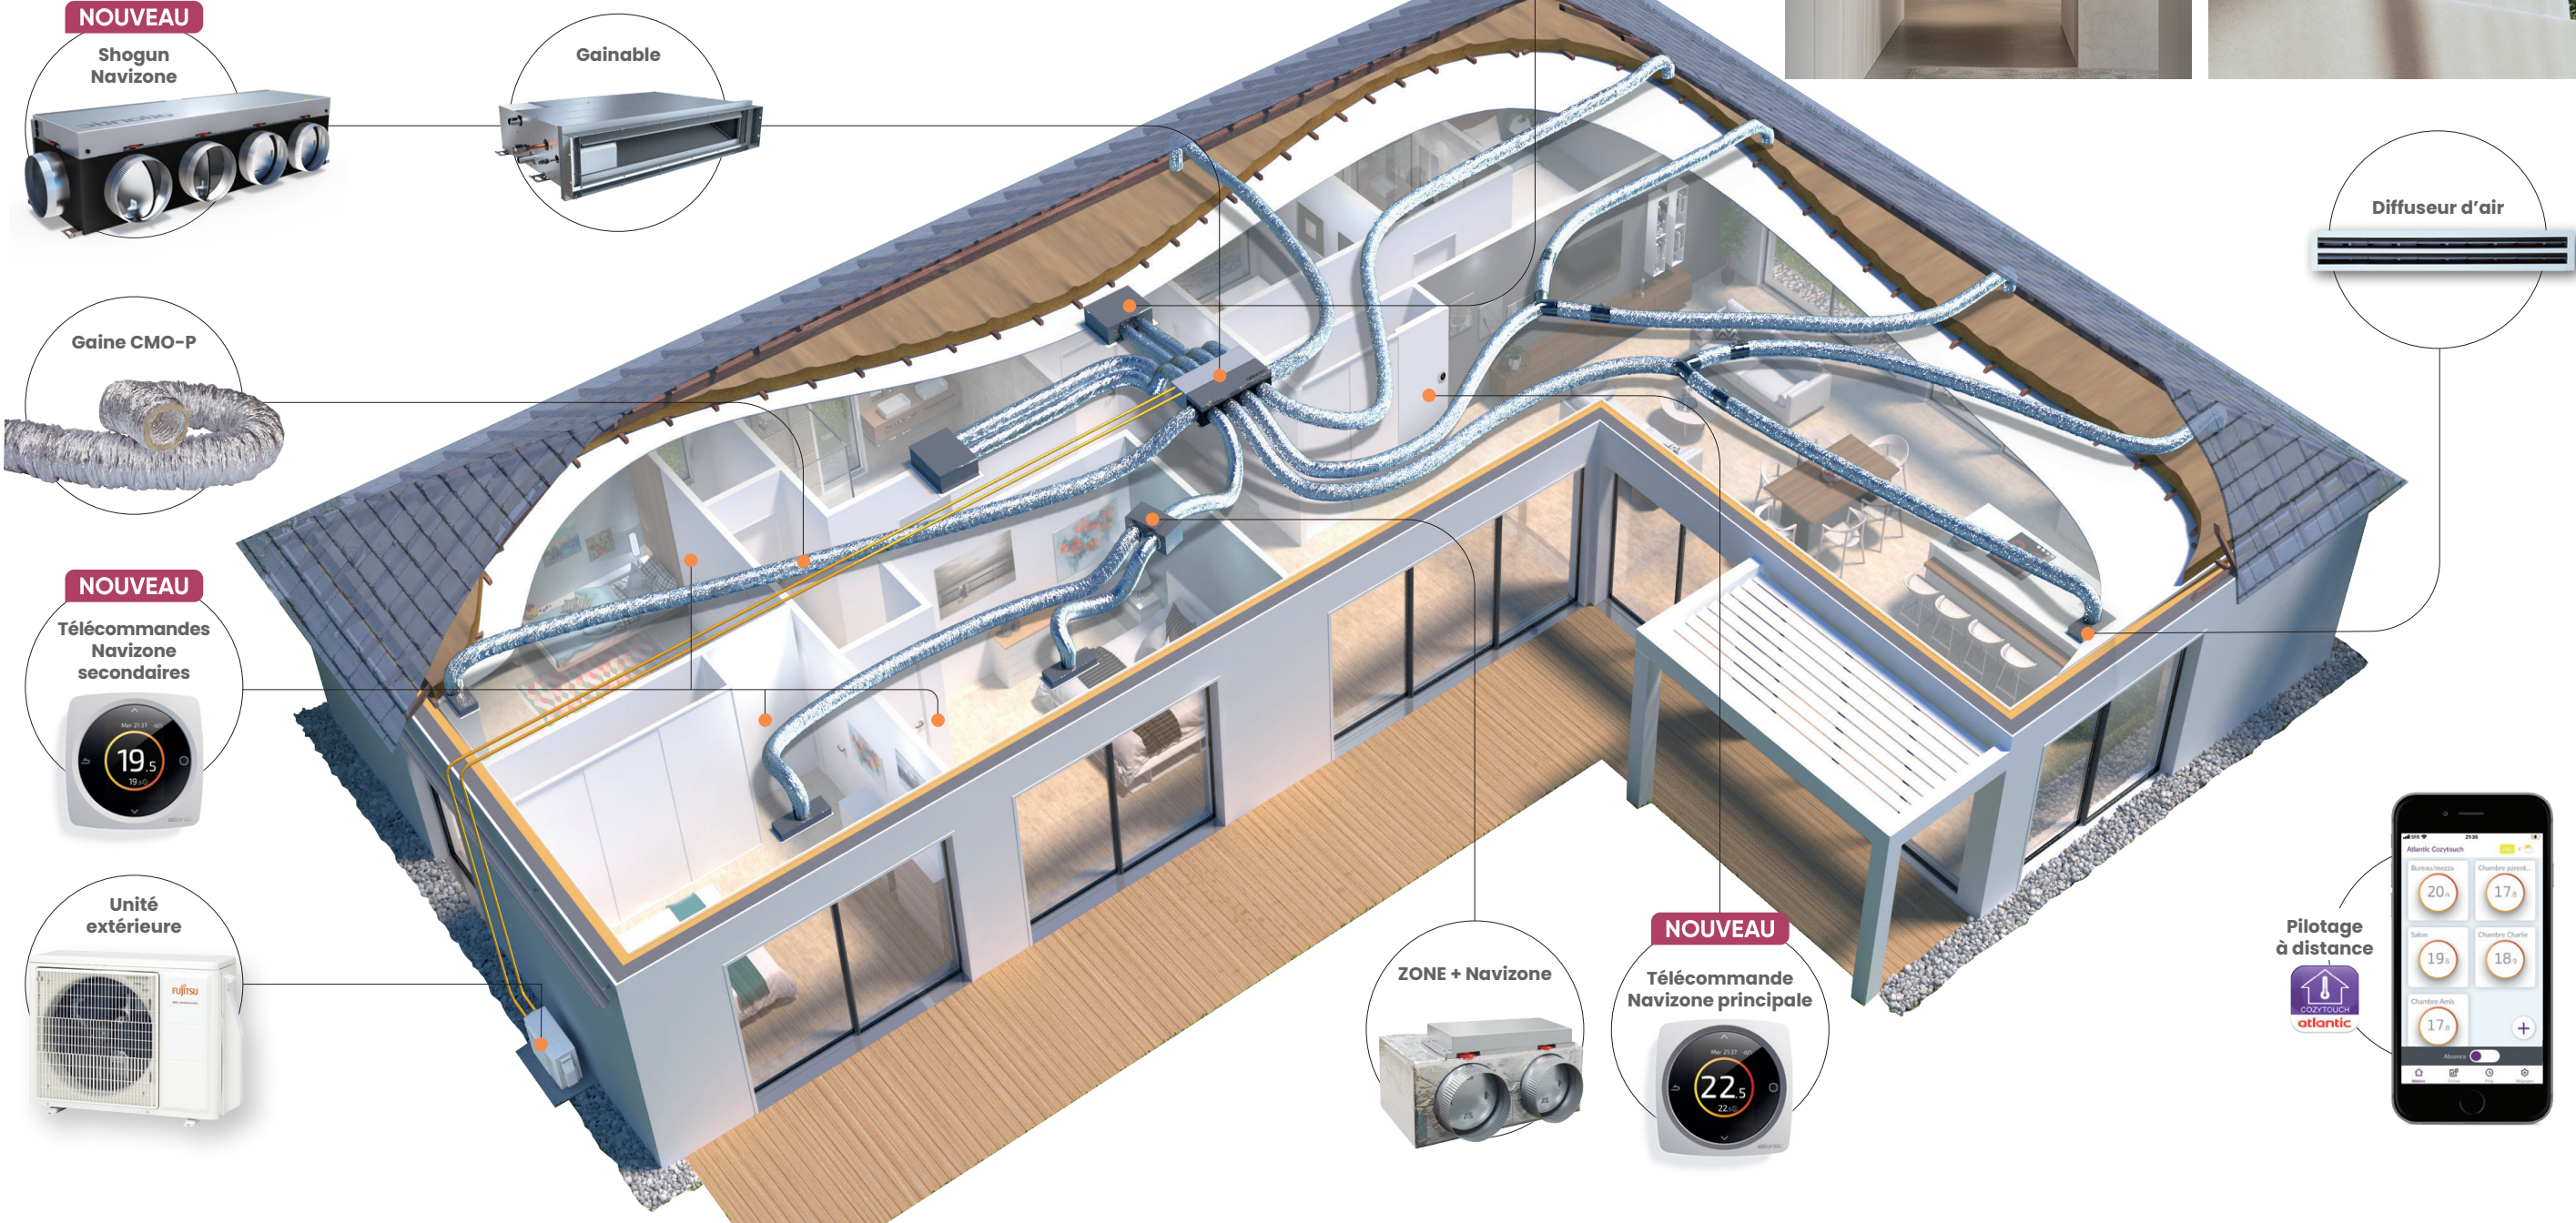

SHOGUN
NAVIZONE



LA SOLUTION
100% ATLANTIC

Shogun Navizone Standard

Shogun Navizone Standard : plénum de 300 mm de hauteur avec 3 à 6 registres motorisés de 200 mm de diamètre.
Le plénum Shogun Navizone Standard 6 zones possède 2 piquages latéraux permettant de limiter leur encombrement et facilitant les installations (moins de perte de charges).

Gamme	LIBELLÉ	RÉF.	Nombre de registres et Ø raccord. (mm)	H x L x P (mm)
Standard	SHOGUN NAVIZONE 200 S3	875234	3 x 200	300 x 881 x 498
	SHOGUN NAVIZONE 200 S4	875235	4 x 200	300 x 1231 x 447
	SHOGUN NAVIZONE 200 S5	875236	5 x 200	300 x 1501 x 447
	SHOGUN NAVIZONE 200 S6L	875237	6 x 200	300 x 1281 x 447



Shogun Navizone
200 S3



Shogun Navizone
200 S4



Shogun Navizone
200 S5



Shogun Navizone
200 S6L

Shogun Navizone Compact

Shogun Navizone Compact : plénum de 200 mm de hauteur avec 2 à 5 registres motorisés de 160 mm de diamètre.
Le Shogun Navizone Compact 5 zones possède 2 piquages latéraux permettant de limiter leur encombrement et facilitant les installations (moins de perte de charges).

Gamme	LIBELLÉ	RÉF.	Nombre de registres et Ø raccord. (mm)	H x L x P (mm)
Compact	SHOGUN NAVIZONE COMP. 160 S2	875238	2 x 160	200 x 777 x 498
	SHOGUN NAVIZONE COMP. 160 S3	875239	3 x 160	200 x 777 x 498
	SHOGUN NAVIZONE COMP. 160 S4	875240	4 x 160	200 x 977 x 498
	SHOGUN NAVIZONE COMP. 160 S5L	875241	5 x 160	200 x 1027 x 498



Shogun Navizone Compact
160 S2



Shogun Navizone Compact
160 S3



Shogun Navizone Compact
160 S4



Shogun Navizone Compact
160 S5L

Télécommandes Navizone

À commander en complément de votre solution Shogun Navizone.

- Une télécommande centrale avec un hub Navizone inclus par installation, pour assurer la communication radio / Zigbee avec les télécommandes et la connectivité.
- Une télécommande secondaire pour chaque zone supplémentaire à piloter.

LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
NAVIZONE CENTRALE FILAIRE + HUB NAVIZONE	875318	NAVIZONE SECONDAIRE FILAIRE	875320
NAVIZONE CENTRALE A PILES + HUB NAVIZONE	875319	NAVIZONE SECONDAIRE A PILES	875321



Télécommande
Navizone Centrale
+ Hub Navizone



Télécommande
Navizone
secondaire

Zone + Navizone

LIBELLÉ	Ø raccordement (mm)	H x L x P (mm)	RÉF.
ZONE+ NAVIZONE	160 et/ou 200	295 x 590 x 400	875155


1 seul libellé pour les réseaux en Ø160 ou en Ø200.




Reprise d'air

LIBELLÉ	H x L x P (mm)	RÉF.
ER LINE	323 x 480 x 430	809927
ER 18/30	300 x 480 x 430	809926
ER 25/60	270 x 578 x 552	809925

ER LINE



ER 25/60



Gainables


Type	Désignation UI	Référence	Désignation UE	RÉF.	T3	T4 petite superficie	T4 standard	T5	Ensemble de reprise	Bride de reprise	Bride Shogun	
R32	Gainable Confort Plus	ARXG 12 KHTAP.UI	873 132	AOYG 12 KBTB.UE	872 081	●	–	–	–	809 926	875 034	875 141
		ARXG 18 KHTAP.UI	873 134	AOYG 18 KBTB.UE	872 083	–	–	●	–	809 925	875 035	875 143
		ARXG 22 KHTAP.UI	873 135	AOYG 22 KBTB.UE	872 084	–	–	●	–	809 925	875 035	875 143
		ARXG 24 KHTAP.UI	873 136	AOYG 24 KBTB.UE	872 085	–	–	●	●	809 925	875 035	875 143
		ARXG 30 KHTAP.UI	873 137	AOYG 30 KBTB.UE	872 086	–	–	●	●	809 925	875 035	875 143
		ARXG 36 KHTAP.UI	873 138	AOYG 36 KBTB.UE	872 087	–	–	–	●	809 925	875 036	875 144
		ARXG 14 KHTAP.UI	873 133	AOYG 14 KBTB.UE	872 082	●	●	–	–	809 926	875 034	875 141
	Gainable Confort	ARXG 22 KMLB.UI	873 213	AOYG 22 KBTB.UE	872 084	–	–	●	–	809 925	809 906	Non nécessaire
		ARXG 24 KMLA.UI	873 146	AOYG 24 KBTB.UE	872 085	–	–	●	–	809 925	809 906	Non nécessaire
		ARXG 30 KMLA.UI	873 147	AOYG 30 KBTB.UE	872 086	–	–	●	●	809 925	809 906	Non nécessaire
		ARXG 36 KMLA.UI	873 148	AOYG 36 KBTB.UE	872 087	–	–	–	●	809 925	809 906	Non nécessaire
	Gainable Compact Confort	ARXG 9 KLLA.UI	873 141	AOYG 9 KBTB.UE	872 080	●	–	–	–	809 926	809 914	875 140
		ARXG 12 KLLA.UI	873 142	AOYG 12 KBTB.UE	872 081	●	–	–	–	809 926	809 914	875 140
		ARXG 14 KLLA.UI	873 143	AOYG 14 KBTB.UE	872 082	●	–	–	–	809 926	809 914	875 140
		ARXG 18 KLLA.UI	873 144	AOYG 18 KBTB.UE	872 083	●	●	–	–	809 926	809 917	Non nécessaire



Gainable Confort Plus



Gainable Confort



Gainable Compact Confort

Kit d'isolation

LIBELLÉ	RÉF.
KIT ISOLATION KLLA 9 – 14	875231
KIT ISOLATION KLLA 18	875228
KIT ISOLATION KHTAP 12 – 14	875232
KIT ISOLATION KHTAP 18 – 30	875230
KIT ISOLATION KHTAP 36 – 54	875229
KIT ISOLATION KMLA 22 – 45	875233



Conduits CMO-P

LIBELLÉ	RÉF.
T 160 CMO-P/25 M0/M1	524743
T 160 CMO-P/50 M0/M1	524737
T 200 CMO-P/25 M0/M1	524744
T 200 CMO-P/50 M0/M1	524738



Conduits CIS-P 25 mm

LIBELLÉ	RÉF.
T 160 CIS-P	524740
T 200 CIS-P	524741



LSA

Diffuseurs linéaires à fentes avec déflecteurs sectorisés – Montage plafond ou mural



Dimensions							Diffuseur LSA	Plénum isolé PLSA piquage circulaire	Plénum isolé oblique PLSA-OBL piquage circulaire
Longueur	A	C	E	H	H1	ØD	RÉF.	RÉF.	RÉF.
2 fentes									
565	105	62	81	235	231	1xØ160	652749	652913	652953
1000	105	62	81	235	231	1xØ160	652750	652914	-
3 fentes									
565	135	93	111	275	263	1xØ200	652756	652920	652954
1000	135	93	111	275	263	1xØ200	652757	652921	-
1200	135	93	111	275	263	2xØ200	652759	652923	-
4 fentes									
565	166	124	142	275	296	1xØ200	652763	652927	652955
1000	166	124	142	275	296	1xØ200	652764	652928	-
1200	166	124	142	275	296	2xØ200	652766	652930	-

GALC

Grilles de soufflage simple déflexion à ailettes mobiles – Montage plafond

Dimensions		Grille à ailettes courbes GALC (fixation par vis et batteuses)				Plénum isolé à piquage latéral BBG-L/IS	
L x H (mm)		Débit mini (m³/h)	Débit maxi (m³/h)	LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
300 x 100		100	200	GALC 300X100	529252	BBG-L/IS300X100	528748
300 x 150		150	300	GALC 300X150	529253	BBG-L/IS300X150	528749
400 x 150		200	400	GALC 400X150	529254	BBG-L/IS400X150	528757
400 x 200		300	500	GALC 400X200	529255	BBG-L/IS400X200 1XD200	529645



Retrouvez toutes nos informations produit via notre e-catalogue


Solutions individuelles

Solutions collectives et tertiaires

Atlantic conçoit et produit en France sur 13 sites industriels.

10. Meyzieu (69)

Pompe à chaleur Air/Air et ventilation résidentielle et tertiaire, protection incendie

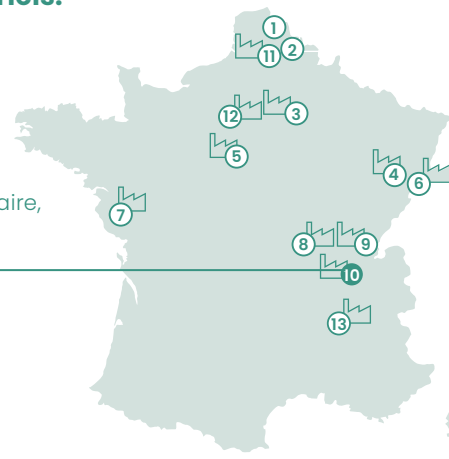

atlantic **PRO**
Business



Select Clim

Logiciel de dimensionnement

- Sélection et dimensionnement des muraux, consoles compactes, gainables, cassettes, plafonniers pour vos projets en résidentiel et petit tertiaire
- Bilan thermique estimatif
- Mise à disposition de la synthèse et du devis de votre projet

atlantic **PRO**
Services



Des techniciens à votre service

- Étude avant-vente technique et chiffrage
- Assistance technique après-vente et garanties
- Garantie express pièces

Pour nous contacter

04 72 10 27 70

(prix d'un appel local)

Du lundi au vendredi
de 8h à 12h30 et 13h30 à 18h



Commandes et livraisons

L'équipe Administration des Ventes vous assure un traitement rapide et professionnel de vos commandes.

Pour nous contacter

04 72 10 21 15

(prix d'un appel local)



Assistance en ligne Espace SAV

Pour vous permettre de travailler en toute sérénité. Accédez à tout le contenu dont vous avez besoin, où que vous soyez et à tout instant.

Rubrique «Espace SAV» sur

www.atlantic-pros.fr

04 72 10 27 50

(prix d'un appel local)



Les formations pratiques

Possibilité de formation en classe virtuelle, ou présentielle.

Rubrique «Formation» sur

www.atlantic-pros.fr

04 72 10 27 69

(prix d'un appel local)

atlantic

Direction Atlantic
ACTA Commerce

13 Boulevard Monge – 69330 Meyzieu
www.atlantic-pros.fr

**Atlantic,
votre partenaire de confiance.**

