


Synapse 12,5"

Télécommande centralisée
TCT 928 CAB1



PRODUITS

- Idéale pour les grandes installations tertiaires :**
Jusqu'à 800 unités intérieures VRF, 128 unités intérieures SPLIT
- Sécurité :**
Report d'alarme en cas de détection de fuite
- Interface intuitive et contrôle à distance :**
 - Écran tactile en couleurs en haute définition 1920x1080
 - Accès via un serveur web et notification d'alarme par mail
- Application multilocataires :**
Gestion de comptes utilisateurs et droits d'accès
- Économies d'énergie :**
 - Programmation hebdomadaire et limitation des températures de consigne
 - Option comptage et répartition des consommations énergétiques

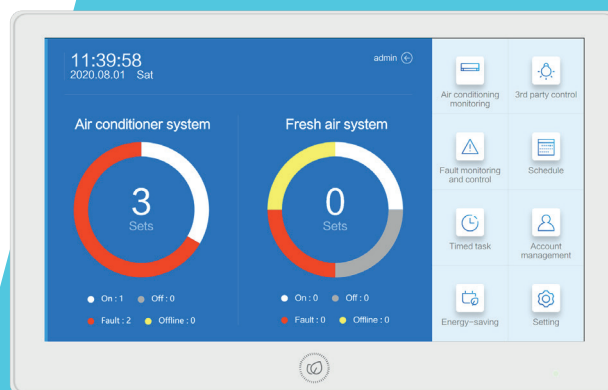

Télécommande centralisée 12.5"

LIBELLÉ

TCT 928 CAB1

Dimensions (H x L x P)

mm

250 x 330 x 80

Poids

kg


3,75

Référence


876617

Economies d'énergie


- Programmation hebdomadaire.

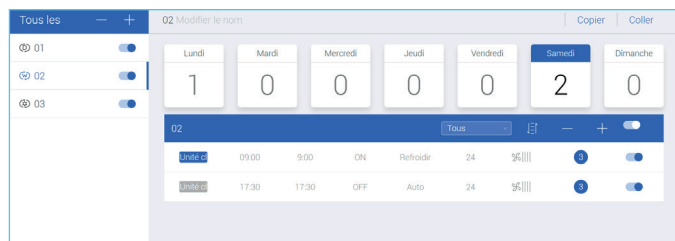


- Programmation semaine / week-end.

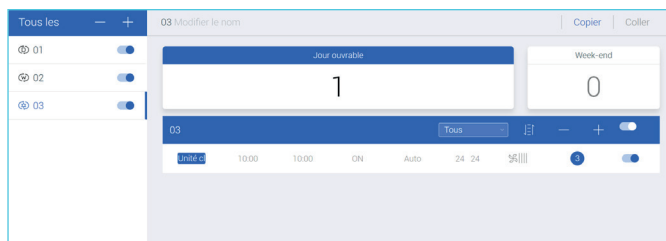

- Programmation de période exceptionnelle.

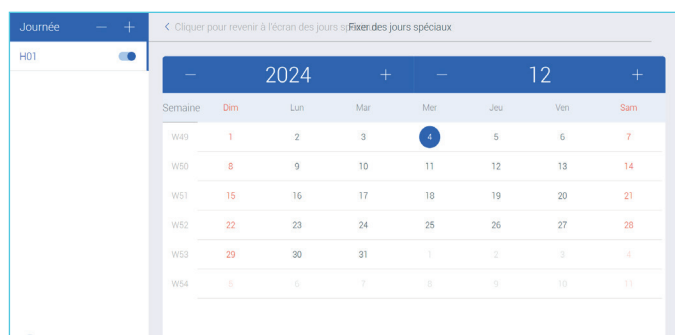

- Limitation des températures de consigne :
 - La plage de température de consigne peut être limitée pour chaque mode de fonctionnement
 - Possibilité de déroger à ces limites de températures pendant un temps limité paramétrable

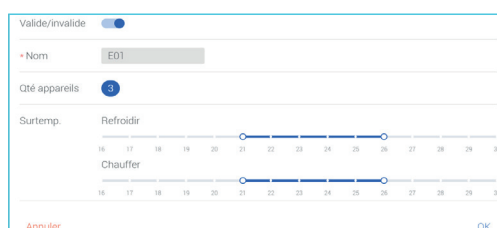


- 3 modes de gestion des télécommandes locales :
 - Dernière commande
 - Centralisée : température de consigne / vitesse de ventilation / On-Off
 - Verrouillée

Personnalisation du confort thermique

- Regroupement des unités intérieures pour une gestion par zone.





- Possibilité d'afficher les unités intérieures sur un plan.

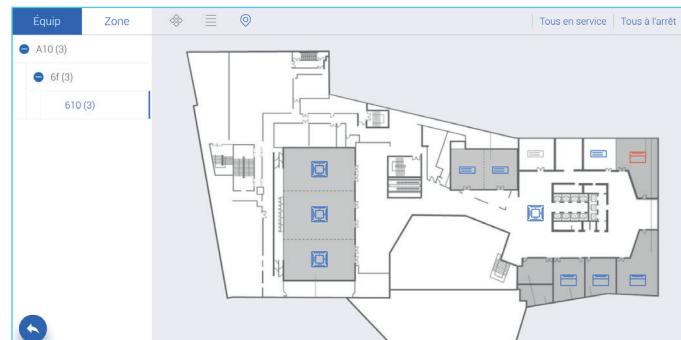


Contrôle à distance

- Accès via un serveur web.
- Envoi d'alarme par email.


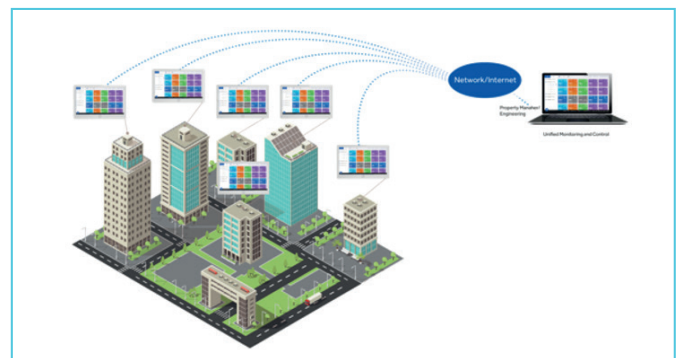
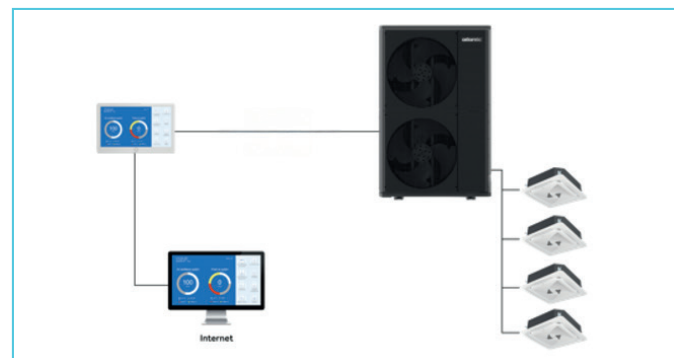


Application multilocataire

- Gestion de comptes utilisateurs et droits d'accès.

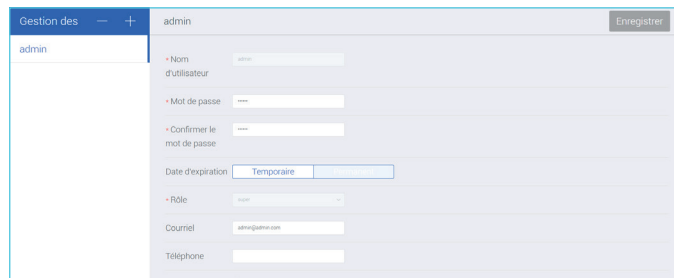


- Stockage/Comptage/Répartition de la consommation d'énergie.

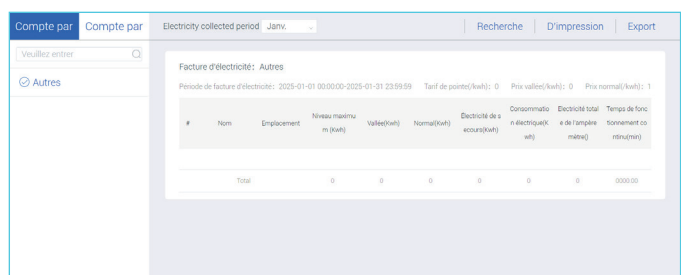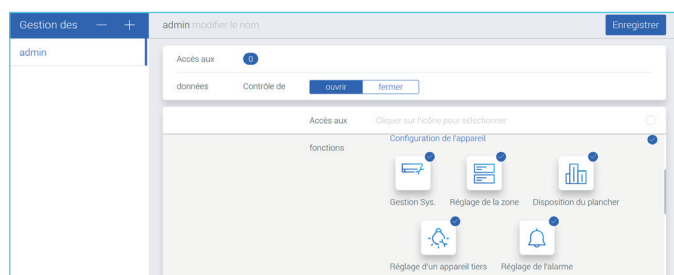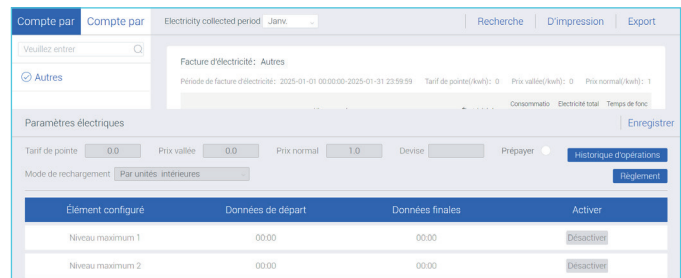

Maintenance

- Affichage de l'historique et des codes erreurs.

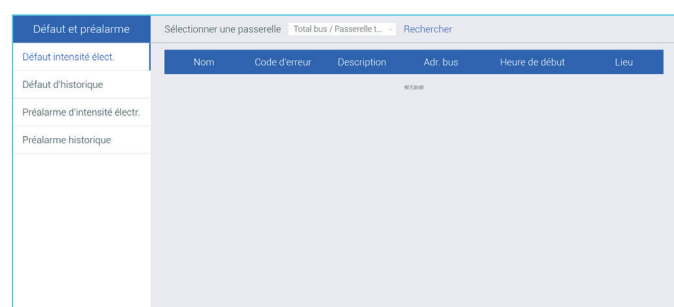

- Possibilité de paramétrer des alarmes.
- Affichage des données de fonctionnement.

