


Télécommande filaire

TFB 016 CHB1

PRODUITS

- Jusqu'à 16 unités intérieures connectables
- Sécurité intégrée :
 - Alarme visuelle et sonore
 - Affichage des codes erreur
- Design :
Télécommande compacte (86x86 mm) avec écran couleur
- Economie d'énergie :
Programmation hebdomadaire et limitation des températures de consigne

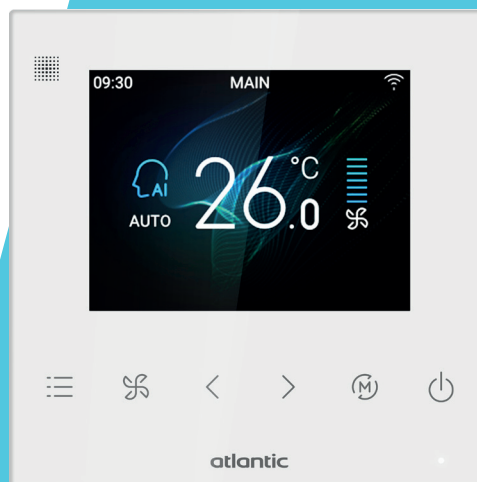

Télécommande filaire

LIBELLÉ		TFB 016 CHB1
Dimensions (H x L x P)	mm	86 x 86 x 18
Poids	g	200
Référence		876626

*Alimentation DC 12 V provenant de l'unité intérieure

Économies d'énergie

Programmation hebdomadaire

Prog Hebdo																
Tout Équipement	LEVER 06:00				ABSENT 08:00				RETOUR 18:30				COUCHER 22:30			
	LUN. ~ VEN.		SAM. ~ DIM.		LUN. ~ VEN.		SAM. ~ DIM.		LUN. ~ VEN.		SAM. ~ DIM.		LUN. ~ VEN.		SAM. ~ DIM.	
	26°C	24°C	26°C	24°C	Off	24°C	26°C	24°C	20°C	24°C	26°C	24°C	18°C	24°C	26°C	24°C
	Chaud	Froid	Chaud	Froid	Chaud	Froid	Chaud	Froid	Chaud	Froid	Chaud	Froid	Chaud	Froid	Chaud	Froid

Programmation segmentée :

Programmer les paramètres de fonctionnement du système sur 4 périodes constituant une journée.

Gestion différenciée des jours de la semaine et du week-end.

Programmation libre :

Programmer les paramètres de fonctionnement du système selon une segmentation libre de la journée


Gestion différenciée des jours de la semaine et du week-end.

Prog Hebdo																
< Groupe01 > Équipement	24	05	OFF	HEAT	26.5	HIGH	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Heure	Minute	On/Off	Mode	Temp. /°C	HAUTE	Répéter	Répéter Tous les jours	Répéter Jours semaine	Répéter LUN.	Répéter MAR.	Répéter MER.	Répéter JEU.	Répéter VEN.	Répéter SAM.	Répéter DIM.



Limitation des températures de consigne

- La plage de température de consigne peut être limitée pour chaque mode de fonctionnement.

ECO						
Salle1	< ON >	28.5	20	12	59	ON
Équipement	Télécom mande ECO	Limite Haute Chaud	Limite Basse Froid/Deshumidification	Période autorisée/h	Période autorisée/m	Unité Intérieure ECO
Retour						Selection

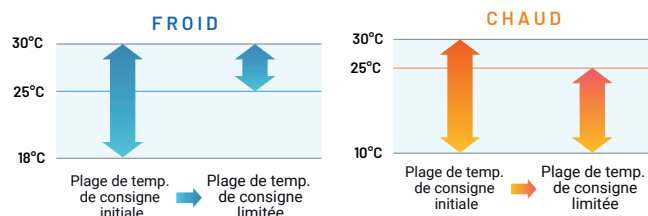

- Possibilité d'autoriser la dérogation à ces limites pendant un temps limité paramétrable.

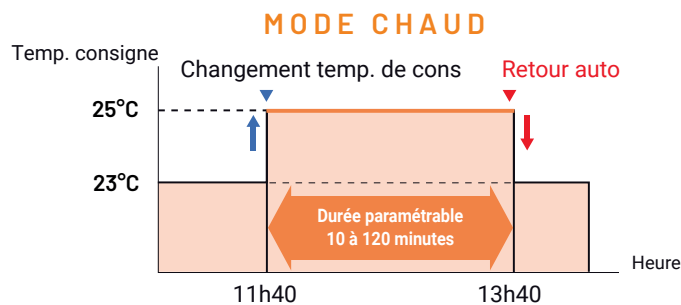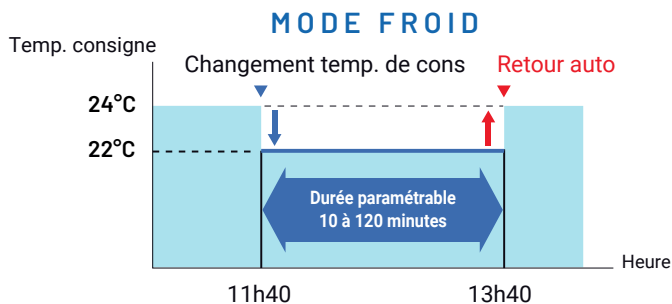

Optimisation du confort thermique

- Sonde de température intégrée à la télécommande.
- Ajustement de la température ambiante mesurée.
- Affichage de la température sur la télécommande.

Personnalisation du confort thermique

- Renommage des unités intérieures et groupes.





- Regroupement des unités intérieures pour une gestion par zone.



Fonctions

- Réglage individuel des volets.
- Réglage de la pression statique.
- Verrouillage enfant.
- Activation / désactivation de l'affichage led de la façade des unités intérieures.



Maintenance

- Affichage et historique des codes erreurs.
- Affichage des données de fonctionnement des unités intérieures et des unités extérieures.

Erreur-UI				
UNITE	06			
EN COURS	2021.02.02	12:90	E28	
HISTORIQUE	2021.02.02	12:90	E28	
	2021.02.02	12:90	E28	
	2021.02.02	12:90	E28	
Retour				
Selection				

Détails-UI	
UNITE	< 06 >
Unité intérieur connectée	16
Adresse unité intérieur	0-1-1-2
Adresse Centralisation	3
Version Programme Unité intérieur	3
Checksum eeprom Unité intérieur	0FF5
Température Pièce	20°C
Humidité Pièce	30 %
Température Tube Gaz	30°C
Température Tube Liquide	40°C
Détendeur PMV/EEV	80 pls
Temps de fonctionnement continue	
0000 : 0000 : 0000	