

atlantic

systèmes

UNITÉ INTÉRIEURE GENESIS

GAMME ATLANTIC VRF R32


Muraux

- Organes de sécurité intégrés
- Confort optimal
- Design
- Maintenance facilitée


• MARQUE FRANÇAISE •

Muraux

Avec détendeur intégré

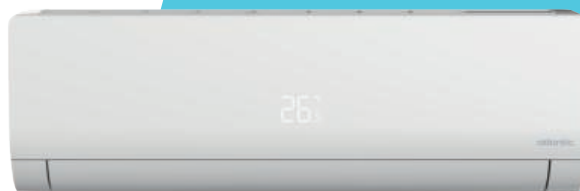

TAILLE 24

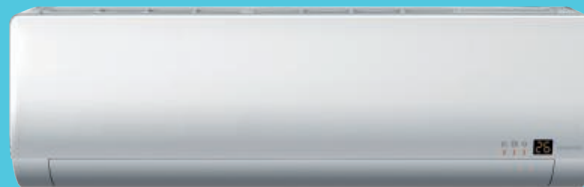

TAILLES 28 ET 30



PRODUITS

Organes de sécurité intégrés :

Détecteur de fuite et alarme visuelle et sonore

Confort optimal :

6 vitesses de ventilation

Design :

Façade blanche avec affichage LED

Maintenance facilitée :

Carte électronique accessible en façade



Sécurité

- Détecteur de fuite intégré.
- Alarme visuelle et sonore.
- Ventilation haute vitesse.
- Contact sec de sortie : capacité de l'unité intérieure à envoyer un signal vers un système de ventilation.
- Contact sec d'entrée : capacité de l'unité intérieure à recevoir un signal d'un détecteur de fuite externe.



Maintenance simplifiée

- Facilité d'accès aux cartes électroniques par la façade avant.
- Détecteur de fuite facilement accessible, réarmable, durée de vie de 15 ans.



Qualité de l'air intérieur


- Filtre ion argent (Ag+).
- Fonction d'auto-nettoyage de l'échangeur.



Confort acoustique

Les muraux compacts sont très silencieux grâce à 6 modes de vitesse de ventilation, ce qui permet d'adapter au mieux le niveau de confort acoustique souhaité.

6 vitesses de ventilation

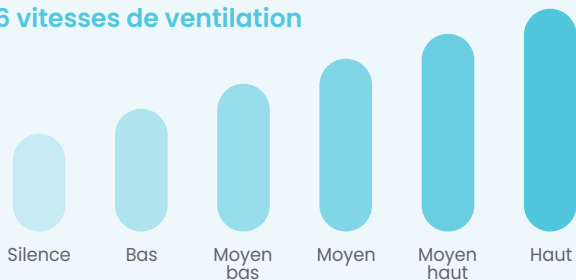


Design épuré

- Affichage LED.
- Couleur blanche.
- Le design des muraux Atlantic a été retravaillé pour s'adapter au mieux aux intérieurs.




Qualité de diffusion

Débit d'air vertical : fournit un chauffage performant dans le volume habitable.




Débit d'air horizontal : ne souffle pas l'air froid directement sur les occupants de la pièce.



Caractéristiques techniques

Libellé			UIM 24 PIB1	UIM 28 PIB1	UIM 30 PIB1
Code article			876689	876690	876691
Détendeur électronique			Intégré		
Alimentation			Monophasé		
Puissance	Refroid.	kW	7,1	8	9
	Chaud		8	9	10
Puissance absorbée		W	44	52	52
Débit d'air	Haut	m³/h	1010	1500	1600
	Moyen haut		970	1460	1550
	Moyen		950	1420	1530
	Moyen bas		920	1400	1500
	Bas		850	1350	1440
	Silence		650	1300	1400
Pression acoustique	Haut	dB(A)	44	48	49
	Moyen haut		43	47	48
	Moyen		42	46	46
	Moyen bas		40	43	44
	Bas		38	42	43
	Silence		36	40	41
Dimensions (H x L x P)		mm	336 x 1115 x 243	365 x 1316 x 270	365 x 1316 x 270
Poids		kg	15,8	21,8	21,8
Diamètre ligne frigorifique	Liquide (Flare)	pouce	3/8"	3/8"	3/8"
	Gaz (Flare)	pouce	5/8"	5/8"	5/8"
	Condensat	mm	25/32	25/32	25/32

Dimensions (en mm)

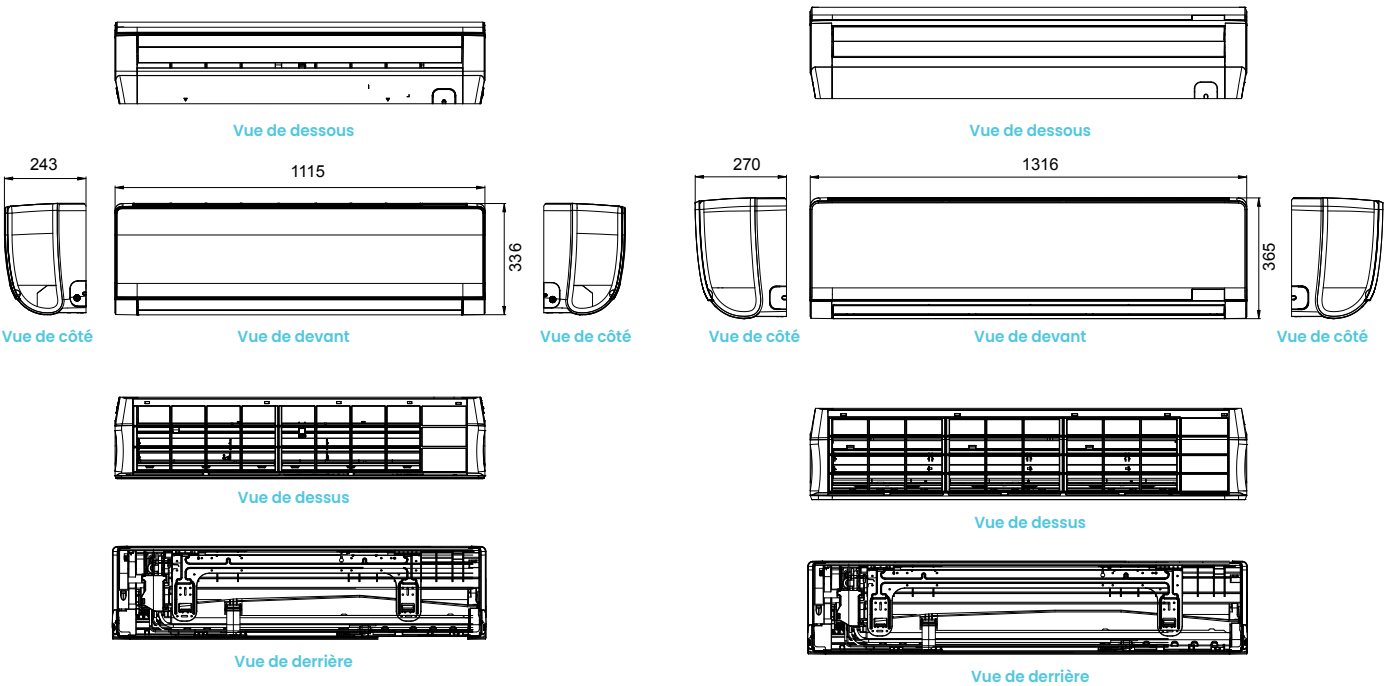

Un accompagnement à chaque étape de votre projet.

atlantic **PRO**
Services



Notre vocation ? Vous accompagner à chaque étape de votre projet avec notre assistance gratuite.



Au téléphone



En ligne



Sur le site

Des services sur mesure basés en France

Collectif & tertiaire

Pompes à chaleur Air/Air
et traitement de l'air

Avant-Vente
Études techniques
et chiffrage.

04 72 10 27 70

**Commandes
et livraisons**
Délais, prix et livraisons.

04 72 10 21 15

Après-Vente
Assistance, pièces de
rechange et garanties.

04 72 10 60 28



Pompes à chaleur,
chaufferies et
sous-stations

Avant-Vente
Études techniques
et chiffrage.

01 41 98 30 00

**Commande
de produits finis**
Délais, prix et livraisons.

03 85 35 21 21

Après-Vente
Assistance, pièces de
rechange et garanties.

03 51 42 70 03

Industrie

Chaudières vapeur,
eau surchauffée
& fluide thermique

Avant-Vente
Études techniques
et chiffrage.

contact.industrie
@groupe-atlantic.com

**Commande
de produits finis**
Délais, prix et livraisons.

contact.industrie
@groupe-atlantic.com

Après-Vente
Assistance, pièces de
rechange et garanties.

01 85 32 00 30

Espace SAV

Pièces de rechange,
garanties, documentations,
vidéos...



[www.atlantic-pros.fr /](http://www.atlantic-pros.fr/)
Rubrique «ESPACE SAV»

Formations

Bénéficiez de formations en
présentiel ou à distance
pour développer vos
compétences.

04 72 10 27 69

[www.atlantic-pros.fr /](http://www.atlantic-pros.fr/)
Rubrique «FORMATION»

atlantic **systèmes**