

Line⁴

Bouche orientable
universelle



Line⁴

La bouche universelle,
adaptée au résidentiel et au tertiaire




Un design pensé pour une intégration discrète

- Bouche extra-plate
- Couleur blanche et matte
- Niveau acoustique faible

La flexibilité d'installation au service du confort

Défecteurs clipsables pour orienter le flux d'air en fonction
de l'emplacement de la bouche dans la pièce.

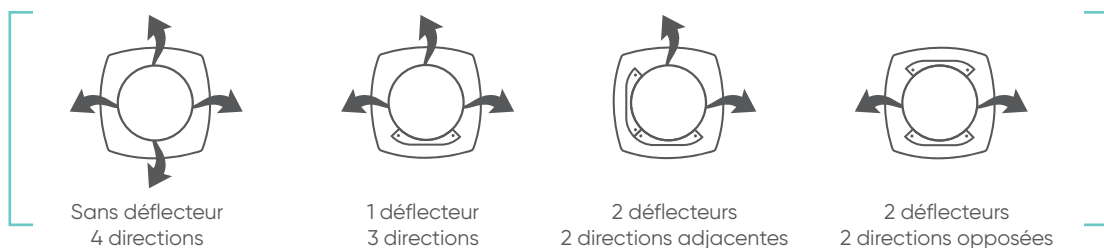


Discrète
& flexible




Une bouche universelle: performance garantie pour tous vos chantiers

- Bonnes performances acoustiques et faibles pertes de charges
- Bouche adaptée aux logements et locaux tertiaires, aux installations dans le neuf ou en rénovation
- Embase universelle s'adaptant aux manchons de toutes marques
- Clim ou ventil ? La bouche est compatible avec nos solutions simple et double flux tertiaire ainsi que la solution de climatisation Shogun

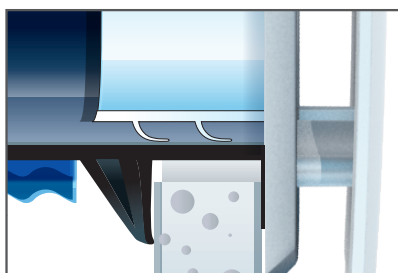

Étanchéité garantie

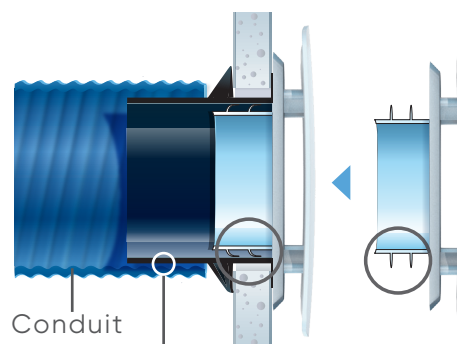

Conduit

Manchon

Line⁴ Bouche orientable universelle

DONNÉES AÉRAULIQUES ET ACOUSTIQUES



Extraction : sans déflecteur

Versions		Débits - Qv (m³/h)											
		45	60	90	120	150	180	200	240	270	300	350	400
Ø 125	Pt (Pa)	5	7	15	26	41							
	Lw (dB(A))	17	18	21	32	41							
Ø 160	Pt (Pa)				8	13	18	22	32	41	50		
	Lw (dB(A))				19	20	24	27	32	36	38		
Ø 200	Pt (Pa)						6	8	12	16	19	26	34
	Lw (dB(A))						19	20	23	25	29	33	37



Insufflation 4 directions : sans déflecteurs

Versions		Débits - Qv (m³/h)											
		45	60	90	120	150	180	200	240	270	300	350	400
Ø 125	Pt (Pa)	4	6	14	24	38							
	Lw (dB(A))	17	20	30	40	46							
Ø 160	Pt (Pa)				8	12	18	22	32	41			
	Lw (dB(A))				22	28	33	36	42	46			
Ø 200	Pt (Pa)						8	10	15	19	24	33	44
	Lw (dB(A))						20	23	27	31	34	39	43



Insufflation 3 directions : 1 déflecteur

Versions		Débits - Qv (m³/h)										
		45	60	90	120	150	180	200	240	270	300	350
Ø 125	Pt (Pa)	7	12	26	45							
	Lw (dB(A))	21	26	35	43							
Ø 160	Pt (Pa)				17	25	35	42				
	Lw (dB(A))				28	35	40	42				
Ø 200	Pt (Pa)						12	15	22	28	35	48
	Lw (dB(A))						25	28	34	37	40	45



Insufflation 2 directions : 2 déflecteurs

Versions		Débits - Qv (m³/h)								
		45	60	90	120	150	180	200	240	270
Ø 125	Pt (Pa)	13	23	50						
	Lw (dB(A))	25	32	44						
Ø 160	Pt (Pa)				30	47				
	Lw (dB(A))				37	44				
Ø 200	Pt (Pa)						25	33	47	70
	Lw (dB(A))						33	35	43	45

Insufflation Portée d'air pour vitesse d'air Vt = 0,25 m/s en montage plafond

Qv (m³/h)	Vk (m/s)	Lt (m) DT = 0°C	Lt (m) DT = -10°C	Qv (m³/h)	Vk (m/s)	Lt (m) DT = 0°C	Lt (m) DT = -10°C	Qv (m³/h)	Vk (m/s)	Lt (m) DT = 0°C	Lt (m) DT = -10°C
Ø125				Ø160				Ø200			
45	1,5	1,0	0,9	120	2,2	2,3	2,0	180	2,4	2,6	2,3
60	1,9	1,4	1,3	150	2,7	2,8	2,4	200	2,8	3,0	2,7
90	2,9	2,1	1,9	180	3,3	3,2	2,8	240	3,2	3,3	3,0
120	3,8	2,8	2,4	200	3,6	3,5	3,0	270	3,6	3,6	3,2
150	4,8	3,2	2,9	240	4,3	3,9	3,3	300	4,0	3,9	3,5
				270	4,9	4,2	3,6	350	4,7	4,3	3,9
				300	5,4	4,6	3,9	400	5,4	4,7	4,1

Vos contacts services

AVANT-VENTE ET CHIFFRAGE	Tél. : 04 72 10 27 70
COMMANDE & LIVRAISON DE PRODUITS FINIS	voir catalogue produits
ASSISTANCE TECHNIQUE, APRÈS-VENTE ET GARANTIES	04 72 10 27 50
FORMATIONS	Tél. : 04 72 10 27 69 www.atlantic-formations.fr
ESPACE SAV	www.atlantic-pro.fr Rubrique Services en ligne