

CLIMATISATION CENTRALISÉE RÉVERSIBLE ET CHAUD SEUL

EasyVRF : tout devient plus facile

Applications : bureaux, hôtellerie et commerces

atlantic FUJITSU
PARTENARIAT EXCLUSIF



le plus compact du marché



GARANTIE
10
ANS
ENGAGEMENT 3A



Notre partenaire Fujitsu participe au programme EUROVENT pour les VRF. Retrouvez les modèles concernés et les données certifiées sur www.eurovent-certification.com.


EasyVRF, tout devient plus facile : de l'intégration à la discrétion acoustique



Intégration dans l'environnement facilitée


Solution la plus compacte du marché

Avec 1428 mm de hauteur pour toute la gamme, la solution EasyVRF est discrète et idéale pour les installations en balcon et les toitures terrasse.

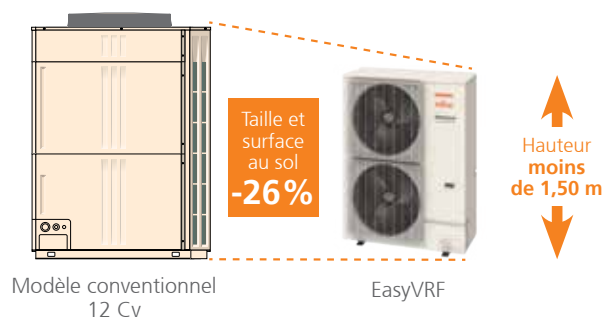

Discrétion acoustique

En ville, la solution EasyVRF n'est pas plus bruyante que son environnement.

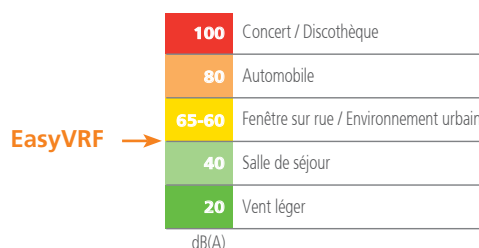

CV	8	10	12
Chaud	52	54	59
Froid	54	57	61

Pression acoustique EasyVRF à 1 m, en dB(A)

Solution optimisée : au plus proche de chaque besoin

Jusqu'à 30 unités intérieures raccordables sur une seule unité extérieure

La gamme EasyVRF permet de traiter un maximum de pièces comme les bureaux ou les chambres d'hôtels en installant un nombre réduit d'unités extérieures.

Jusqu'à **30 UI**

CV	8	10	12
Nbre d'UI max. racc.	20	25	30

Large choix d'unités intérieures 73 modèles de 1,1 à 28 kW



Cassette façade noire



Micro-gainable




Mural

Installation à la maintenance

Installation et maintenance facilitées

Longueurs de liaison adaptées aux applications petit et moyen tertiaire

Longueur totale de raccordement maxi : **400 m**

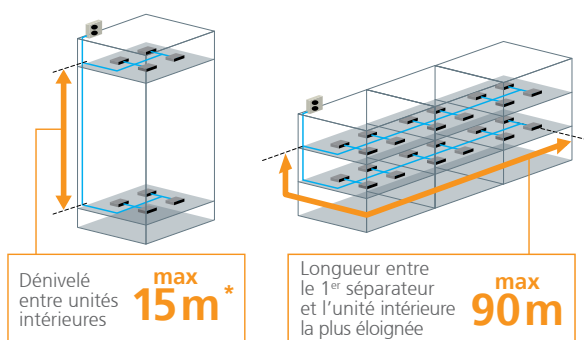


*Pour un dénivelé supérieur : nous consulter

Accès simplifié aux composants par l'avant :

- cartes électroniques montées sur charnières
- organes frigorifiques accessibles directement


Déplacement facilitée

Poids
- 94 kg
par rapport
à un modèle
conventionnel 12 Cv

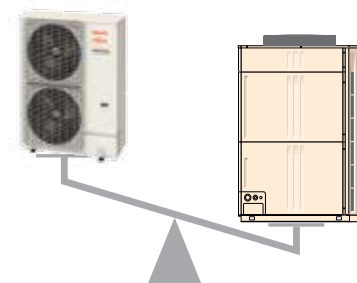


Charge de réfrigérant limitée pour répondre à la réglementation EN 378-1

La charge de réfrigérant moyenne de l'EasyVRF est proche des 12 kg, ce qui permet de traiter des pièces de 12 m² (calculs selon l'EN 378-1).



Avec EasyVRF

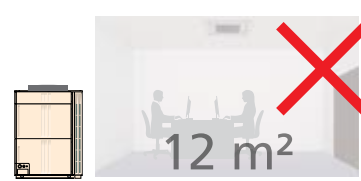

Avec un modèle conventionnel 12 Cv

Engagement 3A : pendant 10 ans, bénéficiez de l'expertise Atlantic et d'une garantie exclusive.



Avec l'Engagement 3A Atlantic, l'installation bénéficie d'une garantie de 10 ans exclusive sur les pièces détachées et d'un suivi technique réalisé conjointement par le mainteneur et Atlantic. Le fonctionnement de l'installation EasyVRF est fiabilisé durant 10 ans.

Garantie 10 ans sur les pièces détachées de l'ensemble du système (unité extérieure, unités intérieures et télécommandes) hors consommables (dont le fluide)



• 5 contrôles techniques en 10 ans

Caractéristiques techniques

MODÈLES RÉVERSIBLES - Alimentation : Tri 400V + N - 50Hz





TECHNOLOGIE
SCROLL

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET	CV	8	10	12
	kW	22,4	28	33,5
RÉFÉRENCE		AJY 72 LELAH	AJY 90 LELAH	AJY 108 LELAH
CODE (RÉVERSIBLE)		876 281	876 282	876 283
NOMBRE MAXI D'U.I. RACCORDABLES		20	25	30
DIMENSIONNEMENT				
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES				
P. frigo. nominale	W	22 400	28 000	33 500
P. calo. nominale	W	22 400	28 000	33 500
P. calo. Max.	W	25 000	31 500	37 500
P. calo. à -7°C*	W	21 000	26 000	30 000
P. abs. nominale en froid	W	6 300	8 590	10 410
P. abs. nominale en chaud	W	4 650	6 610	8 180
P. abs. Max. en chaud	W	5 490	8 290	10 250
P. abs. à -7°C*	W	6 140	8 640	10 310
Débit d'air max. (u. ext.) GV	m³/h	8 400	9 000	11 000
PERFORMANCES				
EER (froid) à +35°C		3,56	3,26	3,22
COP nominal (chaud) à +7°C		4,82	4,24	4,1
COP Max. (chaud) à +7°C		4,56	3,8	3,66
COP (chaud) à -7°C*		3,42	3,01	2,91
Niveau pression acoustique U. ext. (froid)/(chaud)	dB(A)	52 / 54	54 / 57	59 / 61
PLAGE DE FONCTIONNEMENT				
Froid	°C	-15 à 46	-15 à 46	-15 à 46
Chaud	°C	-20 à 21	-20 à 21	-20 à 21
INSTALLATION				
DIMENSIONS (HxLxP)				
u. ext.	mm	1 428 x 1 080 x 480	1 428 x 1 080 x 480	1 428 x 1 080 x 480
POIDS				
u. ext.	kg	171	178	181
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE				
Calibre disjoncteur	A	25	25	32
LIAISONS FRIGORIFIQUES				
Dia. gaz	pouce	3/4"	7/8"	1-1/8"
Dia. liquide	pouce	3/8"	3/8"	1/2"
Long. totale de raccordement maxi	m	400	400	400
Long. max. UI/UE	m	120	120	120
Dénivelé max. UE/UI (unité extérieure : dessus/dessous)	m	50/40	50/40	50/40
Charge nominale en R410a (longueur standard)	kg	7	7,5	7,5



(1) soumis à l'acceptation de la Mise en Service par Atlantic Climatisation et Ventilation • (2) sous réserve d'un contrat d'entretien annuel souscrit dès la 1^{re} année, auprès de l'installateur ou d'une entreprise spécialisée • (3) remboursement de vos frais de main d'œuvre selon barème en vigueur.

VRF Atlantic/Fujitsu : une gamme d'unités extérieures pour tous les projets neufs et existants

<p>MINI VRF-S de 12,1 à 15,1 kW monophasé</p>  <p>jusqu'à 8 unités</p>	<p>MINI VRF-2 de 12,1 à 15,5 kW monophasé et triphasé</p>  <p>jusqu'à 13 unités</p>	<p>EasyVRF de 22,4 à 33,5 kW</p>  <p>jusqu'à 30 unités</p>	<p>VRF MAX2 de 22,4 à 135 kW</p>  <p>jusqu'à 48 unités</p>	<p>VRF MAX3 de 22,4 à 150 kW</p>  <p>jusqu'à 64 unités</p>	<p>XtremVRF de 22,4 à 150 kW</p>  <p>jusqu'à 55 unités</p>	<p>VRF MAX2R de 22,4 à 135 kW</p>  <p>jusqu'à 64 unités</p>
--	--	---	---	--	---	--



13, Bd Monge - ZI - BP 71 - 69882 Meyzieu Cedex
Tél. 04 72 45 11 00 - Fax 04 72 45 11 11
www.atlantic-pro.fr