

Visières pare pluie acoustiques



+ PRODUITS

- Atténuation acoustique du bruit rayonné du caisson jusqu'à 11 dB(A)
- Assemblé d'usine, prêt à installer (compatible Comète/Cosmos 1500 à 3800)
- Performance dans le temps : mousse hydrophobe longue durée de vie
- Maintien des performances aérauliques des caissons


APPLICATION ET INSTALLATION

- Installation sur le rejet des caissons Comète ou Cosmos (1500 à 3800) dans les situations où le niveau sonore d'un caisson de ventilation doit être atténué : voisinage très proche, zone calme présentant un risque d'émergence élevé, etc.
- Installation possible rétroactivement sur un caisson déjà installé.

CONSTRUCTION

- Tôles en acier galvanisé peint.
- Baffles acoustiques insonorisants en mousse hydrophobe de 50 mm, recouverte d'un film aluminium.
- Grille de protection anti-volatile.


DIMENSIONS



Libellé	L (mm)	l (mm)	h (mm)	Poids (kg)	Code
VPP ACOUST 1500-2000	632	613,5	374,5	17	516044
VPP ACOUST 2600	713	675,5	414,5	20	516045
VPP ACOUST 3200-3800	753	712,5	464,5	23	516046

cf. Catalogue pour la compatibilité avec les caissons

ATTÉNUATION ACOUSTIQUE SUR UN COMÈTE 2600

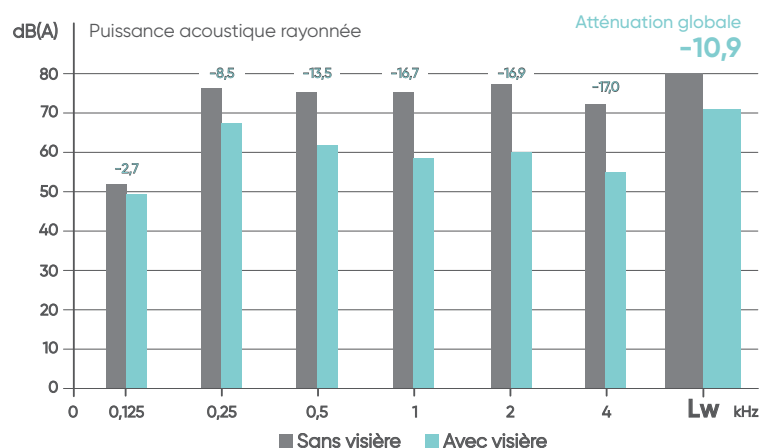

Exemple d'atténuation acoustique pour un point de fonctionnement à 2 000 m³/h et 200 Pa.



Photo : ingimages