

SYSTÈME DE GOULOTTES D'APPAREILLAGE

CLIDI PVC & ALU



Domaine d'application :

Conçus pour toutes les applications en milieu tertiaire, le système de goulottes CLIDI permet le montage par clipsage direct des appareillages module 45x45 et assurent une capacité de câblage optimale et une installation rapide et facile des câbles informatiques et d'alimentation électrique.




Présentation générale de la gamme

- Gamme composée de 4 dimensions : CLIDI 90x55 (1 compartiment), CLIDI 130x55 et 165x60 (2 compartiments), CLIDI 170x55 (3 compartiments).
- La dimension 130x55 (2 compartiments) existe en version aluminium.
- Clipsage direct de tous les appareillages module 45x45.
- Profilés équipés de feuillards de protection pour une finition irréprochable.
- Personnalisation possible par laquage (17 coloris RAL standards au choix)
- Cloisons de séparation amovibles.
- Angle intérieur et extérieur variables.
- Pré-poinçonnage des cloisons sur CLIDI 170x55 pour passage des câbles entre compartiments



1


Vue d'ensemble du système CLIDI

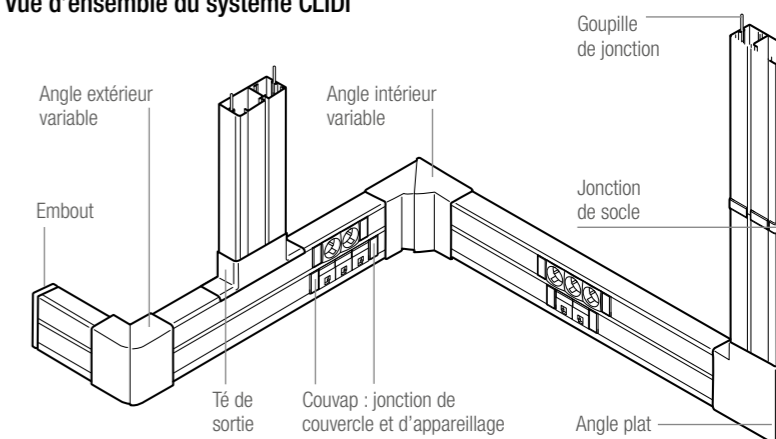

2



3

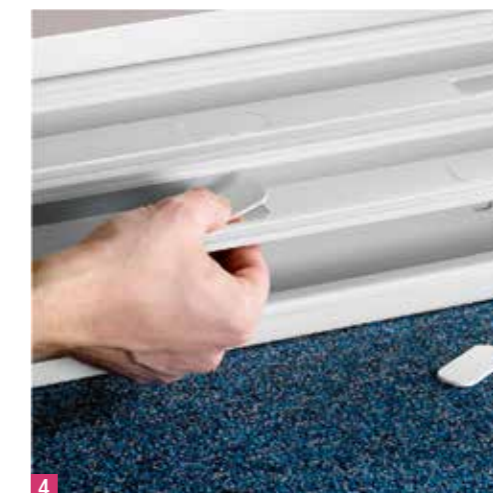

4

Caractéristiques

- Matière profilé : RAU PVC 1309 sans plomb classé M1
- Matière accessoires : polymères techniques Conforme RoHS
- Coloris : Blanc RAL 9010
- Conditionnement : socle et couvercle livrés non montés. Longueur : 2m
- Feuillard de protection sur socle et couvercle
- Fiche PEP disponible

Normes


- Permet une installation conforme à la NF C 15-100
- Conforme EN 50085-1 et EN 50085-2-1
- Profilés : IK08

Points forts


- 1 Clipsage direct de tous types d'appareillages Module 45x45 courants forts et faibles.
- 2 COUVAP : Jonction de couvercle et d'appareillage.
- 3 CLIDI 170x55 : avec 3 compartiments distincts.
- 4 Pré-poinçonnage des cloisons fixes CLIDI 170x55 pour passer d'un compartiment à l'autre.

SYSTÈME DE GOULOTTE D'APPAREILLAGE CLIDI


CLIDI
90x55
PVC




CLIDI
130x55
PVC




CLIDI
130x55
ALUMINIUM



CLIDI
165x60
PVC








CLIDI
170x55
PVC



Dimensions	90 X 55		130 X 55		130 X 55	165 X 60		170 x 55	
Largeur x hauteur (mm)	90 X 55		130 X 55		130 X 55	165 X 60		170 x 55	
Référence									
Coloris	blanc 9010	laqué	blanc 9010	laqué	Argent 9006	blanc 9010	laqué	blanc 9010	laqué
Goulotte	735800-100	735830-100	735810-100	735840-100	780000-100	735820-100	735850-100	735860-100	735870-100
Accessoires									
Embout gauche	735803-100	735833-100	735813-100	735843-100	780400-100	735823-100	735853-100	735863-100	735873-100
Embout droit	735803-100	735833-100	735813-100	735843-100	780400-100	735824-100	735854-100	735863-100	735873-100
Couvap	735805-100	735835-100	735805-100	735835-100	780410-100	735805-100	735835-100	735805-100	735835-100
Angle intérieur variable	735806-100	735836-100	735816-100	735846-100	780420-100	735826-100	735856-100	735866-100	735876-100
Angle extérieur variable	735807-100	735837-100	735817-100	735847-100	780430-100	735827-100	735857-100	735867-100	735877-100
Angle plat montant	735808-100	735838-100	735818-100	735848-100	780440-100	735828-100	735858-100	735868-100	735878-100
Cache jonction de socle	735802-100	735832-100	735812-100	735842-100	-	-	-	735862-100	735872-100
Té de sortie pour 130 x 55	-	-	735869-100	735879-100	-	-	-	735869-100	735879-100
Cloison	735801-100	735801-100	735801-100	735801-100	735801-100	735801-100	735801-100	735801-100	735801-100
Goupille de jonction	265921-100	265921-100	265921-100	265921-100	265921-100	265921-100	265921-100	265921-100	265921-100
Joint de sol adhésif ⁽¹⁾	632576-011	632576-011	632576-011	632576-011	-	632576-011	632576-011	632576-011	632576-011
Cosse de terre couvercle	-	-	-	-	725568-100	-	-	-	-
Pont de mise à la terre socle	-	-	-	-	246567-100	-	-	-	-
Cordon de terre avec cosse	-	-	-	-	727471-100	-	-	-	-

⁽¹⁾ RAL 9016



Capacité (en mm ²)	T	A	B	A	B	A	B	A	B	C
Section utile par chambre sans appareillage	4230	2760	3190	2760	3190	2700	4700	2300	2250	2750
Section utile par chambre avec appareillage module 45	2830	1360	1790	1360	1790	1300	3300	900	850	1350
Nombre maxi théorique de câbles 3x2,5 ² Ø 12,5mm										
Nombre de câbles utiles sans appareillage	25	16	19	16	19	16	31	13	12	15
Nombre de câbles utiles avec appareillage module 45	15	5	9	5	9	4	19	4	4	6
Profondeur disponible pour les appareillages (P en mm)	41	41	45	41	45	33	45	41	41	45
Appareillages compatibles Module 45x45 : 2P+T et RJ45	Avec 2 jonctions Couvap Art 735805		Avec 2 jonctions Couvap Art 735805			Avec 2 jonctions Couvap Art 735805		Avec 2 jonctions Couvap Art 735805		
REHAU CONEXEL ² 2P+T Art 202745	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
REHAU CONEXEL ² 2P+T double Art 202749	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
REHAU CONEXEL ² 2P+T triple Art 202751	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
REHAU CONEXEL ² 2P+T détrompé simple, double et triple	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
REHAU RJ 45 Cat 5 Art 285520	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
REHAU RJ 45 Cat 6 (22,5x45) Art 289490	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
REHAU RJ 45 Cat 6 Art 285420	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•
Legrand-Mosaic 45 2P+T à connexions latérales	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Legrand-Mosaic 45 2P+T à connexion par le dessous	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Schneider Altira 45x45	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hager Systo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•