

# SYSTÈME D'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


## MOULURE ATRIANE



UNIQUE  
-  
INNOVANTE  
-  
FONCTIONNELLE

# MOULURE ATRIANE

UNIQUE - INNOVANTE - FONCTIONNELLE

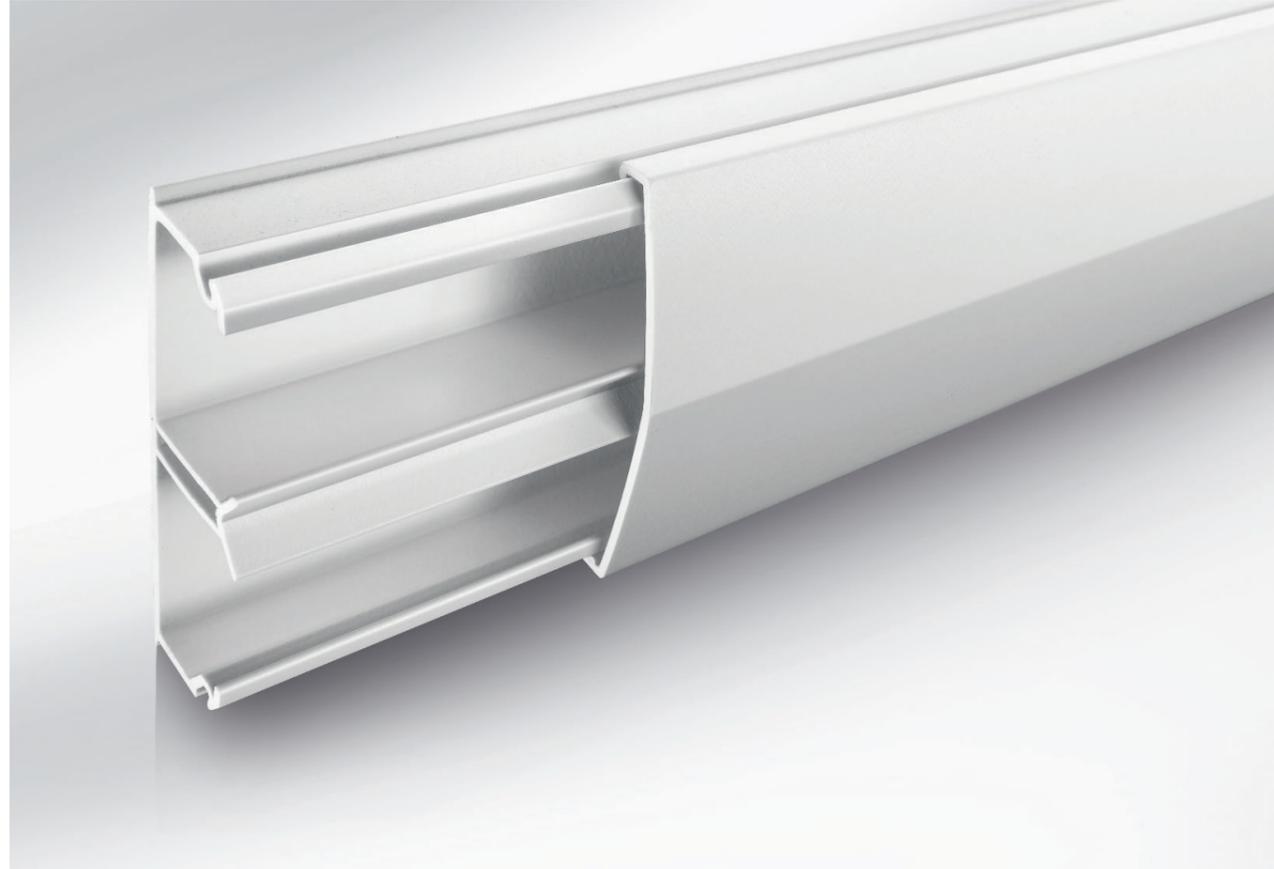

## UNIQUE

Après DECORA, première moulure décorative dont les formes galbées sont devenues au fil des années, le standard du marché français, REHAU crée l'événement en 2014 avec ATRIANE.

Cette nouvelle génération de moulure au design résolument moderne, aux lignes épurées, aux contrastes prononcés allie à la fois beauté et discrétion pour une intégration harmonieuse du produit dans son environnement.

REGARDEZ, C'EST UNIQUE !

## INNOVANTE

Fini le blanc lisse ou le blanc brillant, avec ATRIANE, REHAU développe une matière innovante texturée qui présente l'avantage de mieux résister à la salissure.

TOUCHEZ, C'EST SURPRENANT !

## FONCTIONNELLE

Fruit de 25 années d'expérience, la conception d'ATRIANE intègre toutes les solutions techniques qui permettent une installation simple et rapide.

INSTALLEZ, C'EST FACILE !

# MOULURE ATRIANE

UNIQUE



La **forme exclusive** de la nouvelle moulure ATRIANE lui confère une **ligne épurée au design assurément moderne**.

Les **pans cassés** de son couvercle assurent un contraste de luminosité entre la face supérieure et inférieure augmentant ainsi la **fluidité et la discrétion générale de la ligne** que ce soit en montage en sur plinthe, en contour de chambranles de portes ou en montage sous plafond.

# MOULURE ATRIANE

INNOVANTE



Fruit du savoir faire REHAU, ATRIANE bénéficie d'une **matière brevetée**, légèrement texturée, qui évite les marques de doigts lors de sa manipulation contrairement aux finitions courantes de type blanc lisse, brillant ou mat. De même, la **résistance aux micro-rayures** s'en trouve largement améliorée.

L'élégance d'ATRIANE est renforcée par son **aspect mat**, très tendance, qui lui permet de se fondre naturellement dans son environnement et ce quelle que soit la nature du décor.

# MOULURE ATRIANE

FONCTIONNELLE

## Facile à installer : Un seul geste suffit !



La géométrie du couvercle favorise une accroche franche de la pince coupante lors de la coupe sur chantier.



Le socle dispose de pré-poinçonnages et d'une cloison guide clous pour une fixation aisée. Le socle comporte deux nervures latérales avec fonction butée de pose.

## Pratique à cabler : Un seul passage suffit !



La forme particulière des parois du profilé, avec ses languettes de retenue des fils, assure le maintien des fils électriques à l'intérieur du socle.



## Rapide à poser : Une seule pression suffit !



Les angles intérieurs et extérieurs sont variables à  $\pm 15^\circ$  pour s'affranchir des défauts d'équerrage sans réduire la capacité de câblage.



Tous les accessoires se montent par simple clippage par la face avant.

# MOULURE ATRIANE

UNIQUE - INNOVANTE - FONCTIONNELLE

## Simple à fermer : Un seul mouvement suffit !



La souplesse du couvercle permet sa fermeture progressive et continue d'une simple pression de la main.

Le système d'accrochage combiné à l'épaisseur optimale des parois garantissent une excellente tenue du couvercle une fois que celui-ci est fermé.



Les capots d'appareillages sont disponibles en version simple et double.



La face avant des capots est spécialement conçue pour permettre l'inclinaison verticale des mécanismes à +6°.



De part leur conception les capots d'appareillages se posent indifféremment en montage vertical ou horizontal.



## La gamme ATRIANE

La gamme de moulures ATRIANE est composée de cinq dimensions, coloris blanc RAL 9010 ( 22x12 – 32x12 avec et sans cloison – 34x17 avec et sans cloison – 54x22 avec et sans cloison – 74x22 avec deux cloisons ), spécialement étudiées pour offrir un étagement optimal des capacités de câblage d'une dimension à l'autre.

La gamme comprend également un profilé lumineux 32x8mm avec cloisons guide fils qui se fixe grâce à un puissant adhésif double face.

Les dimensions 22x12 à 34x17mm sont livrées en longueur de 2,10m pour réaliser, sans coupe, vos tours de porte.

La dimension 22x12 est également proposée en version adhésive en longueur de 2m.

Les dimensions 22x12 – 32x12 et 34x17 existent en coloris marron RAL 8014 et en longueur de 2m.

## Caractéristiques

- Matière profilé RAU PVC 1393 sans plomb, auto extinguable et difficilement inflammable – Conforme ROHS
- Conditionnement : socle et couvercle livrés montés

## Normes

- Permet une installation conforme à la NF C 15 100
- Conforme EN 50085-1 et EN 50085-2-1
- Indice de protection : IP40 - IK07



**Accessoires de changement de direction (pour toutes les dimensions de profilés)**



Angle intérieur variable +/- 15°



Angle extérieur variable +/- 15°



Angle plat

**Accessoires de finition (pour toutes les dimensions de profilés)**



Embout de fermeture autobloquant



Jonction de couvercle

**Accessoires de dérivation (pour toutes les dimensions de profilés)**



Boîtier de dérivation universel pour profilés de 22x12 à 74x22 avec prédécoupes pour sortie arrière de gaine ICTA



Té de dérivation Permet la dérivation de profilés de section identique ou inférieure.  
 • Té hauteur 12mm pour profilés 22x12 et 32x12  
 • Té pour profilé 34x17 et 54x22  
 • La dérivation du profilé 74x22 est assurée par le boîtier de dérivation universel

**Raccordement luminaire**



Boîtier de raccordement DCL Reçoit le profilé luminaire 32x8 et permet la fixation et la connexion de tout luminaire



Sortie luminaire Permet la dérivation des profilés 32x12 à 74x22 en montage sous plafond vers le boîtier de raccordement DCL via le profilé luminaire 32x8

**Capot d'appareillage**



Capot simple pour appareillage LEGRAND Saillie ou ALOMBARD Alréa pour toutes dimensions sauf 74x22




Capot double pour appareillage LEGRAND Saillie pour toutes dimensions sauf 54x22 et 74x22

Possibilité de montage en bout de moulure avec obturateur intégré pour une finition soignée.

**Caractéristiques**

Matière accessoires : polymères techniques – conforme ROHS

Les accessoires sont symétriques et disposent d'un recouvrement minimal du socle et du couvercle de 6 à 8 mm pour garantir l'indice de protection IP40 sur tout le cheminement de l'installation et assurer une finition parfaite en masquant tout défaut de coupe.

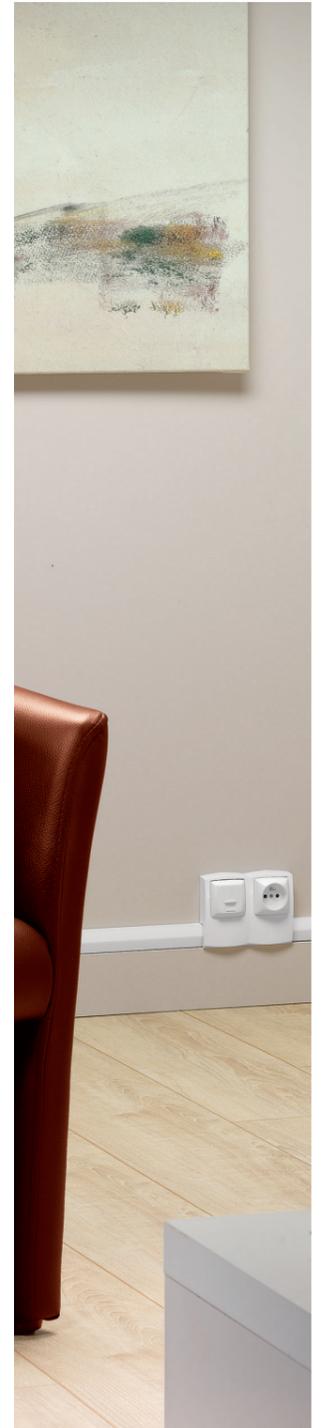

# SYSTÈME DE MOULURES ATRIANE


ATRIANE  
22 x 12




ATRIANE  
32 x 12




ATRIANE  
34 x 17




ATRIANE  
54 x 22








ATRIANE  
74 x 22



ATRIANE  
30 x 8



Dimensions												
Largeur x Hauteur (mm)	22 x 12		32 x 12		34 x 17		54 x 22		74 x 22		30 x 8	
Références												
Coloris	blanc 9010	marron 8014	blanc 9010	marron 8014	blanc 9010	marron 8014	blanc 9010	blanc 9010	blanc 9010	blanc 9010	blanc 9010	blanc 9010
Moulure sans cloison	735700-100	735760-100	735710-100	735770-100	735720-100	-	735730-100	-	-	-	-	-
Moulure avec 1 cloison	-	-	735711-100	-	735721-100	735780-100	735731-100	-	-	-	-	-
Moulure avec 2 cloisons	-	-	-	-	-	-	-	735742-100	-	-	-	-
Moulure avec ruban adhésif	735790-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Profilé lumineux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	735750-100
Accessoires												
Embout	735704-100		735714-100		735724-100		735734-100		735744-100			-
Jonction de couvercle	735705-100		735715-100		735725-100		735735-100		735745-100			-
Angle intérieur variable	735706-100		735716-100		735726-100		735736-100		735746-100			-
Angle extérieur variable	735707-100		735717-100		735727-100		735737-100		735747-100			-
Angle plat	735708-100		735718-100		735728-100		735738-100		735748-100			-
Té de dérivation	735709-100		735709-100		735729-100		735739-100		-			-
Capot horiz./vert. pour app. Legrand Saillie	735702-100		735702-100		735722-100		735732-100		-			-
Capot horiz./vert. double pour app. Legrand Saillie	735703-100		735703-100		735723-100		-		-			-
Capot horiz./vert. pour app. Schneider Alréa	735759-100		735759-100		735769-100		735779-100		-			-
Boîtier de dérivation universel	735479-100		735479-100		735479-100		735479-100		735479-100			-
Sortie lumineuse	-		735719-100		735719-100		735719-100		735719-100			-
Boîtier point de centre DCL	-		-		-		-		-			735713-100
Colle REHAU-FIX	259179-100		259179-100		259179-100		259179-100		259179-100			259179-100
Pistolet à colle	259159-100		259159-100		259159-100		259159-100		259159-100			259159-100
Pince coupante à onglet	262323-100		262323-100		262323-100		262323-100		262323-100			262323-100
												
Compartment	A		A A-B		A A-B		A A-B		A-B-C		A-B-C-D-E	
Section utile par compartiment (en mm <sup>2</sup> )	160		260 110-110		380 165-165		825 365-365		315-414-315		-	
Capacité (en nombre de fils)												
Pour une section du conducteur rigide de 1,5mm <sup>2</sup>	12		22 10-10		30 13-13		74 32-32		27-36-27		1-1-1-1-1	
Pour une section du conducteur rigide de 2,5mm <sup>2</sup>	9		14 6-6		23 9-9		54 23-23		19-25-19		-	
Pour une section du conducteur rigide de 6mm <sup>2</sup>	3		7 2-2		11 4-4		25 11-11		9-15-9		-	
Diamètre maxi du câble en mm	10		10,4 8-8		14 9-9		18,5 17-17		15,5-17-15,5		-	
Appareillages compatibles												
Schneider Alréa	•		•		•		•		-		-	
Legrand Saillie	•		•		•		•		-		-	

# CONTACTER NOTRE SERVICE COMMERCIAL

---



Consultez notre site :  
[www.rehau.fr](http://www.rehau.fr)



Consultez nos offres  
de formations sur :  
[www.rehau.fr/academie](http://www.rehau.fr/academie)

À votre service :

N° AZUR : 0 810 830 200 (prix d'un appel local)  
Fax : 03 87 05 59 40  
Mail : [commercial-elec@rehau.com](mailto:commercial-elec@rehau.com)

Division équipement électrique  
Siège social : REHAU, Place Cissey, 57340 MORHANGE Cedex, Tél. 03 87 05 51 00, Fax 03 87 05 59 40

---