

TRAVAIL EN SÉCURITÉ AU-DESSUS DES BUREAUX

+ Maintenance dans des lieux encombrés sans déménagement, sans mouvement de mobilier.




H. plancher 1 m
H. travail 3 m

- Plancher supérieur inclus.
- Rangé en partie basse.

H. plancher 1,49 m
H. travail 3,49 m

- Aluminium.
- Assemblage par soudure manuelle.
- Encombrement au sol stabilisateurs déployés : L. 1304 x l. 1180 mm.
- Surface de travail spacieuse 0,70 x 0,48 m.
- 2 hauteurs de plancher (dont 1 plancher amovible).
- Charge maxi admissible : 150 kg.
- Accès par larges marches antidérapantes largeur 80 mm.
- Protection de l'opérateur par garde-corps et plinthes.
- Tablette porte-outils multifonctions.
- Permet d'enjamber des bureaux jusqu'à 0,76 m.

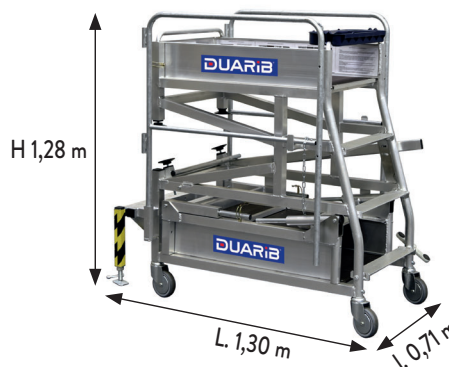


Position « rangement » ultra compact pour faciliter transport, stockage et déplacement sur la zone de travail



Pincement de la surface à surmonter par des patins

- Escamotables par levier
- Non marquants
- Réglables



Stabilisateurs rétractables et ajustables en hauteur



4 roulettes pivotantes ø 125 mm

- Roulettes côté accès dotées d'une commande 3 positions (libre roulage, freinées, directionnelles).



Largeur 0,71 m permettant le passage des portes de 0,83 m

| Désignation | Code | Ht. plancher (m) | Ht. travail (m) | Poids (Kg) |
|-------------|---------|------------------|-----------------|------------|
| Gazelle TCR | N110683 | 1,00 - 1,49 | 3,00 - 3,49 | 81,8 |