

ULTRA-MOBILE

WHEELYS

H. de travail maxi : 2,95 m

Sécurité ★★★

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme EN 131-7 (W2, W3, W4) - Norme PIRL  (W2, W3)

PLATES-FORMES

UNE MOBILITÉ HORS PAIR
POUR DÉPLACER LE PRODUIT SANS EFFORT
AUSSI SOUVENT QUE VOUS LE SOUHAITEZ

+ Equipés de 4 roulettes pivotantes.



2 MARCHES




3 MARCHES



4 MARCHES




- Aluminium.
- Plancher antidérapant (0,50 x 0,40 m) avec plinthes intégrées.
- Charge utile 150 kg.
- Autostable.
- Marches largeur 80 mm.
- Roues de déplacement Ø 100 mm non marquantes.
- 4 roues Ø 80 mm pivotantes.

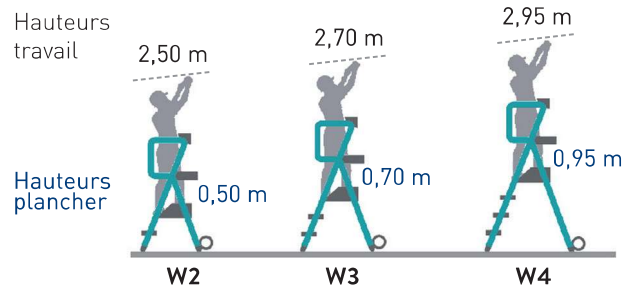

Désignation	Code	Ht. plancher (m)	Ht. travail (m)	Poids (Kg)
Wheelys 2	611902	0,50	2,50	17,9
Wheelys 3	611903	0,70	2,70	18,9
Wheelys 4	611904	0,95	2,95	19,9

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation	Code	Poids (Kg)
Kit pantographe	380615	2,2
Kit 2 roues Ø 100 mm avec visserie	380011	0,6
Kit appui au sol (2 patins noirs, 2 vis)	380185S0	0,4
Kit 2 patins avec visserie (sur W4)	380626	0,4
Tablette porte-outils haute	380901	0,7
Tablette porte-outils basse	380902	0,5

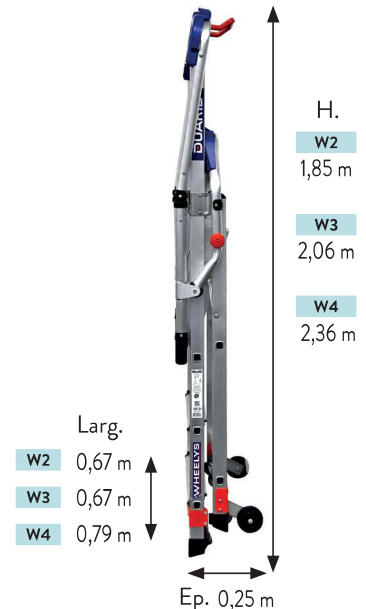

GRÂCE À LA PRÉSENCE
DE 4 ROUES PIVOTANTES,
LE WHEELYS SE FAUFILE PARTOUT
AVEC UNE GRANDE AISANCE



+ Produit

Wheelys existe aussi en version portillon à 2 battants.
Nous consulter.



Protection
arrière par
garde-corps
rigide et articulé




Mise en place
du garde-corps
en un seul geste



Stable
automatiquement

- Dès la montée de l'opérateur, la plate-forme prend appui sur ses 4 patins.



Largeur hors
tout maxi 0,79 m
pour se faufiler
partout



2 tablettes de série
avec compartiments

- Tablette supérieure renforcée, grande capacité.
- Tablette inférieure adaptée pour fût de 15 L.



Poignée de
transport intégrée