

**NOUVEAUTÉ**

# INITIAL

H. de travail maxi : 6,90 m Long. 1,50 m

Sécurité ★★★



Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme NF EN 1004-1

- Aluminium.
- Longueur : 1,50 m - largeur : 0,69 m.
- Dimensions extérieures : longueur 1,55 m - largeur 0,83 m.
- Surface utile : 1,30 x 0,55 m.
- Charge maximum admissible sur le plancher : 158 kg.
- Stabilisateurs rabattables et réglables.
- Roues pivotantes à frein Ø 125 mm.
- Passage des portes de 0,83 m.
- Installation en dénivelés intégrée. Dénivelé maxi 1 m.
- Diamètre des montants : 45 mm.




**Montage sans outils**

- Grâce aux poignées automatiques pré-montées.



**Plancher équipé de plinthes bois amovibles**

- Surface utile : 1,30 x 0,55 m.

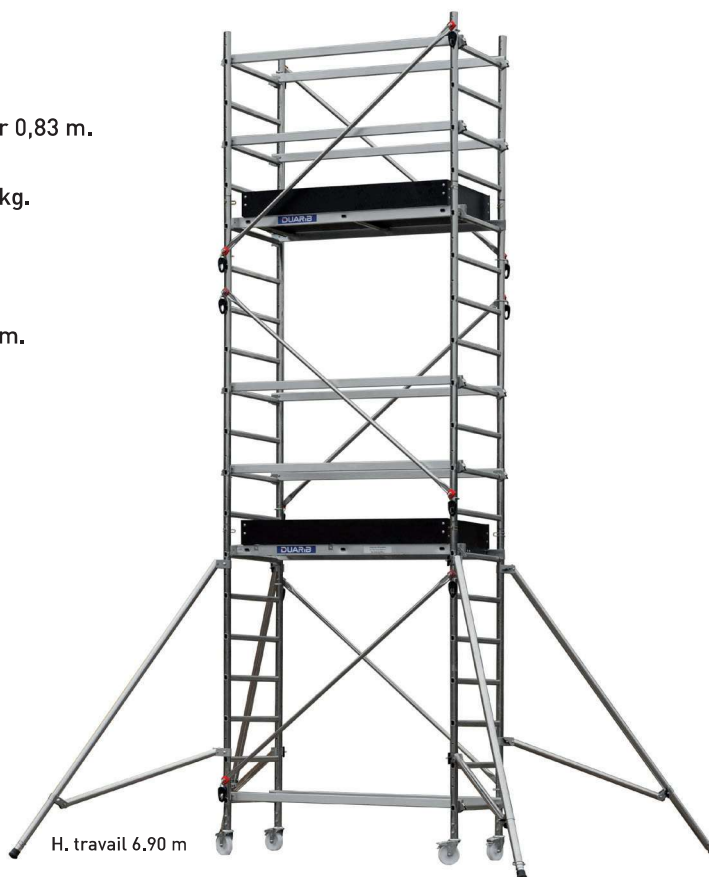

H. travail 6.90 m

Désignation	Code	Ht. plancher (m)	Ht. travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
Initial	603712	1,90	3,90	1	57,0
Initial	603713	2,90	4,90	1	63,6
Initial	603714	3,90	5,90	2	89,1
Initial	603715	4,90	6,90	2	95,7

**PIÈCES DÉTACHÉES INITIAL**

Désignation	Code	Poids (Kg)	Hauteur plancher (m)			
			1,90	2,90	3,90	4,90
<b>COMPOSITION</b>						
<b>COLIS DE BASE</b>						
Roue Ø 125 mm	257511	1,5	4	4	4	4
Échelle 7 barreaux	257523	3,5	2	2	2	2
Échelle 4 barreaux	257521	1,9	2	2	2	2
Lisse 1,50 m	257505	1,0	2	2	2	2
Diagonale	257520	0,9	2	2	2	2
Stabilisateur	257509	3,4	4	4	4	4
Lot de 2 goupilles	257010	0,05	8	8	8	8
<b>TOTAL COLIS DE BASE</b>	<b>601150</b>	<b>38,10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>REHAUSSE 1M</b>						
Diagonale	257520	0,9	0	2	4	4
Échelle 8 barreaux	257522	3,6	0	1	2	3
Lot de 2 goupilles	257010	0,05	0	2	4	6
<b>TOTAL COLIS REHAUSSE 1M</b>	<b>601152</b>	<b>7,10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>KIT PLANCHER</b>						
Plancher à trappe	257516	7,7	1	1	2	2
Kit plinthes	0150467	6,6	1	1	2	2
Lisse 1,50 m	257505	1,0	4	4	8	8
<b>TOTAL COLIS KIT PLANCHER</b>	<b>601151</b>	<b>18,90</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

\* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.