

ESTA COPIA SE PROPORCIONA DE FORMA RESTRINGIDA Y NO DEBE UTILIZARSE DE NINGUNA MANERA PERJUDICIAL PARA LOS INTERESES DE PANDUIT CORP.

NOTAS:

1. CABLES DE PARCHEO BLINDADOS 28 AWG CATEGORÍA 6A
2. CON CLASIFICACIÓN EN C(UL)US. NÚMERO DE ARCHIVO E129886
3. TERMINACIÓN CON *PLUGS* MODULARES (DE 8 POSICIONES) EN AMBOS EXTREMOS POR T568B (VÉASE LA TABLA 1)
4. CONSTRUCCIÓN CON CABLE DE PARCHEO DE CONDUCTOR SÓLIDO DE 28 AWG CATEGORÍA 6A F/UTP LIBRE DE HALÓGENOS (CM/LSZH)
5. MATERIALES:
PLUG: POLICARBONATO
CONTACTOS: BRONCE FOSFORADO CHAPADO EN ORO
DIÁMETRO NOMINAL DEL CABLE DE 4.7 MM (0.185 IN)
6. CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES Y COMPONENTES UTILIZADOS CON LAS RESTRICCIONES DE MATERIAL DE LA RoHS (LA DIRECTIVA EUROPEA 2011/65/EU SOBRE LA RESTRICCIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS) SEGÚN LA PROPUESTA DEL COMITÉ DE ADAPTACIÓN TÉCNICA DE LA RoHS.
8. 100 % PROBADOS EN FÁBRICA PARA UN RENDIMIENTO DE CABLE DE PARCHEO DE CATEGORÍA 6A
9. USO DE MÓDULO JACK 28AWG CAT 6A (CJST6X88TG**) PARA TERMINACIÓN EN CAMPO
10. (ΛΛ) = REQUISITO DE LONGITUD PARA ENSAMBLE DE CABLE DE PARCHEO FINAL (Y) = CÓDIGOS DE LONGITUD DE ENSAMBLE DE CABLES DE PARCHEO, SIN SUFIJO = FT, IN = PULGADAS, M = METROS (VÉASE LA TABLA 3, PÁGINA 2) (**) = COLOR DEL REVESTIMIENTO DEL CABLE (VÉASE LA TABLA 2)

COLORES DISPONIBLES PARA EL REVESTIMIENTO

COLORES DE CABLE	** = COLOR
BLANCO MÁRFIL	- -
NEGRO	BL
AZUL	BU
ROJO	RD
AMARILLO	YL
VERDE	GR
NARANJA	OR
MORADO	VL
GRIS	GY
ROSA	PK
AZUL PASTEL	PB

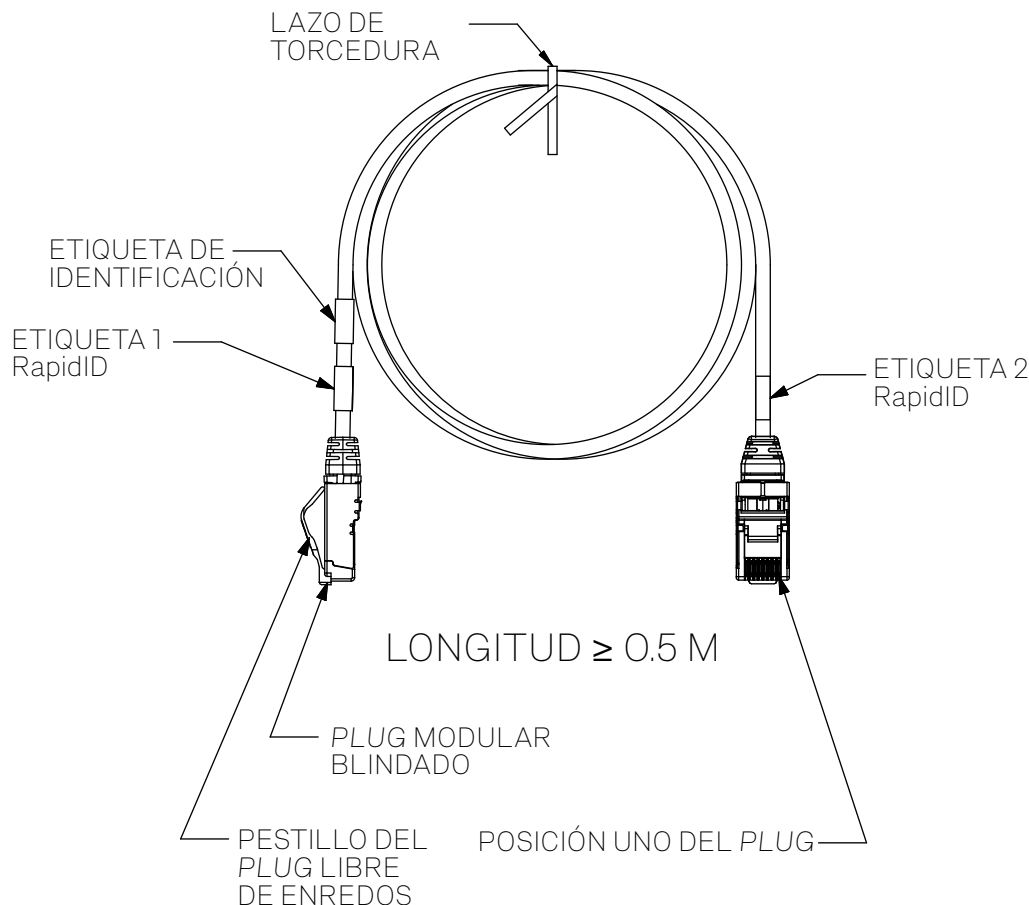


TABLA 1: ESQUEMA DE CABLEADO T568B

POSICIÓN DEL PLUG	COLOR DEL CONDUCTOR DEL CABLE
1	BLANCO-NARANJA
2	NARANJA
3	BLANCO-VERDE
4	AZUL
5	BLANCO-AZUL
6	VERDE
7	BLANCO-MARRÓN
8	MARRÓN

NÚMERO DE PARTE

STP28XΛΛY** (VÉASE LA NOTA 10)

TÍTULO

CABLES DE PARCHEO DE COBRE
BLINDADOS 28 AWG CATEGORÍA 6A


DIBUJO DEL CLIENTE

NOMBRE DE REVISIÓN DEL ARTÍCULO

13M465AF/09

NOMBRE DEL ARCHIVO DEL CONJUNTO DE DATOS

13M465AF_DC02/09A



PROYECCIÓN DEL
TERCER ÁNGULO

MATERIAL:

VÉASE LA NOTA 5

NÚMERO DE DIBUJO


13M465AF-02_SPA

PANDUIT™

09A	1-25-22	BJN	REFR	RWI	ADICIÓN DE ETIQUETA RapidID EN PÁGINA 2 DE 3	13M465AF-02
08A	5-21-21	BJN	REFR	RWI	REVISIÓN Y REDISEÑO, ELIMINACIÓN DE REVISIONES PREVIAS PARA MAYOR CLARIDAD	13M465AF-02
REV	FECHA	POR	CHK	APR	DESCRIPCIÓN	ECN

DIBUJADO POR	FECHA	CHK	ESCALA	NÚMERO DE DIBUJO	TAMAÑO
BJN	11-24-14	DCS	NINGUNA	HOJA 1 DE 3	A

ESTA COPIA SE PROPORCIONA DE FORMA RESTRINGIDA Y NO DEBE UTILIZARSE DE NINGUNA MANERA PERJUDICIAL PARA LOS INTERESES DE PANDUIT CORP.

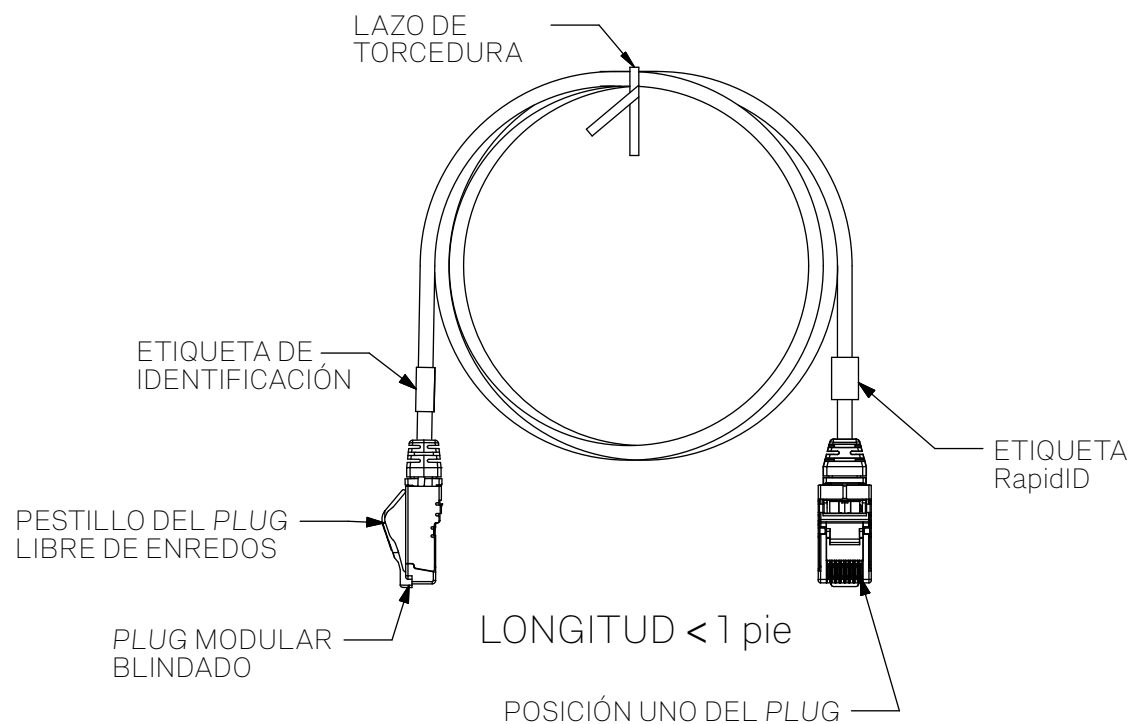

NÚMERO DE PARTE					
STP28X $\wedge\wedge$ Y** (VÉASE LA NOTA 10)					
TÍTULO					
CABLES DE PARCHEO DE COBRE BLINDADOS 28 AWG CATEGORÍA 6A					
DIBUJO DEL CLIENTE					
NOMBRE DE REVISIÓN DEL ARTÍCULO	PANDUIT™				
13M465AF/09					
NOMBRE DEL ARCHIVO DEL CONJUNTO DE DATOS					
13M465AF_DC02/09A					
PROYECCIÓN DEL TERCER ÁNGULO					
MATERIAL: VÉASE LA NOTA 5					
NÚMERO DE DIBUJO					
13M465AF-02_SPA					
DIBUJADO POR	FECHA	CHK	ESCALA	HOJA 2 DE 3	TAMAÑO
BJN	11-24-14	DCS	NINGUNA		A

09A	1-25-22	BJN	REFR	RWI	VÉASE LA PÁGINA 1 PARA CONSULTAR EL HISTORIAL DE REVISIONES	13M465AF-02
08A	5-21-21	BJN	REFR	RWI	VÉASE LA PÁGINA 1 PARA CONSULTAR EL HISTORIAL DE REVISIONES	13M465AF-02
REV	FECHA	POR	CHK	APR	DESCRIPCIÓN	ECN

ESTA COPIA SE PROPORCIONA DE FORMA RESTRINGIDA Y NO DEBE UTILIZARSE DE NINGUNA MANERA PERJUDICIAL PARA LOS INTERESES DE PANDUIT CORP.

NÚMERO DE PARTE	LONGITUD MÍNIMA DE ENSAMBLE
STP28X0.2M**	0.2 METRO
STP28X0.5M**	0.5 METRO
STP28X1M**	1 METRO
STP28X1.5M**	1.5 METROS
STP28X2M**	2 METROS
STP28X2.5M**	2.5 METROS
STP28X3M**	3 METROS
STP28X3.5M**	3.5 METROS
STP28X4M**	4 METROS
STP28X4.5M**	4.5 METROS
STP28X5M**	5 METROS
STP28X5.5M**	5.5 METROS
STP28X6M**	6 METROS
STP28X6.5M**	6.5 METROS
STP28X7M**	7 METROS
STP28X7.5M**	7.5 METROS
STP28X8M**	8 METROS
STP28X8.5M**	8.5 METROS

NÚMERO DE PARTE	LONGITUD MÍNIMA DE ENSAMBLE
STP28X9M**	9 METROS
STP28X9.5M**	9.5 METROS
STP28X10M**	10 METROS
STP28X11M**	11 METROS
STP28X12M**	12 METROS
STP28X13M**	13 METROS
STP28X14M**	14 METROS
STP28X15M**	15 METROS
STP28X16M**	16 METROS
STP28X17M**	17 METROS
STP28X18M**	18 METROS
STP28X19M**	19 METROS
STP28X20M**	20 METROS
STP28X25M**	25 METROS
STP28X30M**	30 METROS
STP28X35M**	35 METROS
STP28X40M**	40 METROS


TABLA 3: LONGITUDES
DISPONIBLES PARA LOS CABLES
DE PARCHEO DE 28 AWG STP
CATEGORÍA 6

PULGADAS (IN)

PIES (SIN SUFIJO)

METROS (M)

REV	FECHA	POR	CHK	APR	DESCRIPCIÓN	ECN
09A	1-25-22	BJN	REFR	RWI	VÉASE LA PÁGINA 1 PARA CONSULTAR EL HISTORIAL DE REVISIONES	13M465AF-02
08A	5-21-21	BJN	REFR	RWI	VÉASE LA PÁGINA 1 PARA CONSULTAR EL HISTORIAL DE REVISIONES	13M465AF-02

NÚMERO DE PARTE STP28X11Y** (VÉASE LA NOTA 10)					
TÍTULO CABLES DE PARCHEO DE COBRE BLINDADOS 28 AWG CATEGORÍA 6A					
DIBUJO DEL CLIENTE					
NOMBRE DE REVISIÓN DEL ARTÍCULO 13M465AF/09			PANDUIT™		
NOMBRE DEL ARCHIVO DEL CONJUNTO DE DATOS 13M465AF_DC02/09A					
		PROYECCIÓN DEL TERCER ÁNGULO			
MATERIAL: VÉASE LA NOTA 5			NÚMERO DE DIBUJO 13M465AF-02_SPA		
DIBUJADO POR BJN	FECHA 11-24-14	CHK DCS	ESCALA NINGUNA	HOJA 3 DE 3	
				TAMAÑO A	