
1212/B

ALIMENTATION 230 VAC / 20 VDC / 14VA

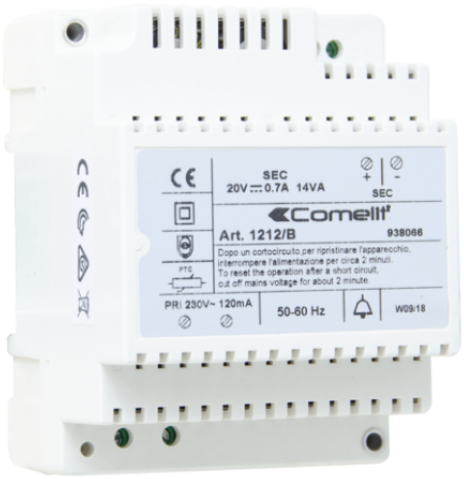

Alimentation avec entrée 230 VAC/50÷60Hz, sortie 20 VDC / 14 VA, protégée contre les surcharge et court-circuit . Dimensions: 72x90x62mm (4 modules DIN).

1212/B

ALIMENTATION 230 VAC / 20 VDC / 14VA

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Tension d'alimentation	230VAC / 50÷60Hz
Tension d'alimentation de sortie	20VDC
Courant max transmis (A)	0.7
Connecteur entrée	Bornier de connexion
Applicable sur rail DIN	Oui
Nombre modules DIN (n°)	4

DONNÉES GÉNÉRALES	
Largeur (mm)	72
Hauteur (mm)	90
Profondeur (mm)	62
Matériaux de construction	Plastique
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL	
Poids du produit (g)	600

COMPATIBILITÉ	
Système audio/vidéo Simplebus 2	Oui
Système Kit audio/vidéo	Oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Puissance maximum distribuée (W)	14

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.