
1259C

MODULE CAMÉRAS DÉPORTÉES. SIMPLEBUS1

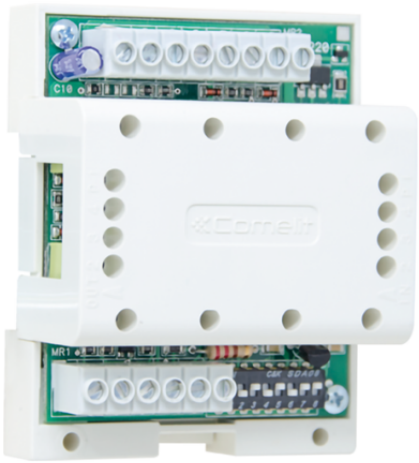

Module permettant la modulation et l'envoi du signal vidéo venant de 3 caméras N/B en visualisation cyclique, en complément de la caméra de la platine de rue . La sélection cyclique des caméras se réalise par l'appui d'une touche actionneur du moniteur vidéo. Possibilité de gérer des caméras privatives. Alimentation 12 V AC ou 20 V CC. Dimensions: 60x85x35 mm (4 modules DIN).

1259C

MODULE CAMÉRAS DÉPORTÉES. SIMPLEBUS1

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Largeur (mm)	60
Hauteur (mm)	85
Profondeur (mm)	35
Poids du produit (g)	100
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Montage sur rail DIN	Oui
Modules DIN (n°)	4
Tension d'alimentation	12VAC/22VDC
Absorption maximum de courant (mA)	150

DONNÉES GÉNÉRALES	
Matériaux de construction	ABS
Couleur du produit	Blanc RAL9010

COMPATIBILITÉ	
Système audio/vidéo	Oui

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.