
**1538**

# ALIMENTATION INTERPHONE. SYSTEME 4+1

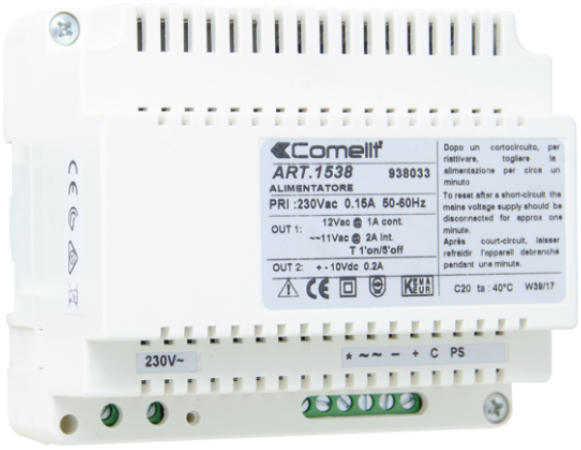


4+n TRADITIONAL

Alimentation pour installations parlophoniques avec générateur d'appel électronique. Alimentation 230 V CA. Sorties 12 V CA / 10 V CC.Protection contre les courts-circuits et les surcharges.Dimensions: 105x95x65 mm (6 modules DIN).

**1538**

# ALIMENTATION INTERPHONE. SYSTEME 4+1

| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
|---|---|
| Tension d'alimentation | 110÷240VAC |
| Connecteur entrée | Bornier de connexion |
| Applicable sur rail DIN | Oui |
| Nombre modules DIN (n°) | 6 |

| DONNÉES GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Largeur (mm) | 105 |
| Hauteur (mm) | 90 |
| Profondeur (mm) | 61 |
| Matériaux de construction | Plastique |
| Température de fonctionnement (°C) | -10 ÷ 30 |

| COMPATIBILITÉ | |
|---|---|
| Système traditionnel | Oui |

| MONTAGE/INSTALLATION | |
|---|---|
| Montage en saillie | Oui |

| CARACTÉRISTIQUES AUDIO/VIDÉO | |
|---|---|
| Système audio | Oui |
| Système audio/vidéo | Oui |

| CONNECTIVITÉ | |
|---|---|
| Sortie stabilisée | Oui |

| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | |
|---|---|
| Tension alternative sortie A (VAC) | 12 |
| Tension d'alimentation sortie A (VDC) | 10 |
| Absorption maximum de courant (mA) | 200 |
| Puissance maximum distribuée (W) | 30 |

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.