
**PIC3/BW**

# FAÇADE INOX + CAMERA N & B POUR PLATINE PIC3

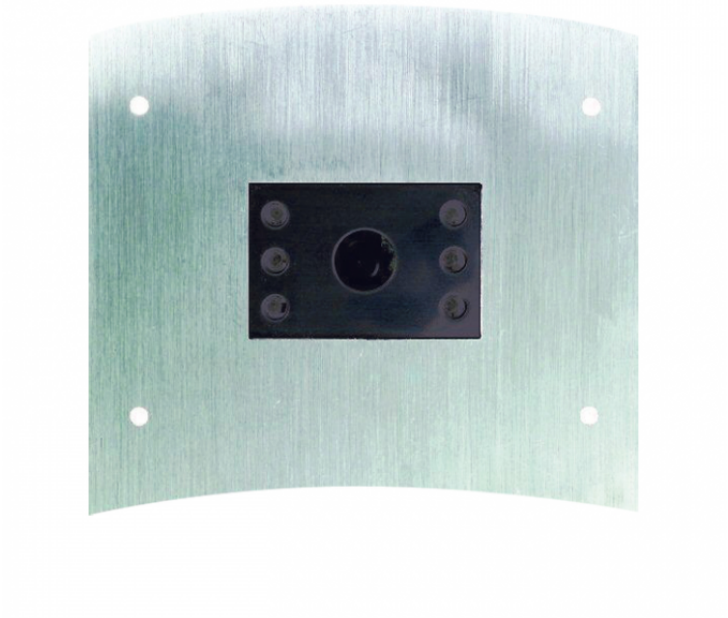

Façade en acier inoxydable 3 mm - Protection de l'objectif par polycarbonate 6 mm - Fixation par 4 vis anti-vandales 5 mm - Réglage de la caméra sur 2 axes - Equipée de 6 Leds infrarouges pour la vision nocturne - Capteur CCD N&B avec objectif asservi 3,6 mm - Platine : Longueur :170 x 180 mm Epaisseur: 3 mm - Carter : Longueur: 140x160 mm Epaisseur: 55 mm

**PIC3/BW**

# FAÇADE INOX + CAMERA N & B POUR PLATINE PIC3

| COMPATIBILITÉ | |
|---|---|
| Système audio/vidéo Simplebus 2 | Oui |
| Système audio Simplebus 2 | Oui |
| Système simplifié | Oui |

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

**PIC3/BW**

# FAÇADE INOX + CAMERA N & B POUR PLATINE PIC3

## ACCESSOIRES



**CI506** **RELAIS TEMPORISE POUR OUVERTURE PORTE**

Image not found or type

**PIC3/V**



**VSH11CD** **CAMÉRA D'ANGLE DÉPORTÉE CCD COULEUR**

Boîtier anti-vandalisme, pose en angle murale, protéction polycarbonate 6mm - caméra CCD couleurs 1/4'', monté sur un support orientable - 3.6mm (52?) - Obturateur électronique.




**VSH10BD** **CAMÉRA D'ANGLE DÉPORTÉE CCD N & B**

Boîtier anti-vandalisme, pose en angle murale, protéction polycarbonate 6mm - caméra CCD Noir et Blanc 1/3'', monté sur un support orientable - 3.6mm (68?) - Obturateur électronique.



**1602VF** **UNITE AUDIO POUR CAMÉRA DÉPORTÉE N&B. SB1**

Groupe audio permettant de moduler et d’envoyer le signal vidéo d’une caméra déportée sur la colonne montante. Entrée signal vidéo composite pour caméra noir et blanc. Alimentation 12 Vca. Dimensions : 102x55x35mm



**PIC3/VV** **VISIERE INOX POUR PIC3**


A utiliser pour proteger des intemperies la platine PIC3.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

**PIC3/BW**

# FAÇADE INOX + CAMERA N & B POUR PLATINE PIC3

## ACCESSOIRES



**PIC3/BV**

**BOITIER MURAL INOX POUR PIC3/BW OR PIC3/ CC**

Permet de poser en applique les platines vidéo.



**PIC3/B**

**BOITIER MURAL INOX POUR PIC3**

Permet de poser en applique la platine PIC3.



**1602VCF**

**UNITE AUDIO POUR CAMÉRA DEPORTÉE. POWERCOM. SB1**

Groupe audio permettant la modulation et l'envoi du signal vidéo d'une caméra déportée sur la colonne. Entrée signal vidéo composite pour caméra en couleur. Alimentation: 12V AC. Dimensions: 102x55x35 mm.



**1602**

**UNITÉ AUDIO POWERCOM. SB1**

Groupe HP-micro avec bornier de raccordement et amplificateur, haut-parleur étanche et micro à électret, volume micro et haut-parleur réglables. Avec microprocesseur et dip switch à 8 positions pour la programmation des codes d'appels . Alimentation 12V CA avec Art. 1395. Fonction ouvre-porte (3A). A insérer dans les platines de rue. Dimensions: 102x55x35 mm.



**1250**

**ACCESSOIRE DE MONTAGE DES UNITÉS HP-MICRO-CAMÉRA**

Accessoire permettant de monter et d’utiliser les HP-Micro ET HP-Micro-Caméra dans les platines de rue séries AV/4 - PIB - PIC

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.