




PIC3/BW

FAÇADE INOX + CAMERA N & B POUR PLATINE PIC3

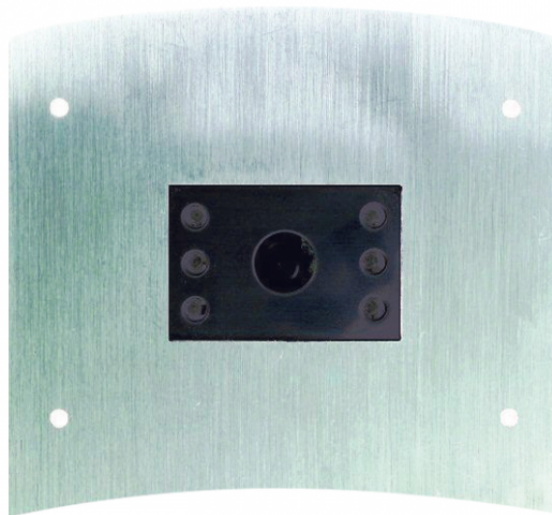

Façade en acier inoxydable 3 mm - Protection de l'objectif par polycarbonate 6 mm - Fixation par 4 vis anti-vandales 5 mm - Réglage de la caméra sur 2 axes - Equipée de 6 Leds infrarouges pour la vision nocturne - Capteur CCD N&B avec objectif asservi 3,6 mm - Platine : Longueur : 170 x 180 mm Epaisseur: 3 mm - Carter : Longueur: 140x160 mm Epaisseur: 55 mm



PIC3/BW

FAÇADE INOX + CAMERA N & B POUR PLATINE PIC3

COMPATIBILITÉ	
Système audio/vidéo Simplebus 2	Oui
Système audio Simplebus 2	Oui
Système simplifié	Oui



PIC3/BW

FAÇADE INOX + CAMERA N & B POUR PLATINE PIC3


ACCESSOIRES



CI506

RELAIS TEMPORISE POUR OUVERTURE PORTE

Image not found or type



PIC3/V



VSH11CD

CAMÉRA D'ANGLE DÉPORTÉE CCD COULEUR

Boîtier anti-vandalisme, pose en angle murale, protection polycarbonate 6mm - caméra CCD couleurs 1/4", monté sur un support orientable - 3.6mm (52?) - Obturateur électronique.



VSH10BD

CAMÉRA D'ANGLE DÉPORTÉE CCD N & B

Boîtier anti-vandalisme, pose en angle murale, protection polycarbonate 6mm - caméra CCD Noir et Blanc 1/3", monté sur un support orientable - 3.6mm (68?) - Obturateur électronique.



1602VF

UNITÉ AUDIO POUR CAMÉRA DÉPORTÉE N&B. SB1

Groupe audio permettant de moduler et d'envoyer le signal vidéo d'une caméra déportée sur la colonne montante. Entrée signal vidéo composite pour caméra noir et blanc. Alimentation 12 Vca. Dimensions : 102x55x35mm



PIC3/VV

VISIÈRE INOX POUR PIC3

A utiliser pour protéger des intempéries la platine PIC3.

**PIC3/BW****FAÇADE INOX + CAMERA N & B POUR PLATINE PIC3****ACCESSOIRES****PIC3/BV****BOITIER MURAL INOX POUR PIC3/BW OR PIC3/ CC**

Permet de poser en applique les platines vidéo.

**PIC3/B****BOITIER MURAL INOX POUR PIC3**

Permet de poser en applique la platine PIC3.

**1602VCF****UNITE AUDIO POUR CAMÉRA DÉPORTÉE COULEUR SIMPLEBUS**

Groupe audio permettant la modulation et l'envoi du signal vidéo d'une caméra déportée sur la colonne. Entrée signal vidéo composite pour caméra en couleur. Alimentation: 12V AC. Dimensions: 102x55x35 mm.

**1602****UNITÉ AUDIO POWERCOM. SIMPLEBUS**

Groupe HP-micro avec bornier de raccordement et amplificateur, haut-parleur étanche et micro à électret, volume micro et haut-parleur réglables. Avec microprocesseur et dip switch à 8 positions pour la programmation des codes d'appels. Alimentation 12V CA avec Art. 1395. Fonction ouvre-porte (3A). A insérer dans les platines de rue. Dimensions: 102x55x35 mm.

**1250****ACCESSOIRE DE MONTAGE DES UNITÉS HP-MICRO-CAMÉRA**

Accessoire permettant de monter et d'utiliser les HP-Micro ET HP-Micro-Caméra dans les platines de rue séries AV/4 - PIB - PIC