




**PIC3G/BW**

## **FAÇADE INOX + CAMERA N & B POUR PLATINE PIC3G**

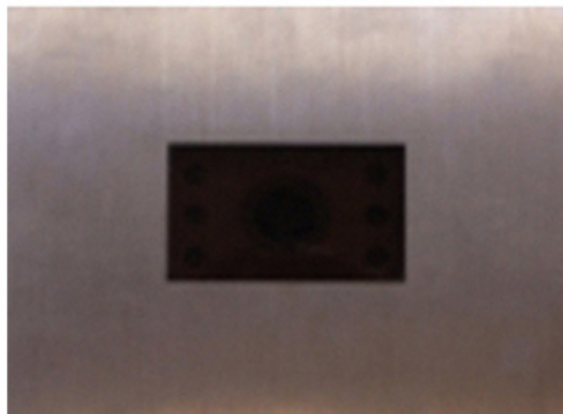

Façade en acier inoxydable 3 mm - Fixation arrière à goujons - Protection de l'objectif par polycarbonate 6 mm - Fixation par 4 vis anti-vandales 5 mm - Réglage de la caméra sur 2 axes - Equipée de 6 Leds infrarouges pour la vision nocturne - Capteur CCD Noir et Blanc avec objectif asservi 3 mm - Platine : Longueur : 170 x 180 mm Epaisseur: 3 mm



## PIC3G/BW

### FAÇADE INOX + CAMERA N & B POUR PLATINE PIC3G

| COMPATIBILITÉ                   |     |
|---------------------------------|-----|
| Système audio/vidéo Simplebus 2 | Oui |
| Système audio Simplebus 2       | Oui |
| Système simplifié               | Oui |



**PIC3G/BW**

## FAÇADE INOX + CAMERA N & B POUR PLATINE PIC3G


### ACCESSOIRES



**CI506**

**RELAIS TEMPORISE POUR OUVERTURE PORTE**

Image not found or type



**PIC3/V**



**VSH11CD**

**CAMÉRA D'ANGLE DÉPORTÉE CCD COULEUR**

Boîtier anti-vandalisme, pose en angle murale, protection polycarbonate 6mm - caméra CCD couleurs 1/4", monté sur un support orientable - 3.6mm (52?) - Obturateur électronique.



**VSH10BD**

**CAMÉRA D'ANGLE DÉPORTÉE CCD N & B**

Boîtier anti-vandalisme, pose en angle murale, protection polycarbonate 6mm - caméra CCD Noir et Blanc 1/3", monté sur un support orientable - 3.6mm (68?) - Obturateur électronique.



**1602VF**

**UNITE AUDIO POUR CAMÉRA DÉPORTÉE N&B. SB1**

Groupe audio permettant de moduler et d'envoyer le signal vidéo d'une caméra déportée sur la colonne montante. Entrée signal vidéo composite pour caméra noir et blanc. Alimentation 12 Vca. Dimensions : 102x55x35mm



**PIC3/VV**

**VISIÈRE INOX POUR PIC3**

A utiliser pour protéger des intempéries la platine PIC3.



## PIC3G/BW

# FAÇADE INOX + CAMERA N & B POUR PLATINE PIC3G

## ACCESSOIRES



### PIC3/BV

#### BOITIER MURAL INOX POUR PIC3/BW OR PIC3/ CC

Permet de poser en applique les platines vidéo.



### PIC3/B

#### BOITIER MURAL INOX POUR PIC3

Permet de poser en applique la platine PIC3.



### 1602VCF

#### UNITE AUDIO POUR CAMÉRA DÉPORTÉE COULEUR SIMPLEBUS

Groupe audio permettant la modulation et l'envoi du signal vidéo d'une caméra déportée sur la colonne. Entrée signal vidéo composite pour caméra en couleur. Alimentation: 12V AC. Dimensions: 102x55x35 mm.



### 1602

#### UNITÉ AUDIO POWERCOM. SIMPLEBUS

Groupe HP-micro avec bornier de raccordement et amplificateur, haut-parleur étanche et micro à électret, volume micro et haut-parleur réglables. Avec microprocesseur et dip switch à 8 positions pour la programmation des codes d'appels. Alimentation 12V CA avec Art. 1395. Fonction ouvre-porte (3A). A insérer dans les platines de rue. Dimensions: 102x55x35 mm.



### 1250

#### ACCESSOIRE DE MONTAGE DES UNITÉS HP-MICRO-CAMÉRA

Accessoire permettant de monter et d'utiliser les HP-Micro ET HP-Micro-Caméra dans les platines de rue séries AV/4 - PIB - PIC