




**VGLECT4/B**

## **LECTEUR AGRÉE VIGIK AVEC INTERFACE**

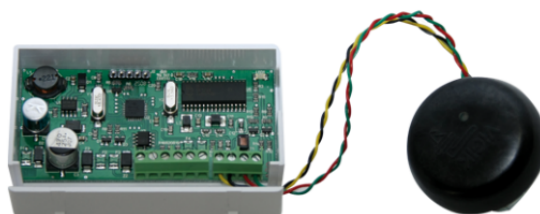

Antenne de lecture VIGIK antivandale équipée d'un voyant bi-couleur - Montage sur façade inox ou aluminium (empreinte T25) - Montage de l'interface en boîtier sous façade - Technologie MIFARE compatible centrales ACM/R, UG - Dimensions tête de lecture : 43 x 12 mm - dimensions interface : 87x 55x 20 mm



**VGLECT4/B**

**LECTEUR AGRÉE VIGIK AVEC INTERFACE**

**VGLECT4/B****LECTEUR AGRÉE VIGIK AVEC INTERFACE****ACCESSOIRES****ACM/R CENTRALE DE CONTR. D'ACCÈS MONOP. GESTION RÉSIDORG + RESIPRO**

Gestion par logiciel RÉSIDOR OU RÉSIPO sur Internet -  
Fonctionnement en mode autonome, réseau ou mixte - Boîtier PVC  
dimensions : 65 x 85 x 20 mm- 30 services VIGIK + 1500 badges  
résidents - Programmation par PC, via Internet et encodeur USB -  
Programmation par carte de configuration. - Temporisation d'ouverture  
de porte pré-réglée à 5 secondes - Alimentation : 12 - 33V dc ou 12-24  
Vac / 1,5 A - LED de signalisation de fonctionnement et de diagnostic -  
Mise à jour des services VIGIK® par PC, certification VIGIK - Antenne de  
lecture format T25, dimensions : 43 x 12 mm - Possibilité d'utiliser les  
autres têtes de lectures de la gamme - Fonctionne avec les badges de  
proximité CLE - Stockage des 800 derniers événements - Possibilité de  
badges passes et de gestion de portes principales - 1 entrée/1 sortie  
alarmes pour gestion porte ouverte.

**UG4/R CENTRALE DE CONTRÔLE D'ACCÈS 4 PORTES GESTION RÉSIDOR**

Centrale 4 portes - 100 services VIGIK. - 1200 badges résidents en  
mode standard - 2000 badges résidents en mode avancé - 2000 badges  
tertiaires - 1000 badges passes. Gestion des passes multi-sites à  
validité limitée - Gestion des badges "CLE" ou émetteurs "EHF" -  
Possibilité de connecter 2 type de lecteurs, proximité MIFARE ou  
récepteur radio - Gestion de tranches horaires - Traçabilité : 500  
événements VIGIK - 1000 événements résidents. Rapatriement des  
événements par Keyprog sur logiciel RÉSIDOR.ORG - Fonction anti pass-  
back - Configuration de la centrale par Keyprog - Alimentation : 12 Vcc /  
1,5 A - Relais commandé 48 V / 2A - Borniers débrochables - Boîtier ABS  
pour Rail DIN (6 modules)

**VGLECT4/B****LECTEUR AGRÉE VIGIK AVEC INTERFACE****ACCESSOIRES****UG2/R CENTRALE DE CONTRÔLE D'ACCÈS 2 PORTES GESTION RÉSIDOR**

Centrale 2 portes - 100 services VIGIK. 1200 badges résidents en mode standard - 2000 badges résidents en mode avancé - 2000 badges tertiaires - 1000 badges passes Gestion des passes multi-sites à validité limitée - Gestion des badges "CLE" ou émetteurs "EHF" - Possibilité de connecter 2 type de lecteurs, proximité MIFARE ou récepteur radio - Gestion de tranches horaires - Traçabilité : 500 évènements VIGIK - 1000 évènements résidents Rapatriement des événements par Keyprog sur logiciel RÉSIDOR.ORG - Fonction anti pass-back - Configuration de la centrale par Keyprog - Alimentation : 12 Vcc / 1,5 A - Relais commandé 48 V / 2A - Borniers débrochables - Boîtier ABS pour Rail DIN (6 modules).