




1538

ALIMENTATION INTERPHONE. SYSTEME 4+1

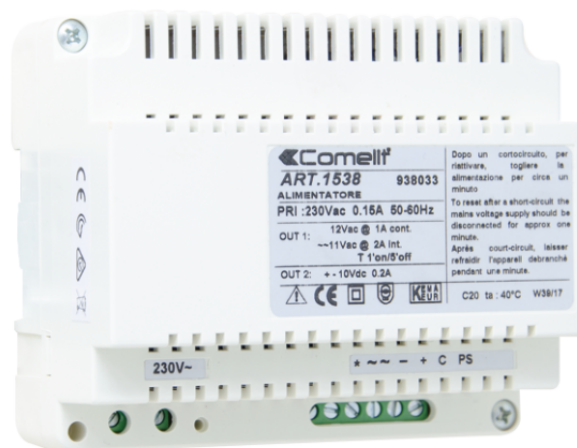

Alimentation pour installations parlophoniques avec générateur d'appel électronique.
Alimentation 230 V CA. Sorties 12 V CA / 10 V CC. Protection contre les courts-circuits et les surcharges. Dimensions: 105x95x65 mm (6 modules DIN).



1538

ALIMENTATION INTERPHONE. SYSTEME 4+1

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Tension d'alimentation	110÷240VAC
Connecteur entrée	Bornier de connexion
Applicable sur rail DIN	Oui
Nombre modules DIN (n°)	6

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	90
Largeur (mm)	105
Profondeur (mm)	61
Matériaux de construction	Plastique
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 30

COMPATIBILITÉ

Système traditionnel	Oui
----------------------	-----

MONTAGE/INSTALLATION

Montage en saillie	Oui
--------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES AUDIO/VIDÉO

Système audio	Oui
Système audio/vidéo	Oui

CONNECTIVITÉ

Sortie stabilisée	Oui
-------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension alternative sortie A (VAC)	12
Tension d'alimentation sortie A (VDC)	10
Absorption maximum de courant (mA)	200
Puissance maximum distribuée (W)	30